

Минераловодский район, с. Сухая Падина ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК «САДЫ СТАВРОПОЛЬЯ»

Проект был создан с применением
навигационного оборудования
от компании АгриТим

QR



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
АВТОПИЛОТ RAVEN



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВОЖДЕНИЯ ALLYNAV



МОБИЛЬНАЯ БАЗОВАЯ
СТАНЦИЯ AGRITEAM R26



СТАЦИОНАРНАЯ
БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ

НЕТ ПОСТОЯННОГО ПОТОКА МАСЛА НА НАВЕСКЕ ТРАКТОРА?

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
ОТ КОМАНДЫ «АГРИТИМ»


АгриТим

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!

ГИДРОСТАНЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА
ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ!

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ РЕШЕНИЕ АГРИТИМ 90! ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем бака – 90 литров Производительность –
45 л/мин (регулируемый поток на два
потребителя) Давление – 180 бар
Привод от ВОМ – 540 об.

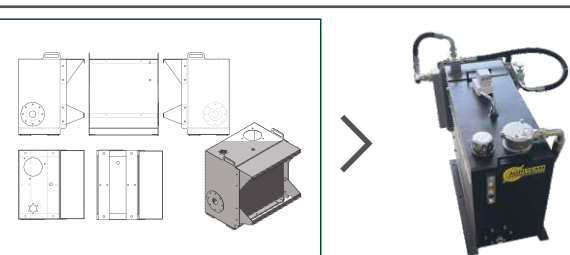

Стоимость ГИДРОСТАНЦИИ от 550 000 Р



Произведение технической мысли от инженеров АгриТим –
гидростанция для управления потоков масла
с приводом от ВОМ трактора к прицепному орудью!



Данная станция обеспечивает стабильную работу
навесного/прицепного оборудования, для работы которого
требуется постоянный гидравлический поток, управление им между
несколькими потребителями!



Такое решение является заменой опции у трактора – управление
потоком масла на навеске (по индивидуальному заказу доступна
функция аксиально-поршневого насоса).



ВСТУПАЙ В КЛУБ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

АгриТим
РЕШЕНИЯ С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ

РФ, СК, г. Ставрополь,
ул. Коломийцева, д.29, оф.5
8 988 840-40-40

info@agriteam.ru
www.agriteam.ru



АгриТим

РЕШЕНИЯ С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ



САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ИМПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЕЛАЕМ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ВАС!



SaMASZ

INO

WEREMCZUK
AGROMACHINES



АгриТим
РЕШЕНИЯ С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ

TopXGun

Сельскохозяйственный дрон Fr600



ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

TopXGun FP500



TopXGun FP300



TopXGun FP200



ВСТРОЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ • ЧЕТЫРЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СОПЛА • ДВОЙНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА
РЕЖИМ САДА • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПОЛЕТА • ВОЗДУШНО-ПРОДУВНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ ФРУКТОВ, ЯГОД, ОВОЩЕЙ И МЕЖДУРЯДНАЯ ОБРАБОТКА



WEREMCZUK
AGROMACHINES

FELIX/Z

ОДНОРЯДНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ КОМБАЙН
ДЛЯ УБОРКИ ВИШНИ, СЛИВЫ И ЯБЛОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		FELIX/Z
Количество отрываемых одновременно рядов [шт]		1
Производительность [га/час]		0,2-0,4
Рабочая скорость [км/час]		0,5-1,0
Привод механизмов		гидравлический
Высота кустов [м]		до 3,5
Ширина междурядья [м]		от 4,0
Трактор [л.с./кВт]		80
Масса [кг]		4 540



MAJA CLASSIK
MAJA AUTOMATIC LK

СТРЯСЫВАЮЩИЙ И ОЧИЩАЮЩИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ УБОРКИ ВИШНИ И СЛИВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		MAJA	MAJA AUTOMATIC
Время уборки одного дерева [мин]		1-1,5	1,0-1,5
Производительность [га/час]		0,08-0,10	0,08-0,15
Точность уборки, %		свыше 90	свыше 95
Привод механизмов		гидравлический	гидравлический
Грузоподъемность платформ [кг]		500	500
Рабочее давление [Н/Па]		6-8	6-8
Трактор [л.с./кВт]		35/10	35/10
Масса [кг]		1 270	2 100

НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА:

Комбайн для уборки вишни FELIX/Z однорядный прицепной является современной машиной для механической уборки вишни, сливы и яблок.

- В зависимости от предназначения ягод и требований конечного получателя, очищенные ягоды собираются в маленькие по 10-20 кг. ящики или в большие 500 кг. контейнеры.
- Разгрузка контейнеров при помощи роликов или гидравлической платформы.
- Ягоды убранные комбайном FELIX/Z предназначены для дальнейшей промышленной переработки.

НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА:

Стрясывающий и очищающий агрегат MAJA -это прицепная машина, соединяющая в себе функции стрясывания и очистки фруктов. Предназначена для механизированного сбора вишни и сливы.

- Уборка происходит путем стряхивания ягод, при помощи смонтированного на агрегате стряхивателя на расстеленный, на земле экран (брезент), затем ягоды переносятся на транспортер и перемещаются к узлу очистки.
- Экран скручивается гидравлически.
- В зависимости от предназначения ягод и требований конечного получателя, очищенные ягоды собираются в маленькие по 10-20 кг. ящики или в большие 500 кг. контейнеры.
- Разгрузка полных контейнеров происходит гидравлически.



WEREMCZUK
AGROMACHINES

JOANNA REMIUM

ПОЛУРЯДНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ СМОРОДИНЫ И ДРУГИХ КУСТАРНИКОВЫХ КУЛЬТУР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		JOANNA PREMIUM
Количество отрываемых одновременно рядов [шт]		0,5
Производительность [га/час]		0,2 - 0,35
Рабочая скорость [км/час]		1,1-1,7
Привод механизмов		гидравлический
Высота кустов [м]		до 5,5
Рабочее давление [Н/Па]		4,5-7,5
Трактор [л.с./кВт]		от 60
Масса [кг]		1600



NATALIA-V

ОДНОРЯДНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ МАЛИНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		NATALIA-V
Количество отрываемых одновременно рядов [шт]		1
Производительность [га/час]		до 0,3
Рабочая скорость [км/час]		0,5-1,0
Привод механизмов		гидравлический
Грузоподъемность платформ [кг]		600
Рабочее давление [Н/Па]		8-9
Трактор [л.с./кВт]		47
Масса [кг]		2 830

НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА:

Прицепной полурядный комбайн JOANNA PREMIUM предназначен для сбора черной, красной смородины, крыжовника, черноплодной рябины, облепихи, шиповника и других кустарниковых ягод, возделываемых на плантациях, приспособленных для уборки комбайном.

- Снабжен системой уборки ягод, основанной на одном стряхивателе с универсальной, регулируемой для всех типов ягодных кустов, головкой.
- Высоко расположенный над центральным лотком транспортер обеспечивает равномерный высып собранных ягод.
- Возможность уборки в маленькие ящики всех размеров.
- Возможность работы на плантациях с междурядьем от 3,5 м.

НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА:

Специализированный прицепной однорядный комбайн NATALIA-V для уборки осенних сортов голубики, малины выращиваемых без шпалер. Современная и стабильная конструкция, это полный контроль и широкий диапазон настройки параметров работы, высокое качество уборки.

- Собранные ягоды предназначены прежде всего для переработки и заморозки.
- Один комбайн позволяет обслуживать плантации 7-9 Га.
- Работает в междурядьях от 2,50 м.
- Уборка ягод в маленькие ящики 5-10 кг+



WEREMCZUK
AGROMACHINES

KAREN

ОДНОРЯДНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ КОМБАЙН ДЛЯ МАЛИНЫ, ГОЛУБИКИ И ЕЖЕВИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		KAREN
Количество отрываемых одновременно рядов [шт]		1
Производительность [га/час]		0,2-0,5
Рабочая скорость [км/час]		0,5-1
Высота кустов [м]		до 2,65
Грузоподъемность платформ [кг]		740
Регулируемая высота комбайна от уровня земли, [м]		0,1-0,6
Трактор [л.с./кВт]		60
Масса [кг]		1600



WEREMCZUK
AGROMACHINES

VICTOR
VICTOR PREMIUM

ОДНОРЯДНЫЙ САМОХОДНЫЙ КОМБАЙН ДЛЯ СМОРОДИНЫ, АРОНИИ, ЖИМОЛОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		VICTOR
Тип комбайна		самоходный однорядный
Скорость уборки, [га/час]		0,3 - 0,60
Рабочая скорость [км/час]		около 0,2
Точность уборки [%]		до 98
Грузоподъемность платформ [кг]		2 000-3 000
Привод рабочих узлов		гидравлический
Масса [кг]		6 900-7 500

НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА:

Однорядный комбайн KAREN - позволяет собирать малину, ежевику и другие ягоды с кустов, выращенных на плоских столбах, а также на Т-образных опорах, что позволяет механизировать сбор плодов даже на многолетних насаждениях. Комбайн KAREN очень деликатный как для ягод, так и для кустарников.

- Современная головка.
- универсальная для всех типов ягод.
- Возможность работы на плантациях с междурядьем от 2,5 м.

НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА:

Самоходный однорядный комбайн VICTOR предназначен для уборки смородины, арони и крыжовника на плантациях, предназначенных для механической уборки с расстоянием рядов от 3,7м. Система уборки ягод основана на двух встряхивателях, установленных в виде буквы V - по отношению друг к другу. Эта система в комплексе с оптимальной геометрией перехода кустов через стряхивающий узел, а так же применение колебательной навески - гарантирует высокую эффективность уборки, без повреждений кустов и ягод, благодаря чему можно убирать до 20 тонн с гектара ягод высокого качества

- Сбор ягод в маленькие ящики или в 2 контейнера грузоподъемность 500 кг. на каждой из платформ.
- Возможность уборки с молодых кустов (со в 2-го года плодоношения) Один комбайн позволяет обслуживать плантации 30-40 Га.



TELEFLEX
TELEFLEX XL

145 cm
345 cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		TELEFLEX	TELEFLEX XL
Рабочая ширина [см]		200 - 340	270 - 410
Ширина строки [см]		145 - 345	215 - 415
Диаметр ствола [см]		1 - 2	1 - 2
Масса [см]		232	232



BD, BDR, BDL МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		BD	BDR/BDL
Ширина захвата [см]		54	54
Захват вне зоны мульчера [см]		43	43
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]		1,9-3	1,9-3
Объем масляного бака [л]		42	Питается от гидравлической системы трактора
Количество ножей [шт]		2	2
Высота среза MIN-MAX [мм]		25-70	25-70
Габариты Ширина [см]		58	58
Масса [кг]		145	83

НАЗНАЧЕНИЕ:

TELEFLEX – универсальная телескопическая рама, разработанная для крепления различных гидравлических рабочих органов (например: ротационных косилок для механической обработки садов, виноградников, парков и других площадей. Рабочая ширина регулируется в диапазоне. Монтируется на переднюю или заднюю навеску трактора.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- 3-х точечная навеска II кат.
- Привод от BOM 540 об/мин
- Универсальное фронтальное/заднее агрегатирование
- Механическая настройка высоты – опорными колесами
- Металлические опорные колеса

НАЗНАЧЕНИЕ:

Модель BD питается от гидравлической системы трактора. Для функционирования модели BD, трактор должен быть оборудован гидравлической системой, которая удовлетворяет следующим техническим характеристикам: поток рабочей жидкости 28 – 35 л/мин; давление до 160-200 бар; масляный радиатор ; гидравлический вывод обратного слива.

Поворотная ротационная косилка с гидроприводом (BDR) - отличное дополнение к мульчеру, которая позволяет косить или измельчать траву вокруг стволов деревьев и виноградных лоз.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Опорно-копировальное колесо
- Регулировка колеса по высоте
- Шнур дистанционного управления
- Блокировка при транспортировке
- Выброс сзади