


# ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-Х РОТОРНЫХ Z2

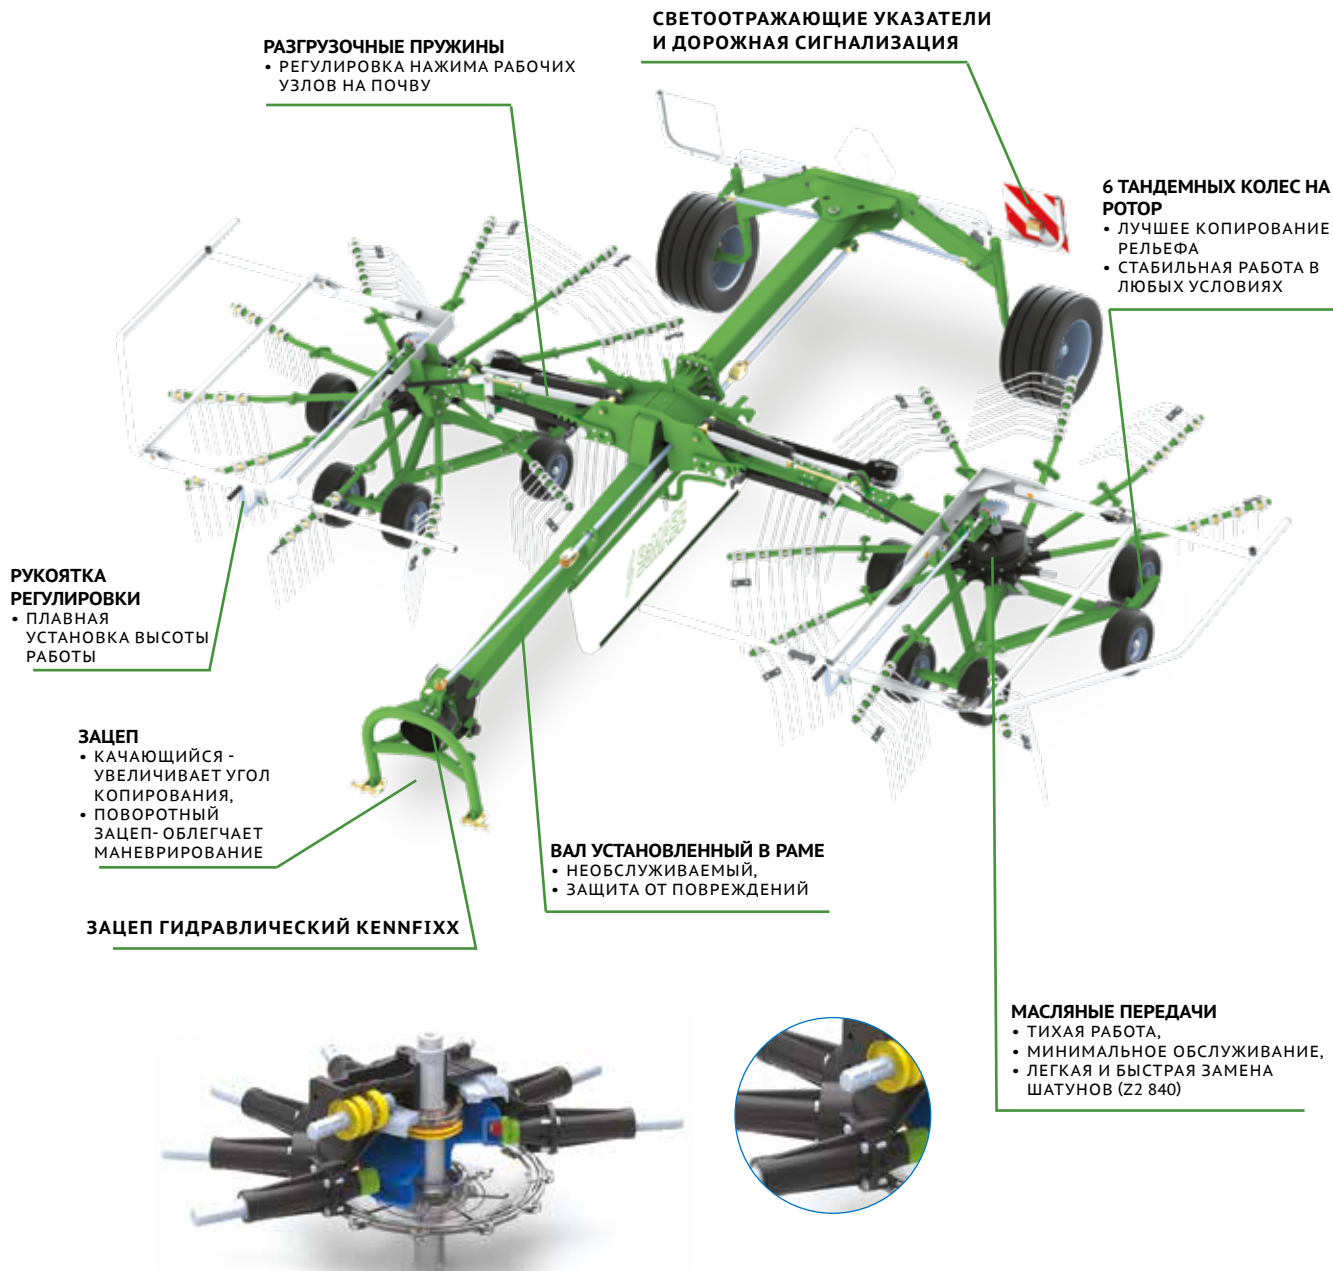

## ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-Х РОТОРНЫХ Z2

### ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ НАКЛОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА УКЛАДКУ ПОКОСА,
- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ,
- ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА,
- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА,
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ НА ТВЕРДЫХ И ПОДМОКШИХ ПОЛЯХ,
- БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ УМЕНЬШЕНИЯ НАГРУЗКИ РАБОЧИХ СИСТЕМ ЗАЩИЩАЕТСЯ ДЕРН

### ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ШИРИНЫ:
- ОТ 7,20 ДО 7,60 М В Z2 780 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (ОПЦИЯ)
- ОТ 7,60 ДО 8,40 М В Z2 840 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (СТАНДАРТ)
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ ПЛЕЧАМ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- ЗАЦЕП ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ KENNFIXX
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС
- АВТОМАТИЧЕСКИ ОПУСКАЕМЫЙ ЭКРАН ПОКОСА
- ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОДОВЫМИ КОЛЕСАМИ - МАШИНА ИДЕТ ПО СЛЕДУ ТРАКТОРА
- БОЛЬШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

### ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ РОТОРНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ
- УСИЛЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ



# ГРАБЛИ 2-Х РОТОРНЫЕ

## Z2 -центральный валок



### Стандартное оснащение:

- Гидравлическое складывание
- Защита от потери пальцев
- Плавающий зацеп
- Гидравлическая Регулировка ширины валка(Z2-840)
- Блокировка подъема каруселей и механизм удерживающий грабли на поворотах
- Регулировка высоты сгребания
- Демонтаж плеч для транспортировки
- Экран покоса
- Светоотражающие указатели и дорожная сигнализация
- Тандемная транспортная система
- Шарнирно-телескопический вал
- Зацеп гидравлический KENNFIXX

	Z 2 - 780	Z 2 - 840
Ширина захвата [м]	7,20 - 7,60	7,60 – 8,40
Ширина валка [м]	1,50 - 2,00	1,20 - 2,00
Диаметр роторов с плечами [м]	3,30	3,65
Ширина / Транспортная высота [м]	2,90 / 3,00	3,00 / 3,75
Требуемое количество гидравлических соединений	1 x одностороннего действия	1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия
Производительность [га/ч]	~ 8,00	~ 9,00
Кол-во плеч на роторе [шт.]		11
Кол-во демонтированных плеч на роторе для транспортировки [шт.]		4
Кол-во пружин [шт.]		4
Обороты ВОМ [обр./мин]*		540
Категория навески ПНУ		II
Мощность трактора [л.с.]*	от 60	от 80
Шины	16 x 6,5 - 8 / 340/55-16	
Масса [кг]	2040	2330
Шарнирно-телескопический вал	<b>трактор-грабли: широкоугольный с односторонней муфтой встроенный</b>	
Укладывание валка в направлении прохода	по центру	
<b>Цены в ЕВРО</b>	<b>21 600</b>	<b>24 100</b>

	Z 2 - 780	Z 2 - 840
Гидравлическая регулировка ширины покоса	810 € + 1 гидравлические соединения двустороннего действия	Стандарт
Зпасное колесо 16x6,5-8 с к реплением		200 €
Зпасное колесо 340/55-16 с к реплением		450 €
Подъем ротора		690 €
6 колес 18"		900 €

\* Рекомендуемая скорость привода во время работы 350 - 400 обр./ мин

