

БРУС *PerfectCUT*

ИДЕАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ

- ПОЛНОСТЬЮ СВАРНОЙ И ГЕРМЕТИЧНЫЙ БРУС,
- ТОЛЩ. СТЕНКИ 6 ММ

ЗАКАЛЕННЫЕ ДИСКИ

- АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ФОРМА ДИСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ПОДАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ И СНИЖАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
- ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

СМЕННАЯ ВСТАВКА МЕЖДУ ПОЛОЗЬЯМИ

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА БРУСА

ЗАКАЛЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ НОЖЕЙ

- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

НАКЛАДКА / ДВОЙНАЯ НАКЛАДКА ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

- УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫСОТУ КОШЕНИЯ ДО 9СМ/ 12 СМ
- ЗАКАЛЕННАЯ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ,
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА
- КРЕПЛЕНИЕ К СКОЛЬЗЯЩИМ ПОЛОЗЬЯМ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВМЕСТО СТАНДАРТНОЙ НАКЛАДКИ

ЗАКАЛЕННАЯ СТАНДАРТНАЯ НАКЛАДКА

- НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ УКРЕПЛЯЕТ НАКЛАДКУ
- ЗАЩИТА НАКЛАДОК ОТ ИЗНОСА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ НАКЛАДКАМИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ/ДВОЙНЫМИ НАКЛАДКАМИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ЗАМЕНА

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ, ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ


- МЕНЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ,
- ИСКЛЮЧАЕТ КОНТАКТ БРУСА С ЗЕМЛЕЙ
- БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ КОРМ БЛАГОДАРЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СКОЛЬЗЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ,
- ЗАЩИЩАЮТ БРУС СНИЗУ

БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА (от 3 см до 7 см)

- стандартно установленная высота кошения от 4,5 см до 7 см (от 5° до 0°) обеспечивает аккуратную адаптацию косилки к условиям работы (опционально — Накладки высокого кошения и двойные Накладки высокого кошения обеспечивают высоту кошения до 9/12 см)
- точно подобрана высота кошения (мы рекомендуем не менее 7 см) влияет положительно на качество зеленой массы а также на состояние, величину и быстроту роста следующего покоса
- высоко установленные режущие элементы бруса позволяют оставлять длинные стебли (7 см), снижая риск загрязнения корма следующими машинами (ворошилками, граблями, прессами)
- низко скошенная трава (менее 5 см) ослабляет растения и замедляет рост зеленой массы, а это может привести к меньшей урожайности и его низкой пищевой ценности




ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КОСИЛКАХ: KDT, KDTC, KT, XT, KDC, TORO, KDF, KDD, KDD-R, MegaCUT, GigaCUT



МОДУЛЬ ДИСКА С СИСТЕМОЙ **safeGEAR**

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ШЕСТЕРЕН В БРУСЕ,
- ОЧЕНЬ КРЕПКИЕ, С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ ПОДШИПНИКИ,
- БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ШПОНОК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ,
- ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯ ДИСКА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ШПОНКИ

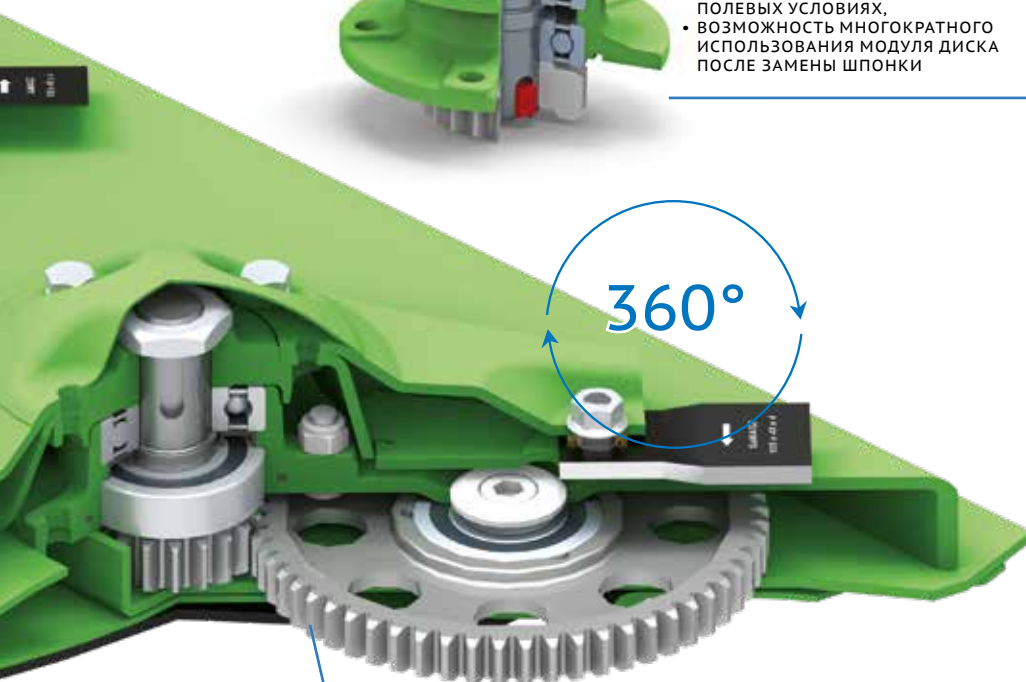

360°

ШЕСТЕРНЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ

- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ **safeGEAR**
- ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
- ИЗНОСОСТОЙКИЕ И УДАРОПРОЧНЫЕ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ПОСТОЯННОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ ШЕСТЕРЕН (4 ЗУБА)
- ТИХАЯ РАБОТА
- ДВОЙНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ 2RS

СИСТЕМА **safeGEAR**

ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ СО СРЕЗАЕМОЙ ШПОНКОЙ - СТАНДАРТ



ЗАКАЛЕННАЯ ВИНТОВАЯ НАСАДКА

- ДОРАБОТАННАЯ ФОРМА ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТЕРИ НОЖА
- ЛЕГКО МЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗНОСЕ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖЕЙ

- УЛУЧШЕННАЯ ФОРМА ДЕРЖАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЩАТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ БРУСА ЛЕГКУЮ И БЫСТРУЮ ЗАМЕНУ НОЖЕЙ
- ОБОРОТ НОЖА: 360°




ЗАКАЛЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ НОЖИ (ДЛИНОЙ 105 ММ)

- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
- БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛЮЧА
- ЗАМЕНА НОЖА ПРОИЗВОДИТСЯ СПЕРЕДИ КОСИЛКИ

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НОЖЕЙ

- СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЕ НОЖЕЙ

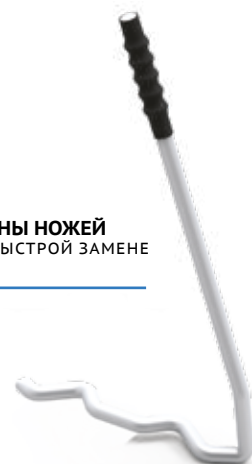

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ КТ

БРУС Perfect CUT

*подробнее на стр. 18-19

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ БРУСА

- РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕННАЯ В ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - НАГРУЗКА РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕНА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,
- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ

- РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ НАКЛОНА КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
- ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ
- ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

ЗАЩИТА:

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЗАЩЕЛКА

- НАДЕЖНАЯ И ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ТРИ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯ: ТРАНСПОРТ, РАБОТА, СТОЯНКА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕПЯТВИЕМ РАБОЧАЯ СИСТЕМА ОТКЛОНЯЕТСЯ НАЗАД НА УГОЛ 24° ОДНОВРЕМЕННО ПОДНИМАЯСЬ НА 50 СМ

ЗАЦЕП ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ KENNFIXX

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ КТ

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ПОВЫШАЕТ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 6-9 СМ НА ДВОЙНЫХ НАКЛАДКАХ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 8-12 СМ)
- ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: +/- 24°

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ УПРАВЛЯЕМАЯ ПАНЕЛЬЮ ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА В ОПЦИИ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- ВЫСОКАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECT CUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЕЕ 5 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ КТ РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (подробнее на стр. 24-27)

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА



ДИСК С ПОДБИВКОЙ




НАКЛАДКИ / ДВОЙНЫЕ НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



ОПЦИЯ-СОЗДАНИЕ ДВУХ ПОКОСОВ (КДТ 341)



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С ОСВЕЩЕНИЕМ LED



КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ КТ



- Центральное крепление бруса
- брус **PerfectCUT**

Стандартное оснащение:

Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены ножей • Система **safeGEAR** • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидропневматическая разгрузка(опц) • Гидроцилиндр

- Центральное крепление бруса
- Разгрузочные пружины
- Регулировка ширины валка
- Запатентованная защелка (разворот, транспорт, парковка)
- Регулируемые шкворни зацепа
- Цепь предохранительная
- Шарнирно-телескопический вал
- Дополнительные ножи и ключ для монтажа
- Две регулируемые опорные ноги

	КТ 261	КТ 301	КТ 341
Ширина захвата [м]	2,60	3,00	3,40
Ширина / Транспортная высота [м]	2,00 / 3,10	2,00 / 3,50	2,00 / 4,20
Ширина валка [м]	1,50 - 1,90	1,90 - 2,30	2,30 - 2,80
Требуемое количество гидравлических соединений	2 одностороннего действия + 1 двустороннего действия		
Производительность [га/ч]	~ 2,80 / ~ 7,00	~ 3,50 / ~ 8,70	~ 4,00 / ~ 10,00
Кол-во дисков [шт.] / Кол-во ножей [шт.]	6 / 12	7 / 14	8 / 16
Обороты ВОМ [обр./мин]	540 (1000 - опция)		
Категория навески ПНУ	II		
Мощность трактора [л.с.]	от 70	от 80	от 90
Масса [кг]	1000 / 2205	1060 / 2335	1130 / 2490
Масса с „Н“ [кг]	955 / 2105	1015 / 2235	1090 / 2405
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты		
Валкообразователь дисковый одинарный [шт.]	1	2	
Цены в ЕВРО	11 000	11 900	13 000

	КТ 261	КТ 301	КТ 341
Деревянный транспортный ящик	140 €	150 €	160 €

	КТ 261	КТ 301	КТ 341
Гидропневматическая разгрузка (монтаж только в фирме SaMASZ)		890 €	
Диск с подбивкой [шт.]	290 €	360 €	420 €
	При заказе с косилкой (вместо стандартного диска)		
Диск с подбивкой [шт.]	520 €	660 €	780 €
Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.] до 9 см / до 12 см	360 € / 550 €	420 € / 650 €	480 € / 740 €
	При заказе с косилкой (вместо стандартной накладки)		
Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.] до 9 см / до 12 см	550 € / 690 €	650 € / 790 €	740 € / 910 €
Дисковый валкообразователь - одинарный внутренний/внешний(кпл.)	180 € / Стандарт	Стандарт/Стандарт	
Дисковый валкообразователь - двойной внутренний / внешний(кпл.)		390 / 390 €	
Брус на 2-покоса		-	340 €
Светоотражающие указатели [кпл.]		450 €	

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

PerfectCUT

2 ГОДА ГАРАНТИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KT S

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ БРУСА

- РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕННАЯ В ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - НАГРУЗКА РАВНОМЕРНО РАПРЕДЕЛЕНА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,
- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ

- РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ НАКЛОНА КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
- ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ
- ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

PerfectCUT

"подробнее на стр. 18-19"

- Брус

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
- ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕПЯТВИЕМ РАБОЧАЯ СИСТЕМА ОТКЛОНЯЕТСЯ НАЗАД НА УГОЛ 24° ОДНОВРЕМЕННО ПОДНИМАЯСЬ НА 50 СМ

ЗАЦЕП ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ KENNFIXX

ЗАЩИТА:

- РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЗАЩЕЛКА

- НАДЕЖНАЯ И ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ТРИ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯ: ТРАНСПОРТ, РАБОТА, СТОЯНКА



ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KT S

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ПОВЫШАЕТ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 6-9 СМ НА ДВОЙНЫХ НАКЛАДКАХ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 8-12 СМ)
- ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: +/- 24°

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ УПРАВЛЯЕМАЯ ПАНЕЛЬЮ ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА В ОПЦИИ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- БОЛЬШИНСТВО КОНСЕРВАЦИОННЫХ РЕМОНТОВ ДО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECT CUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЕЕ 5 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ KT РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (подробнее на стр. 28-29)

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА



ДИСК С ПОДБИВКОЙ



НАКЛАДКИ / ДВОЙНЫЕ НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ СОСВЕЩЕНИЕМ LED



КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ KT S

- PerfectCUT Брус
- Вспушиватель
- Центральное крепление бруса



Стандартное оснащение:

Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены ножей • Система **safeGEAR** • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидропневматическая разгрузка • Гидроцилиндр • Центральное крепление бруса • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины валка • Запатентованная защелка (разворот, транспорт, парковка) • Регулировочные шкворни зацепа • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа • Встроенный редуктор • 2 скорости работы вспушивателя 700 и 1000 об / мин • Две регулируемые опорные ноги

	KT 261 S	KT 301 S
Ширина захвата [м]	2,60	3,00
Ширина / Транспортная высота [м]	2,00 / 3,10	2,00 / 3,50
Ширина валка [м]	1,30 - 1,90	1,80 - 2,30
Требуемое количество гидравлических соединений	2 x одностороннего действия + 1 x двустороннего действия	
Производительность [га/ч]	~ 2,80	~ 3,50
Кол-во ножей [шт.] / Кол-во ножей [шт.]	6 / 12	7 / 14
Обороты вом [обр./мин]	1000	
Категория навески пну	II	
Мощность трактора [л.с.]	от 90	от 100
Масса [кг]	1300	1350
Масса с „Н“ [кг]	1305 / 1250	1420 / 1310
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: с односторонней муфтой встроенный: с предохранительной муфтой	
Валкообразователь дисковый двойной [шт.]	Металлический	
Цены в ЕВРО	15 300	16 200

	KT 261 S	KT 301 S
Деревянный транспортный ящик	200 €	200 €

	KT 261 S / SL*	KT 301 S / SL*
Гидропневматическая разгрузка (монтаж только в фирме SaMASZ)	890 €	
Диск с подбивкой [шт.]	290 €	360 €
	При заказе с машиной (заменяет стандартный режущий диск)	
Диск с подбивкой [шт.]	520 €	660 €
Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.]до 9 см /до 12 см	360 € / 550 €	440 € / 650 €
	При заказе с машиной (заменяет стандартную стиральную накладку)	
Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.]до 9 см /до 12 см	550 € / 690 €	650 € / 790 €
Светоотражающие указатели [кпл.]	450 €	



ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KT W

PerfectCUT - Брус
*подробнее на стр. 18-19

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
- ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕПЯТСТВИЕМ РАБОЧАЯ СИСТЕМА ОТКЛОНЯЕТСЯ НАЗАД НА УГОЛ 24° ОДНОВРЕМЕННО ПОДНИМАЯСЬ НА 50 СМ

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ

- РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ НАКЛОНА КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
- ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ
- ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

ЗАЩИТА:

- РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

**ЗАЦЕП ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
KENNFIXX**

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЗАЩЕЛКА

- НАДЕЖНАЯ И ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ТРИ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯ: ТРАНСПОРТ, РАБОТА, СТОЯНКА

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KT W

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ПОВЫШАЕТ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 6-9 СМ НА ДВОЙНЫХ НАКЛАДКАХ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 8-12 СМ)
- ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: +/- 24°

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ УПРАВЛЯЕМАЯ ПАНЕЛЬЮ ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА В ОПЦИИ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- БОЛЬШИНСТВО КОНСЕРВАЦИОННЫХ РЕМОНТОВ ДО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECT CUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЕЕ 5 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ KT РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (подробнее на стр. 28-29)


**ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
РАЗГРУЗКА**



**НАКЛАДКИ / ДВОЙНЫЕ
НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ**



**СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С
ОСВЕЩЕНИЕМ LED**



КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ КТ W



- **PerfectCUT** Брус
- Плущение

Стандартное оснащение:

Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены ножей • Система **safeGEAR** • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидропневматическая разгрузка • Гидроцилиндр • Центральное крепление бруса • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины валка • Запатентованная защелка (разворот, транспорт, парковка) • Регулировочные шкворни зацепа • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа • 2 скорости работы впусователя 700 и 1000 об / мин • Две регулируемые опорные ноги

	КТ 261 W*	КТ 301 W*	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Ширина захвата [м]	2,60	3,00
	Ширина / Транспортная высота [м]	2,00 / 3,10	2,00 / 3,50
	Ширина валка [м]	1,00 - 1,50	1,50 - 2,00
	Требуемое количество гидравлических соединений	2 x одностороннего действия + 1 x двустороннего действия	
	Производительность [га/ч]	~ 2,80	~ 3,50
	Кол-во ножей [шт.] Кол-во ножей [шт.]	6 / 12	7 / 14
	Обороты вом [обр./мин]	1000	
	Категория навески пну	II	
	Мощность трактора [л.с.]	от 90	от 90
	Масса [кг]	1390	1490
	Масса с „Н“ [кг]	1360	1460
	Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: с односторонней муфтой встроенный: с предохранительной муфтой	
	Валкообразователь дисковый двойной [шт.]	Металлический	
Цены в ЕВРО	16 700	17 800	

	КТ 261 W*	КТ 301 W*
Деревянный транспортный ящик	200 €	200 €

	КТ 261 W*	КТ 301 W*	
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Гидропневматическая разгрузка (монтаж только в фирме SaMASZ)	890 €	
	Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.]до 9 см /до 12 см	360 € / 550 €	420 € / 650 €
		При заказе с машиной (заменяет стандартный режущий диск)	
	Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.]до 9 см /до 12 см	550 € / 690 €	650 € / 790 €
	Светоотражающие указатели [кпл.]	450 €	

