

# ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ SICORIA (тьюковый, крупнопакующий)


**ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**  
НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОМ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ

**БЛОК УЗЛОВЯЗАТЕЛЕЙ.**  
БЕЗУПРЕЧНАЯ УВЯЗКА ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ,  
ДАЖЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 40°. ВЛАЖНОСТИ  
ПРОДУКТА НИЖЕ 3%. ПЛОТНОСТЬ ОГРАНИЧЕНА  
ТОЛЬКО ПРОЧНОСТЬЮ ШПАГАТА.

**ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА**  
ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ НА  
ИСТИРАНИЕ И ВЫДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ  
ВНУТРИ КАМЕРЫ 18 ТОНН.

**ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ  
УКЛАДЧИК**

- ОПЦИОНАЛЬНО КОМПЛЕКТУЕТСЯ  
СИСТЕМОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

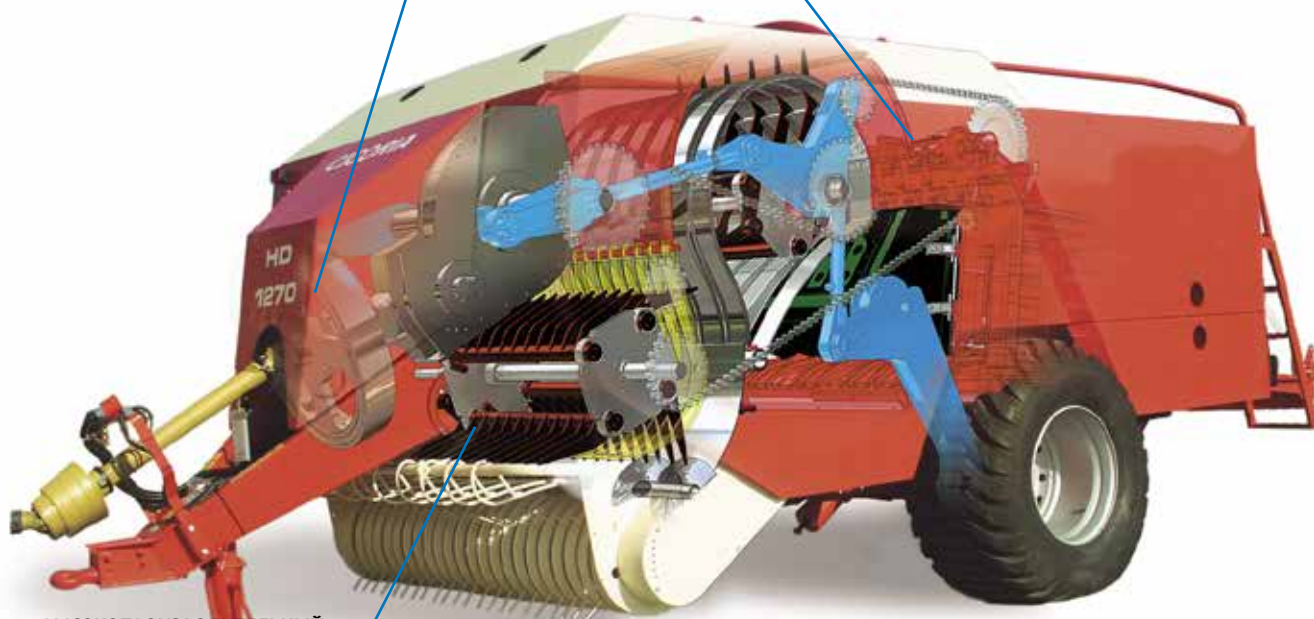

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ SICORIA HD



Серия тьюковых прессов HD оснащена запатентованной технологией, основанной на «системе рычагов Архимеда» с балансирами, позволяющей выдавать высокую прессуемую мощность 18 тонн в камере прессования, потребляя при этом только 80 л.с. мощности на ВОМ трактора. Это позволяет использовать даже средномощные тракторы с крупнопакующими прессами серии HD, минимизировать затраты и производить тьюки с самой низкой себестоимостью на рынке.

Система верхней загрузки материала в прессовальную камеру, составлена из 2-х синхронизированных роторов, передающих продукт в канал длиной 3,3 м. Это способствует отделению загрязнений от продукта и позволяет производить плотные и более чистые слои, сохраняя питательную ценность продукта высочайшего качества. Это единственный на рынке механизм, исключая холостой ход поршня. Подача новых порций материала в камеру прессования синхронизирована с тактом хода ударного поршня.



Камера изготовлена с применением прочнейших на сегодняшний день сталей Weldox и Hardox. Не имеет традиционных направляющих для хода поршня внутри камеры прессования. Простая, но прочная конструкция рассчитана на многолетнюю эксплуатацию в тяжелых условиях, а также снижает энергопотребление при формировании тьюка



Простой и надежный механизм узловязателей, позволяет работать даже в самых экстремальных условиях. Специальная система, контролирует натяжение шпагата и минимизирует нагрузку на узловязателях. Блок узловязателей очищается двумя (HD870) или тремя (HD1270) высокопроизводительными вентиляторами, устраняя саму возможность забивания

## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Компьютер для управления всеми параметрами прессования из кабины трактора. Соединен с камерой, которая устанавливается возле системы узловязателей.



Система предварительного измельчения и плющения соломы. Измельчает солому до фракции 3см, что является идеальным для кормления животных и позволяет производить тьюки сверхвысокой плотности и массы



# ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ CICORIA

## МОДЕЛИ HD870, 1270, 1270T

### ТЮКОВЫЕ, КРУПНОПАКУЮЩИЕ



**Стандартное оснащение CICORIA HD:** настраиваемое дышло • автоматическая смазка цепей • механический счетчик рулонов • автоматический контроль плотности тюков • одна (для моделей 870, 1270) или тандемная (1270T) ось • колеса низкого давления • гидравлические или пневматические тормоза (на выбор) • гидравлическое управление подборщиком • ЗИП (ключ, срезные болты) • фрикционная предохранительная муфта для защиты от перегрузок • самоустанавливающиеся опорные колеса подборщика • задний выгрузной лоток с роликами • сцепная серьга 50мм • дорожная сигнализация • широкоформатный карданный вал 1-3/8" Z6 или Z21 шлиц

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

		HD 870	HD 1270	HD 1270T (тандемная ось)
Габариты тюков	ширина x высота [см]	80 x 70	120 x 70	
	длина [см]	80 - 240	80 - 240	
Система увязки	кол-во узловязателей [шт]	4	6	
	шпагат, полипропилен [м/кг]	140		
	вентиляторы [шт]	2	3	
	кол-во бобин шпагата [шт]	18	24	
Подборщик	Рабочая ширина [м]	1,85	2,20	
	Управление	гидравлика, 2 опорных колеса		
Система верхней подачи материала в камеру	загрузочный ротор: рычаги/зубья [шт]	4 x 8	4 x 12	
	пакующий ротор: рычаги/зубья [шт]	3 x 4	3 x 6	
	V загрузочной камеры [м <sup>3</sup> ]	0,63	0,92	
	Длина (с закрытым желобом) [м]	6,45	6,45	7,00
Габариты машины	Ширина на шинах 16/70-24	2,15	-	-
	Ширина на шинах 550/60-22,5	-	2,90	2,80
	Высота [м]	2,60	2,64	2,69
	Масса [кг]	5900	6640	7210
Автоматическая смазка цепей		Да	Да	Да
Централизованная смазка подшипников		Нет	Да	Да
Требования к трактору	Мощность на ВОМ [кВт / л.с.]	50 / 65	60 / 80	60 / 80
	Режим ВОМ [об/мин]	1000		
<b>ЦЕНА (с НДС), €</b>		<b>115 800 €</b>	<b>145 700 €</b>	<b>153 500 €</b>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

		CICORIA HD
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Блок управления + видеокамера	3 700 €
	Принудительная выгрузка тюков	2 800 €
	Система измерения влажности материала	1 200 €
	Пневматическая система очистки узловязателей	3 300 €

