

ЛЕГКИЙ БРУС *LiteCUT*


ЗАКАЛЕННАЯ НАКЛАДКА РЕДУКТОРА

- ЗАЩИТА ПРИВОДНОГО БРУСА




КОНСТРУКЦИЯ

- ЛЕГКАЯ, ПРОЧНАЯ, РАЗБОРНАЯ
- ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ

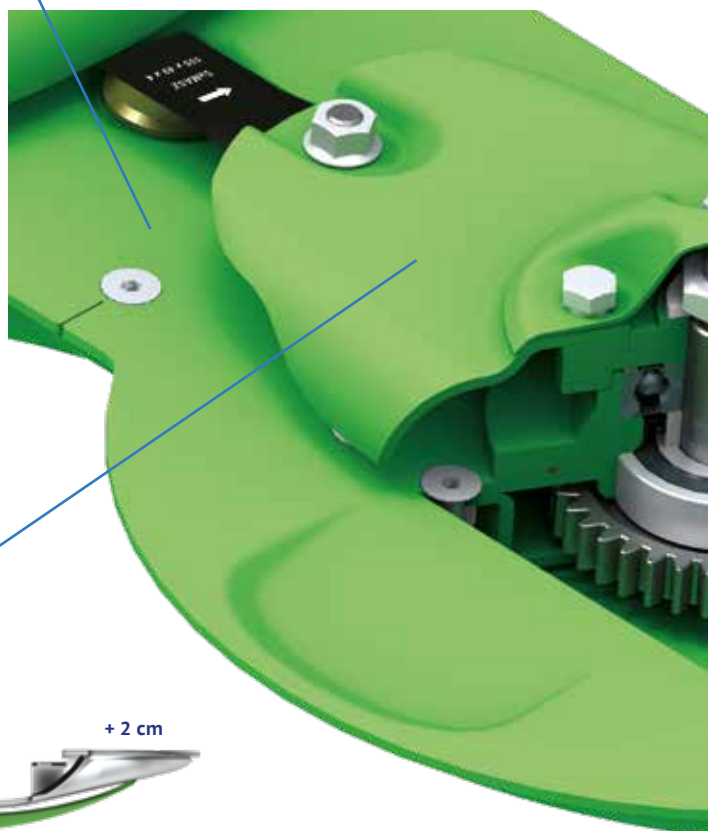


ЗАКАЛЕННЫЕ ДИСКИ:

- МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ДИСКА УВЕЛИЧИВАЕТ ЕГО ЖЕСТКОСТЬ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ АККУРАТНОЕ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛА
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ДИСКОВ

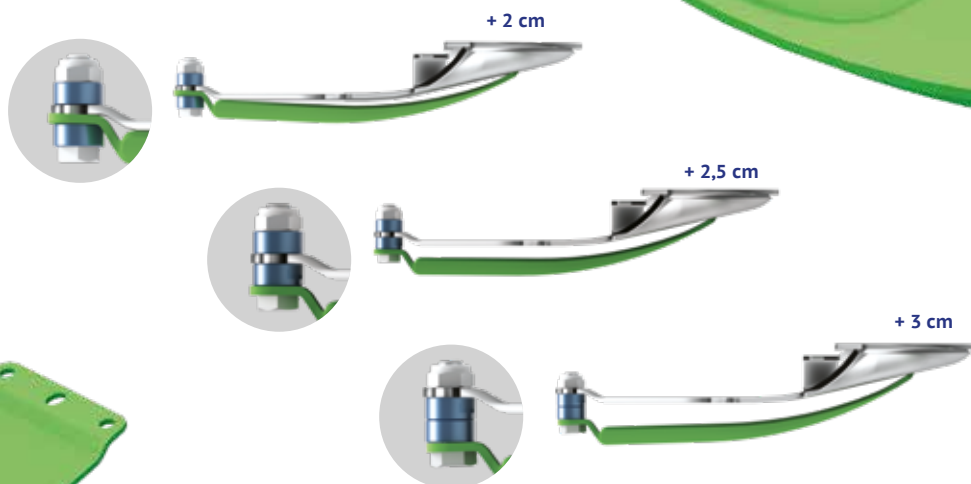

НАКЛАДКИ СКОЛЬЗЕНИЯ

- ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ,
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ,
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

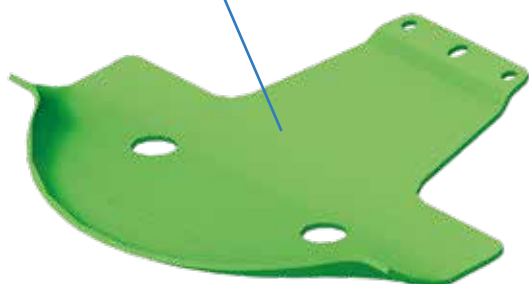

НАКЛАДКА ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ОПЦИЯ)

- ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ ДОБАВЛЯЯ НА 20, 25 ИЛИ 30 ММ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ НА СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА (от 3 см до 7 см)


стандартная высота кошения от 4 см до 6 см (от 2° до 0°) обеспечивает аккуратную адаптацию косилки к условиям работы (опционально — накладки высокого кошения и двойные Накладки высокого кошения обеспечивают высоту кошения до 12 см)

- точно подобранная высота кошения (мы рекомендуем не менее 7 см) влияет положительно на качество зеленой массы а также на состояние, величину и быстроту роста следующего покоса
- высоко установленные режущие элементы бруса позволяют оставлять длинные стебли (7 см), снижая риск загрязнения корма следующими машинами (ворошилками, граблями, прессами)
- низко скошенная трава (менее 5 см) ослабляет растения и замедляет рост зеленой массы, а это может привести к меньшей урожайности и его низкой пищевой ценности



ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК С БРУСОМ *LiteCUT*

НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

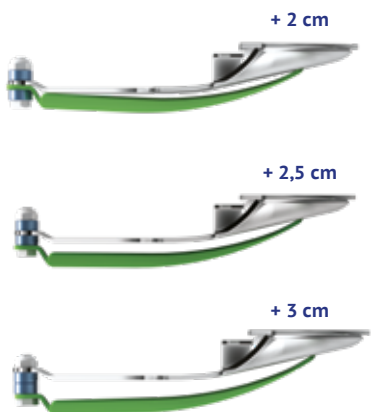

- Обеспечивает увеличение высоты кошения на 20, 25 или 30мм
- Крепление к скользящим полозьям
- Легкая замена



ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ (ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ)



- Возможность регулировки валка в зависимости от потребностей клиента
- Простая и быстрая регулировка при помощи пружины
- Рекомендуется для горных районов (узкий валок)

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ **ALPINA**

ДИЗАЙН

- ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ (570 КГ НА 3,00 М. РАБОЧЕЙ ШИРИНЫ)
- ИДЕАЛЬНА ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРАХ И НА СКЛОНАХ
- МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ДЕРН

НАВЕСКА


- КОПИРОВАНИЕ НЕРОВНОСТИ ПОЛЯ
- ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- ТРЕУГОЛЬНИК ЗАЦЕПА В КОМПЛЕКТЕ

ЗАЩИТА

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БРЕЗЕНТНЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК-СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

УГЛОВОЙ РЕДУКТОР

- ПРИВОД ОТ ВОМ ТРАКТОРА,
- ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ РАЗВОРОТОМ РЕДУКТОРА НА 180°

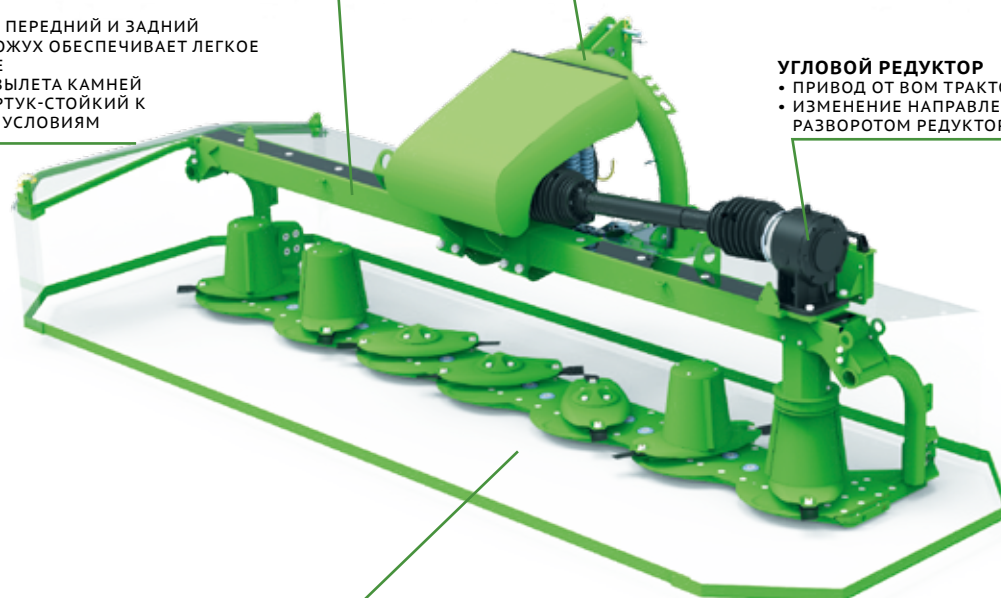

брус *LiteCUT*
*подробнее на стр. 12-13

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ **ALPINA**

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА (ОТ 4 ДО 7 СМ)
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ - МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- СКЛАДНЫЕ БОКОВИНЫ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ РАЗВОРОТОМ РЕДУКТОРА
- АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ТРАКТОРАМИ ПРАВЫМ/ЛЕВЫМ ВОМ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- РЕМОНТОПРИГОДНА

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС **LiteCUT** СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

(подробнее на стр. 14)


НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С ОСВЕЩЕНИЕМ LED



ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ (ВНЕС.)



ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ (ВН.)



КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ALPINA



- брус *LiteCUT*

Стандартное оснащение:

Брус LiteCUT с системой быстрой замены ножей • Система **safeGEAR** • Износостойкие накладки • Бесступенчатая регулировка высоты среза (от 4 до 7 см) • Карданный вал • Ключ для замены ножей • Комплект дополнительных ножей. • Рамка для навески косилки

НОВИНКА!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ALPINA 220		ALPINA 260	ALPINA 300
	Ширина захвата [м]	2,20	2,60	3,00
	Транспортная ширина [м]	2,20	2,60	3,00
	Ширина валка [м]	~ 1,00 - 1,20	~ 1,20 - 1,40	~ 1,50 - 1,7
	Производительность [га/ч]	~ 2,00 / 5,00	~ 2,50 / 6,20	~ 3,00 / 7,00
	Кол-во дисков [шт.] Кол-во ножей [шт.]	5 / 10	6 / 12	7 / 14
	Обороты вом [обр./мин]	540 / 1000		
	Категория навески ПНУ	I/II		
	Мощность трактора [л.с.]	от 45	от 60	от 75
	Масса [кг]	465	505	550
	Вал оборота мощности	трактор - косилка: с фрикционной муфтой с встроенной: обгонной муфтой		
	Цены в ЕВРО (привод 540 об / мин)	9 400	9 800	10 300
	Цены в ЕВРО (привод 1000 об / мин)	9 400	9 800	10 300

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ALPINA 220	ALPINA 260	ALPINA 300
	Цилиндр бокового переключения	420 €	
	Светоотражающие указатели с освещением LED	260 €	
	Дисковый вакообразователь - одинарный (внутренний)	-	260 €
	Дисковый вакообразователь - одинарный (внешний)	-	390 €
	Система механической разгрузки (пружины / ручки)	570 €	

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

PerfectCUT

2 ГОДА ГАРАНТИИ

