


ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КАРЕТКИ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ **FISHER**

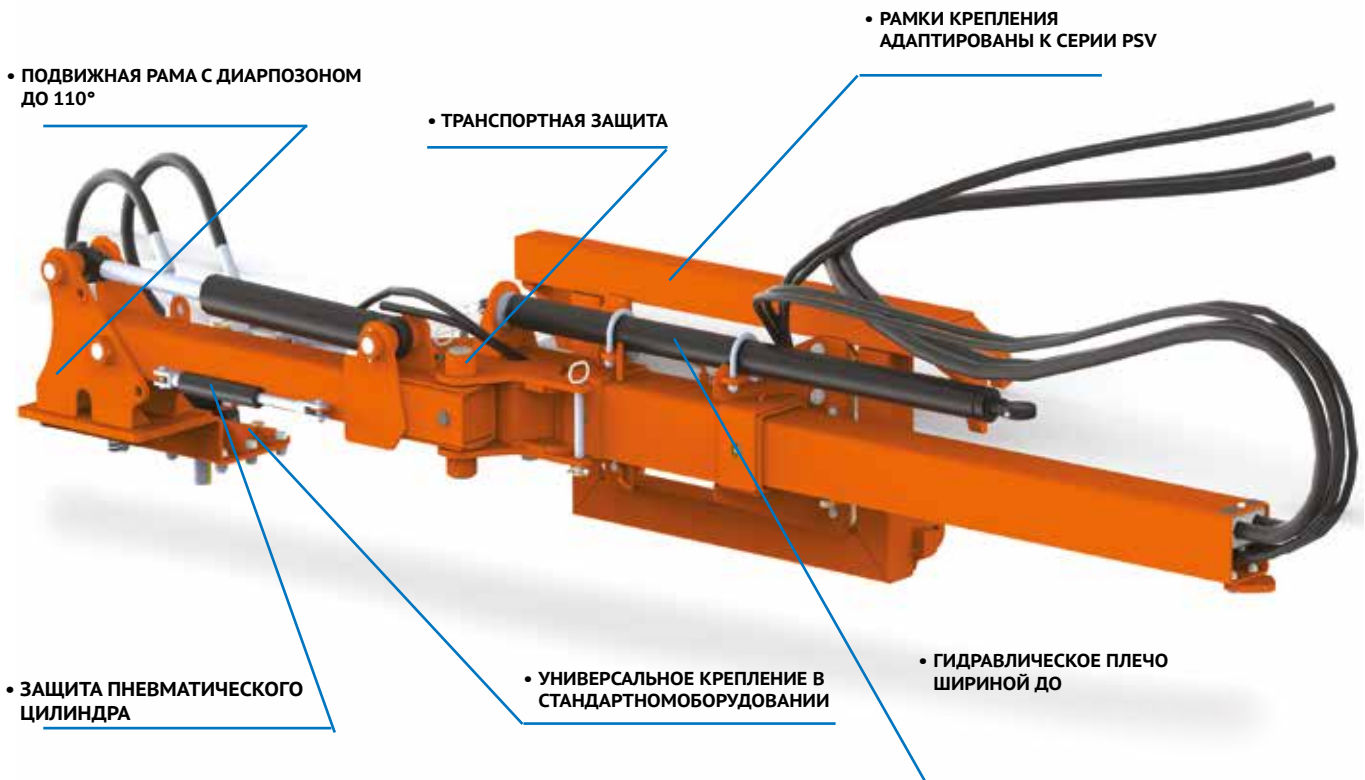

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА **FISHER**

КОНСТРУКЦИЯ

- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С ДИСКОВОЙ ПИЛОЙ РТ И НОЖНИЦАМИ РГ
- БЕССТУПЕНЧАТЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДО 110 СМ
- БЕСШУМНАЯ РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА РАБОЧЕЙ ФРЕЗЫ ДО 110 СМ
- НИЗКАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

КОМФОРТ РАБОТЫ

- КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ С ПОМОЩЬЮ ПАНЕЛИ
- ЗАЩИТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА
- КОМФОРТНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ВИДИМОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ИДЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ПЛЕЧ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА РАМОК, АДАПТИРОВАННЫХ К СНЕГООЧИСТИТЕЛЯМ СЕРИИ PSV
- ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ РАМЫ К БОЛЬШИНСТВУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ФРОНТАЛЬНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНАЩЕНИЯ АДАПТЕРА ПРОТИВОВЕСОМ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ФРЕЗЕ

- БЫСТРОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ФРЕЗЕ ТОЛЬКО 6 БОЛТОВ
- АДАПТЕР ОСНАЩЕН ГНЕЗДОМ EURO, ПОЗВОЛЯЮЩИМ БЫСТРО УСТАНОВЛИВАТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ ФРЕЗЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КАРТЕТКАДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ **FISHER** - для PG и PT

Стандартное оснащение:

		FISHER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Боковая раздвижность [м]	1,06-3'4"
	Оборот рабочей головки	100°
	Требуемое количество гидравлических соединений*	1 x двустороннего действия
	Гидравлическое давление [бар]	210/3045
	Масса с рамкой крепления[кг]**	250/550
	Конструкция	PG F?PT F
	Цены в ЕВРО***	3 400

		FISHER
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Противовес	750 €
	Рамка	450 €
	Телескопическая загрузочная рамка	660€

*Во время работы пилы PT необходимо подключение гидравлики в режиме "гидромотор"(обратный поток масла сливается в расширительный бак трактора)

**Возможность использования рамок снежных отвалов

***Цена не включает рамку

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ **PG 150/ PG 150 F**



ДИСКОВАЯ ПИЛА **PT3-190 / PT3-190 F*** **PT4-250 / PT4-250 F***

