

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ K4BF

ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТА

- ОБТЕКАЕМАЯ ФОРМА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ PN-EN ISO 4254-12
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - УСТОЙЧИВЫЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

РЕДУКТОР:

- ВОЗМОЖНА СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ВАЛА ПЕРЕВОРОТОМ ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА НА 180° (K4BF)*

ПОЛУПРИЦЕПНАЯ НАВЕСКА:

- СОГЛАСНО НЕМЕЦКОМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЖУРНАЛУ PROF1 (PROFI-TEST 01/2017) – САМОЕ БОЛЬШОЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЗАЩИТА
- МОНТАЖ НА ЗАЦЕПНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ

- БОЛЬШОЙ УГОЛ НАКЛОНА КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА ДАЖЕ НА НЕРАВНЫХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ,
- РАВНОМЕРНОЕ СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО ВСЕЙ РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ - РЕГУЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

РЕЗИНОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ


- ОБЛЕГЧАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОСА МЕЖДУ КОЛЕСАМИ ТРАКТОРА
- ЧИСТЫЙ КОРМ,
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ ВАЛКА

РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
- БОЛЬШАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДАЖЕ ПРИ БОЛЬШОМ УРОЖАЕ
- БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ УВЕЛИЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

СВАРНАЯ РАМА

- ПЕРЕДАЧА ПРИВОДА В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ,
- ПРОЧНАЯ РАМА УСТОЙЧИВАЯ К НАГРУЗКАМ ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ

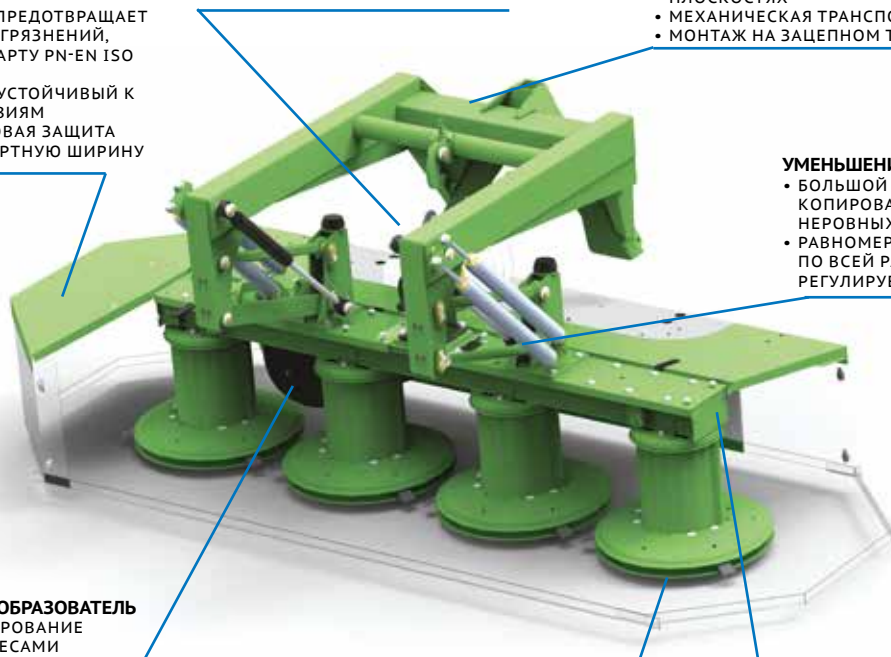

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ K4BF

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ С НЕБОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ НА ПОЧВУ ОБЛЕГЧАЕТ КОШЕНИЕ НА ПОДМОКШИХ И ТОРФЯНЫХ ПОЛЯХ, А ТАКЖЕ ПОЛЕГЛЫХ ТРАВ
- ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЧВЫ НА НЕРАВНОСТЯХ И ХОЛМИСТОЙ МЕСТНОСТИ
- ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ (5,8 мм), ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ЧИСТОТУ СКОШЕННОЙ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ
- ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ РЕДУКТОРА - ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ТРАКТОРАМИ С ЛЕВЫМИ ИЛИ ПРАВЫМИ ОБОРОТАМИ ВОМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ СБОРА ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ (ПРИЦЕПЫ САМОЗАГРУЖАЮЩИЕСЯ, ПРЕССА)

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- ВЫСОКАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ


- БОЛЕЕ 35 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЕЕ 50 ТЫС. БАРАБАННЫХ КОСИЛОК РАБОТАЮЩИХ ПО ВСЕМУ МИРУ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

НАКЛАДКИ НА БАРАБАНЫ



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ



КОСИЛКИ 2-Х И 4-Х БАРАБАННЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ K4BF



Стандартное оснащение:

Гидроцилиндры • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения (дистанционные кольца) • Наклонная металлическая защита и брезент • Ключ для замены ножей • Треугольник II кат. • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	K4BF 265		K4BF 300	
	Ширина захвата [м]	2,65	3,00	
	Ширина валка [м]	1,20 - 1,60	1,40 - 1,80	
	Требуемое количество гидравлических соединений	1 х одностороннего действия		
	Производительность [га/ч]	~ 3,00	~ 3,50	
	Кол-во ножей [шт.]	12	18	
	Обороты ВОМ [обр./мин]	1000		
	Категория навески ПНУ	II		
	Мощность трактора [л.с.]	от 80	от 90	
	Масса [кг]	780	860	
	Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: с односторонней и фрикционной муфтами		
	Валкообразователь дисковый двойной [шт.]	2	2	
Цены в ЕВРО	8 900	9 900		

	K4BF 265	K4BF 300
Деревянный транспортный ящик	150 €	160 €

	K4BF 265	K4BF 300
Светоотражающие указатели - комп.	140 €	
Накладки на барабаны - шт.	360 €	

