


ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОРМОСМЕШИТЕЛИ RADON (1 шнек) RADON Jumbo (2 шнека)



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ


Серия вертикальных кормосмесителей **MATRIX RADON** (один шнек) или **RADON Jumbo** (2 шнека) - это компактные и надежные машины, улучшенного функционала для сложных условий эксплуатации на средних и крупных фермах. Богатая базовая комплектация: независимая гидравлическая система, центральное выгрузное окно с цепным транспортером и выгрузкой на две стороны, бункер установлен на жесткой раме. Шнеки без верхней крестовины позволяют загружать целые рулоны. Спиральная конструкция ротора с ножами из стойкой к истиранию стали и противоножом позволяет качественно измельчать и перемешивать кормовую смесь до однородного состояния. Шнеки приводятся от планетарного редуктора, работающего в масляной ванне. В базовой версии редуктор имеет 2 скорости (18 и 34 об/мин). Бункер изготовлен из листового металла стойкого к истиранию со стенками 8мм и дном 20мм.

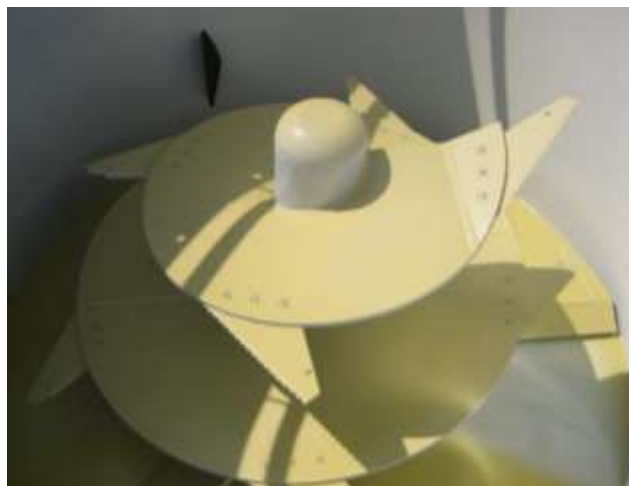

Базовая комплектация **RADON** (1 шнек) & **RADON Jumbo** (2 шнека):

- 1 вертикальный шнек / 2 шнека (версия Jumbo)
- Привод шнеков от планетарной передачи в масляной ванне
- Бункер на жестком шасси
- 2-х скоростной редуктор (18/34 об/мин)
- 2 механических противножа
- Фронтальное выгрузное окно с цепным транспортером (раздача на обе стороны)
- Дышло с регулировкой высоты
- **БЕЗ тормозной системы**
- Кольцо от высыпания продукта
- Механическая опорная стопа
- Кабельное управление L.3м (стандартное для 2 функций)
- Независимая гидравлическая система
- Взвешивающая система LC мод. WinFarm (20 рецептов x 50 компонентов) установлена на поворотном кронштейне
- Лестница и инспекционная площадка
- Карданный вал
- Одна ось / 2 колеса + пара противооткатных башмаков
- Карданный вал 6x8
- Таблички безопасности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

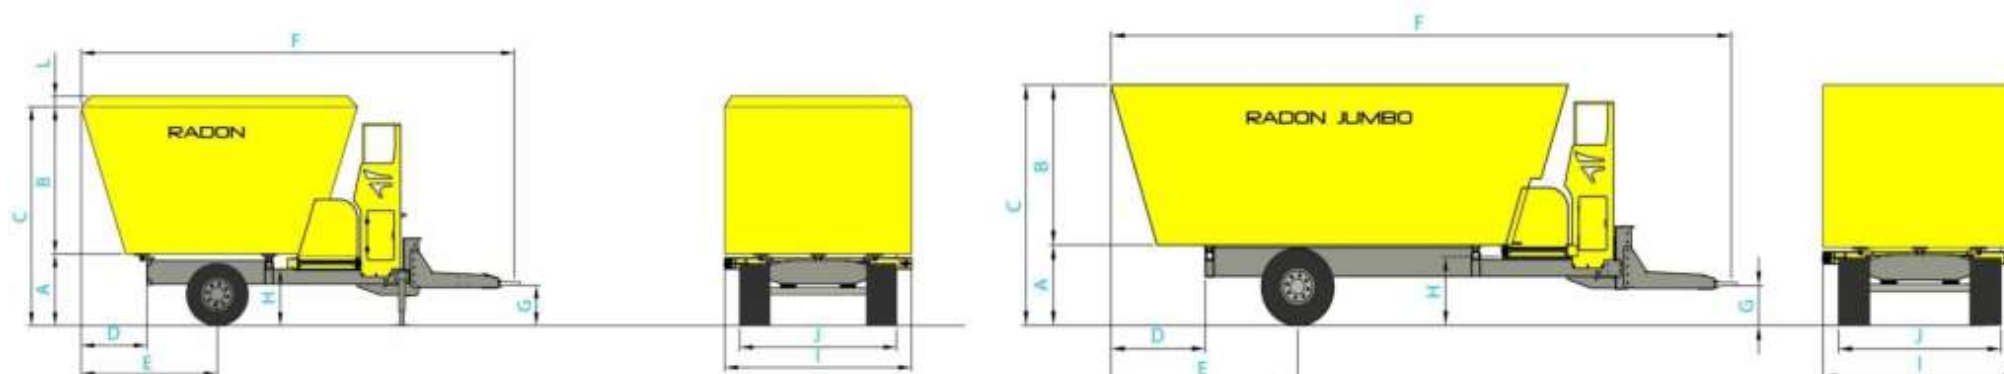

RADON							RADON JUMBO													
	7 m ³	10 m ³	13 m ³	16 m ³	18 m ³	21 m ³	12 m ³	14 m ³	16 m ³	18 m ³	20 m ³	22 m ³	24 m ³	26 m ³	30 m ³	32 m ³	34 m ³	36 m ³	40 m ³	
A	850	880	880	900	970	970	830	930	930	950	950	950	970	970	970	970	970	970	970	970
B	1650	1800	1950	2150	2150	2150	1500	1600	1800	2000	2200	1950	2200	2100	2300	2400	2500	2400	2540	
C	2500	2680	2830	3050	3120	3300	2330	2530	2730	2950	3150	2900	3150	3070	3270	3370	3470	3370	3570	
D	550	850	950	950	1250	1250	980	980	1000	1120	1200	1280	1400	1380	1430	1350	1370	1250	1250	
E	1450	1600	1700	1700	2000	2000	2300	2300	2320	2450	2530	2750	2870	2950	3000	2920	2940	3340	3340	
F	5250	5600	5850	5850	6300	6200	7300	7300	7320	7450	7480	8030	8150	8380	8430	8350	8370	8790	8790	
G	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
H	680	680	700	700	790	790	650	740	740	770	770	790	790	790	790	790	790	790	790	790
I	2100	2350	2500	2500	2800	2800	2100	2100	2100	2100	2100	2350	2350	2500	2500	2500	2500	2500	2800	2800
J	2000	2000	2100	2100	2350	2350	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
L	/	/	140	250	/	140	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	140
HP	45/50	60/65	70/75	75/80	85/90	95/100	70/75	70/75	70/75	75/80	75/80	80/90	80/90	120	140	180	180	200	200	
Kg	4000	4700	5400	5700	6000	6150	6000	6200	6500	6700	6900	7500	7700	8700	9000	9200	9800	12800	13000	
Pneum.	400/60 R15.5 6F			435/50 R19.5 8F			435/50 R19.5 8F													

ОПЦИИ RADON & RADON JUMBO

1	Клапан регулировки скорости транспортера	460
2	Магниты на выгрузных конвейерах	1 490
3	Вторая фиксированная ось (дополнительно к одной оси)	2 570
4	Вторая управляемая ось (передняя фиксированная / задняя управляемая)	5 070
5	Передний загрузочный кран, вращение 180°	11 580
6	Задний загрузочный кран, вращение 360°	20 890
7	Усиленный шнек толщиной 20мм (цена за 1ед)	1 070
8	Бункер из стали 8мм (вместо 5мм) для 1-шнекового	1 640
9	Бункер из стали 10мм (вместо 8мм) для 2-х шнекового	2 560
10	Тормоза гидравлика + стояночный тормоз	1 920
11	Тормоза пневматика + стояночный тормоз	2 760
12	Транспортная сигнализация	370