

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОРМОСМЕШИТЕЛИ

XENO (1 шнек)


&

XENO Jumbo

(2 шнека)




Серия вертикальных кормосмесителей **MATRIX XENO** (один шнек) или **XENO Jumbo** (2 шнека) - это простые, компактные и надежные машины, для длительного срока эксплуатации на небольших фермах. Шнеки без верхней крестовины позволяют загружать целые рулоны. Спиральная конструкция ротора с ножами из стойкой к истиранию стали и противоножом позволяет качественно измельчать и перемешивать кормовую смесь до однородного состояния. Шнеки приводятся от планетарного редуктора, работающего в масляной ванне. В базовой версии редуктор имеет 1 скорость (26 об/мин), опционально 2 скорости (18 и 34 об/мин). Бункер изготовлен из листового металла стенки 5-8мм и дном 20мм. Бункер является несущей конструкцией: к нему крепится ось и дышло. Верхнее кольцо от высыпания корма. Кормосмесители **XENO** доступны в исполнении 7-9-11-13-15м³. Кормосмесители **XENO Jumbo** доступны в версии 12-15-18-20-22-24м³

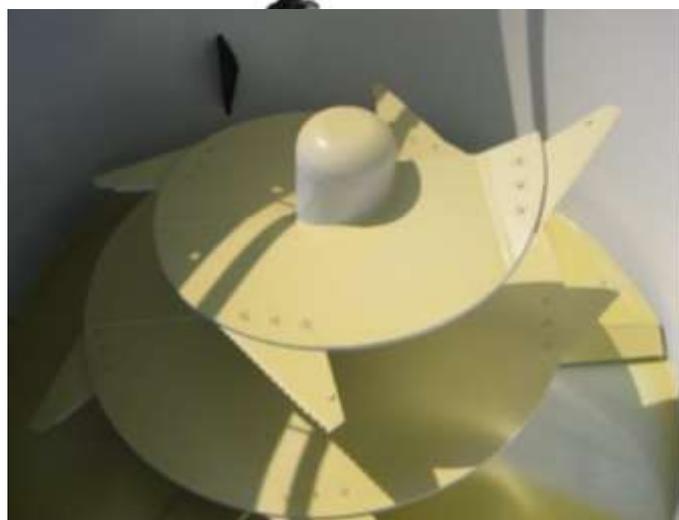

Базовая комплектация XENO (1 шнек) & XENO Jumbo (2 шнека):

- 1 вертикальный шнек / 2 шнека версия Jumbo
- Привод от планетарной передачи в масляной ванне
- Без шасси
- Редуктор с 1 скоростью 26 об/мин
- 2 механических противножа
- Выгрузное окно с высыпом с правой стороны (под заказ возможно любое размещение окна)
- Дышло с регулировкой высоты
- **БЕЗ тормозной системы**
- Кольцо от высыпания продукта
- Механическая опорная стопа
- Кабельное управление L,2,5м (стандартное для 2 функций)
- Гидравлический распределитель на 2 контура, гидравлика от трактора
- Взвешивающая система LC мод. WinFarm (20 рецептов x 50 компонентов) установлена на поворотном кронштейне
- Инспекционная лестница
- Карданный вал
- Одна ось / 2 колеса + пара противооткатных башмака
- Карданный вал 6x8
- Таблички безопасности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

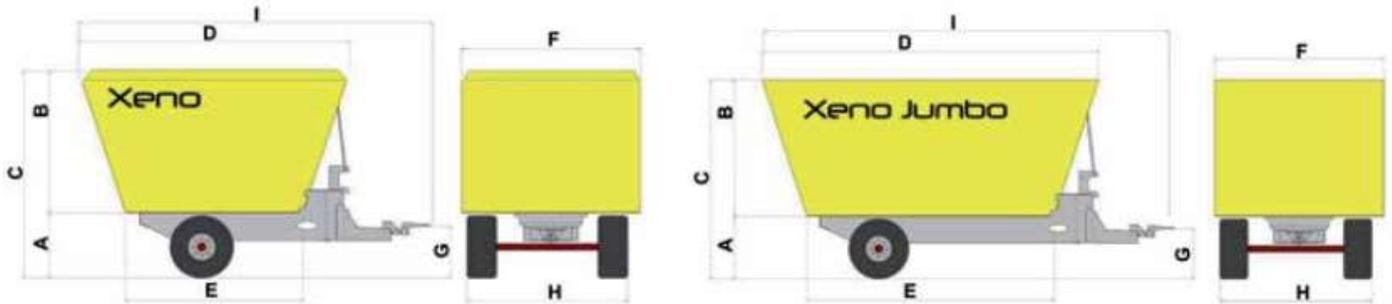

V, m ³	XENO					XENO JUMBO					
	7	9	11	13	15	12	15	18	20	22	24
A	780	780	900	900	900	900	900	900	900	900	900
B	1650	1950	1950	1980	2150	1500	1800	2000	1800	1950	2200
C	2430	2730	2850	2880	3050	2400	2700	2900	2700	2850	3100
D	3000	3200	3550	3750	3750	5200	5200	5300	5800	5900	6025
E	2100	2100	2350	2450	2500	4200	4200	4200	4200	4700	4700
F	2100	2100	2350	2450	2500	2100	2100	2100	2100	2350	2350
G	550	5500	550	550	550	550	550	550	550	550	550
H	1920	1920	2020	2120	2120	1920	1920	1920	2020	2120	2120
I	4100	4300	4650	4850	4800	6300	6300	6400	6900	7000	7150
I* (с двусторонним конвейером)	4650	4850	5200	5400	5350	6850	6850	6950	7450	7550	7650
Масса, кг	3000	3200	3600	4000	4300	5200	5500	6000	6400	6600	6800
Трактор, лс	40	50	60	70	80	80	80	90	100	110	110
Колеса	30,11 R14.5 / 13.0x55-16 6F		400/60 R15.5 6F	400/60 R15.5 8F		400/60 R15.5 8F		435/50 R19.5 8F			



ОПЦИИ XENO MINI, XENO AND XENO JUMBO

1	–	1 320
2	Независимая гидравлическая система (2 контура)	2 010
3	Распределитель 2 контура + тросовое управление (гидравлика от трактора)	880
5	Передний или задний поперечный выгрузной конвейер (раздача на 2 стороны)	2 240
6	2-х коростной редуктор D732 (до 15м3) - вместо стандартного односкоростного	1 260
7	2-х коростной редуктор С3А (от 16м3) - вместо стандартного односкоростного	2 240
8	Выгрузной конвейер L740мм с мотором (вместо высыпа)	1 180
9	Выгрузной конвейер L840мм с мотором (вместо конвейера L740мм)	120
10	Выгрузной конвейер L1040мм с мотором (вместо конвейера L740мм)	220
11	Выгрузной конвейер L1340мм с мотором (вместо конвейера L740мм)	370
13	Клапан регулировки скорости транспортера	460
14	Второе выгрузное окно с высыпом	1 380
15	Магниты на выгрузных конвейерах	1 490
16	Вторая фиксированная ось (дополнительно к одной оси)	2 570
17	Вторая управляемая ось (передняя фиксированная / задняя управляемая)	5 070
21	Усиленный шнек толщиной 20мм (цена за 1ед)	1 070
22	Бункер из стали 8мм (вместо 5мм) для 1-шнекового	1 640
23	Бункер из стали 10мм (вместо 8мм) для 2-х шнекового	2 560
24	Тормоза гидравлика + стояночный тормоз	1 920
25	Тормоза пневматика + стояночный тормоз	2 760
26	Транспортная сигнализация	370

