

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ JET-MATRIX (ИТАЛИЯ)




Серия машин **JET (Италия)** была разработана для работы с такими материалами как сено и солома. Машина предназначена для измельчения всех типов и размеров круглых и прямоугольных тюков с одновременной раздачей на кормовой стол или разброс в виде подстилки на дистанцию до 9 метров

Принцип работы: с помощью гидравлического заднего борта рулоны загружаются в кузов измельчителя и попадают на планчатый транспортёр, который перемещает их к дисковому ротору, где происходит измельчение. Измельчающий ротор выполнен в виде диска. Длина фракций измельченного материала напрямую зависит от кондиции и плотности рулона и варьируется от 8 до 13см (*экспериментальные данные*). Привод ротора от ВОМ трактора.

Управление машиной производится с помощью рычажного пульта управления из кабины трактора. Двухскоростной редуктор привода ротора 270 и 540 об/мин позволяет менять скорость вращения измельчающего ротора. Плавная регулировка скорости напольного транспортера. Гидравлическая система измельчителя подключается к гидравлической системе трактора через евромуфты.

Базовая комплектация:

- 2-х скоростной редуктор 270 - 540 об/мин;
- Гидравлика от системы трактора (4 контура);
- Напольный транспортер с регулировкой скорости подачи;
- Верхний правый выгрузной растроб с гидравлической регулировкой;
- Левое нижнее выгрузное окно
- Карданный вал с защитой от перегрузок

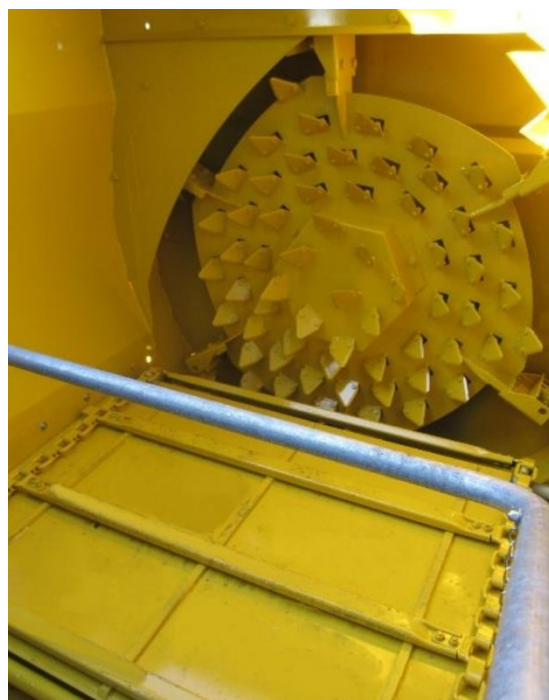

Характеристики	JET 150 прицепной	JET 180 прицепной	JET 280 прицепной
Габариты, м д/ш/в	3,25/2,00/2,30	3,25/2,24/2,60	4,22/2,24/2,60
Дальность выброса сена/соломы, м	от 1 до 10 метров		
Максимальный размер круглых тюков (Диаметр x Высота)	1,60 x 1,20	1 x рулон 1,8 x 1,5 / 1 x крупногабаритный	2 x рулона 1,8 x 1,5 2 x крупногабаритных
Требуемые обороты ВОМ	540 об/мин		
Масса, кг.	1230	1350	1550
Колеса	10,0/80-12	205/70-15	11,5/80-15,3
Мощность трактора л.с.	50	50 - 70	

Цены и комплектация:

Наименование	Цена, ЕВРО
JET 150 Измельчитель-раздатчик прицепной <ul style="list-style-type: none"> Усиленный ротор (с дорезающими ножами) Верхний правый выгрузной раструб Окно для выгрузки снизу слева Карданный вал с обгонной муфтой и 8-ми шлицевой вилкой 	19 900
JET 180 Измельчитель-раздатчик прицепной <ul style="list-style-type: none"> Усиленный ротор (с дорезающими ножами) Верхний правый выгрузной раструб Окно для выгрузки снизу слева Карданный вал с обгонной муфтой и 8-ми шлицевой вилкой 	21 000
JET 280 Измельчитель-раздатчик прицепной <ul style="list-style-type: none"> Усиленный ротор (с дорезающими ножами) Верхний правый выгрузной раструб Окно для выгрузки снизу слева Карданный вал обгонной муфтой и 8-ми шлицевой вилкой 	28 500

Опциональное оснащение:

- Комплект для работы с квадратными тюками
 - Насадка – удлинитель раструба 1,2
 - Комплект прямых ножей (59 шт)
 - Комплект дорезающих ножей (16 шт)
 - Комплект для работы с опилками и рисовой соломой
 - Комплект для уменьшения пылеобразования
 - Электронное управление (вместо гидравлического)
- В базовой комплектации управление гидравликой при помощи рычагов

