

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОРМОСМЕШИТЕЛИ RADON CUBE (3 шнека)



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Серия вертикальных кормосмесителей **MATRIX**

RADON CUBE (три шнека) - это профессиональные и надежные машины, улучшенного функционала для сложных условий эксплуатации на крупных фермах. Шнеки без верхней крестовины позволяют загружать целые рулоны. Спиральная конструкция ротора с ножами из стойкой к истиранию стали и противоножом позволяет качественно измельчать и перемешивать кормовую смесь до однородного состояния. Может работать со всеми видами грубостебельного корма (сено, солома, силос и проч.) Шнеки приводятся от планетарного редуктора, работающего в масляной ванне. В базовой версии редуктор имеет 2 скорости (18 и 34 об/мин). В моделях до 40м³ шнеки приводятся угловым редуктором PGA1605 / для моделей 46-60м³, используют редуктор PGA2502. Бункер из листового металла стойкого к истиранию со стенками 8мм и дном 20мм.



Базовая комплектация RADON CUBE: • 3 вертикальных шнека из металла толщиной 20мм • Привод шнеков от планетарной передачи в масляной ванне • Бункер на жестком шасси • 2-х скоростной редуктор (18/34 об/мин) • 2 гидравлически управляемых противножа • Фронтальное выгрузное окно с цепным транспортером (раздача на обе стороны) • Дышло с регулировкой высоты • Тандемная ось (4 колеса) - передняя ось жесткая, задняя подруливающая на листовых рессорах + 2 пары противооткатных башмаков • Пневматическая тормозная система (на 4 колеса) со стояночным тормозом • Кольцо от высыпания продукта • 2 механических опорных стопы • Кабельное управление L.3м (стандартное для 2 функций) • Независимая гидравлическая система • Взвешивающая система LC мод. WinFarm (20 рецептов x 50 компонентов) установлена на поворотном кронштейне • Лестница и инспекционная площадка • Карданный вал • Неодимовый магнит на одном (переднем) шнеке • Карданный вал 6x8 • Таблички безопасности

Дополнительно: • второй боковой выгрузной транспортер L1000мм с регулировкой высоты +2 секции гидравлики с кабельным управлением

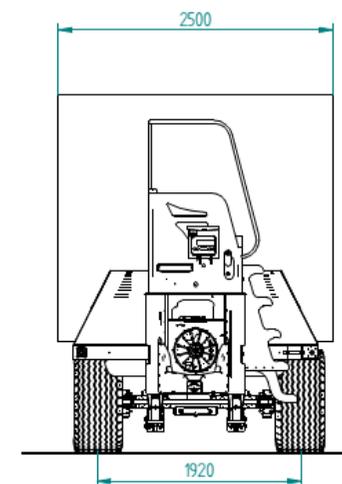
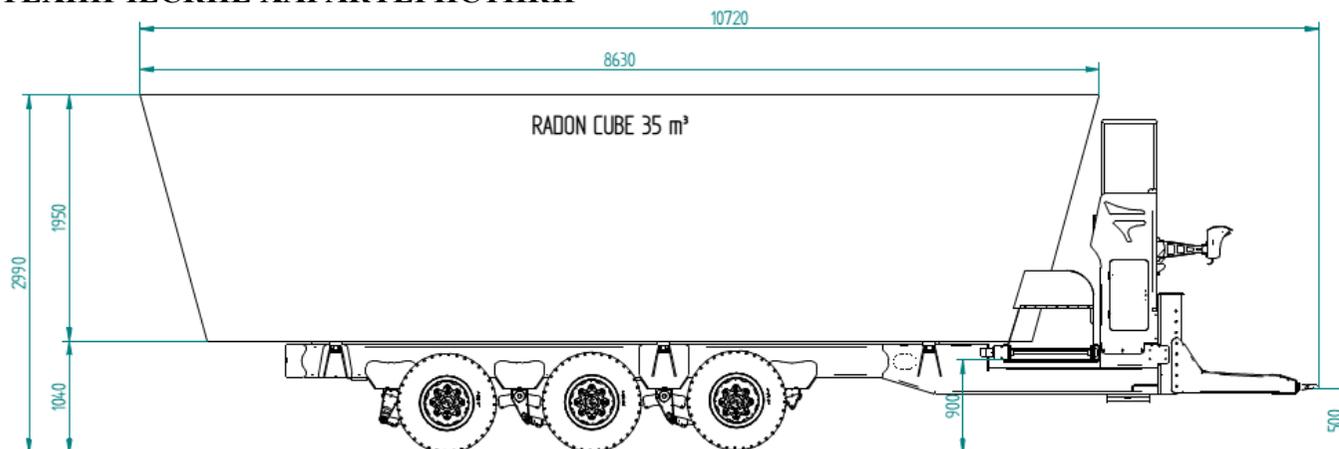
Цена на базовую комплектацию 116.800 EUR

Дополнительное второй ПРАВЫЙ выгрузной конвейер L1000мм (с гидравлической регулировка высоты)

ИТОГО: 121.600 EUR

4800 EUR

Оплата в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Базис поставки: ФСА-Ярцево, Смоленская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При исполнении на двухосном шасси колеса **435/50 R 19,5** (одинарные, рассчитаны на нагрузку 5400 кг/каждое). Тандемная подвеска, первая ось фиксированная, вторая управляемая на рессорах.

ОПЦИОНАЛЬНО: 3-осное шасси, рессорная подвеска, первая и третья оси управляемые.



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Центральное выгрузное окно + цепной билатеральный (двусторонний) конвейер спереди кормосмесителя. ОПЦИОНАЛЬНО возможно исполнение с ленточным конвейером, либо цепной транспортер из нержавеющей стали.



Дополнительное выгрузное окно справа с цепным выгрузным конвейером L1000мм (гидравлическая регулировка высоты)



Весовая система LC.мод.Winfarm (20 рецептов x 50 компонентов, 20 раздач) установлена на поворотном кронштейне. Весовые тензоры из нержавеющей стали.

На партию свыше 10ед возможна установка весовой системы NAVISION (TopCon) по требованию Клиента (уточняются возможные модификации /совместимость)

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)

Измельчитель – выдуватель соломы, расположенный в передней части кормосмесителя. Гидравлически регулируемый раструб (вверх – вниз). Привод от ВОМ трактора посредством отдельного 2-х скоростного редуктора.



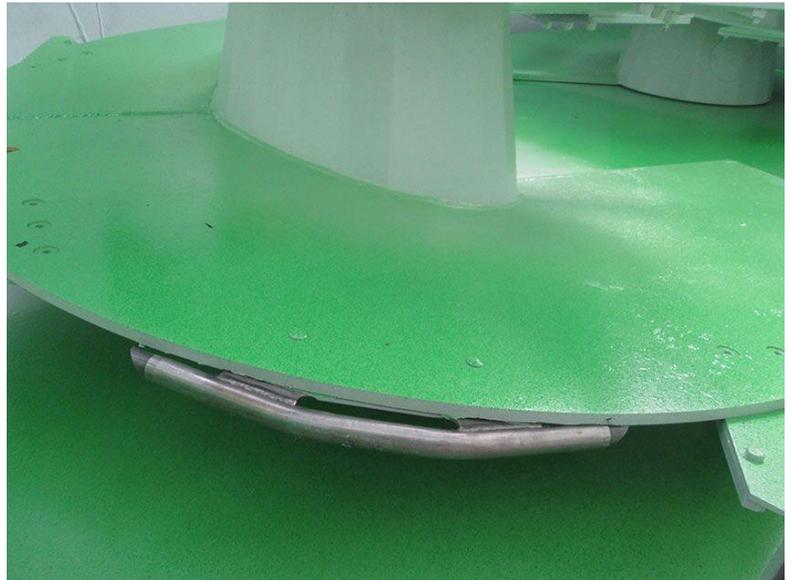
ОПЦИОНАЛЬНО. Электронная панель управления гидравлическими контурами:



ОПЦИОНАЛЬНО

Неодимовый магнит под одним или несколькими шнеками (на выбор)

Или (и) магнит на выгрузном лотке / транспортере, либо вращающийся магнит на выгрузном транспортере.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО (ОПЦИОНАЛЬНО):

- Дополнительное выгрузное окно СПРАВА/СЛЕВА с выгрузным желобом (как на фото), либо с (регулируемым) выгрузным транспортером
- Тормозная система гидравлика или пневматика + стояночный тормоз
- Программируемая электронная система с графическим интерфейсом LC mod. RX 701S / STX 7.7S (20 рецептов x 20 компонентов x 20 выгрузок) в кабине трактора.
- Программируемая электронная система с графическим интерфейсом LC mod. RX 701S Infinity / STX 7.7S Infinity, совместима с программным комплексом Data Farm с картой памяти для выгрузки на ноут (100 рецептов x 25 компонентов x 20 выгрузок)
- Программируемая электронная система с графическим интерфейсом LC mod. RX 701S Infinity / STX 7.7S Infinity с программным комплексом Data Farm Web kit (100 рецептов x 25 компонентов x 20 выгрузок). Вставляется SIM-карта с доступом к данным в режиме OnLine
- Возможность подключаться и скачивать данные через Bluetooth LC App для Android system
- Принтер X5
- NIR – инфракрасная система анализа однородности кормовой смеси.
- Радиопульт управления (вместо электронной панели)
- ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ КЛИЕНТА.