

ТРАМБОВЩИК СИЛОСА IMPACT 300

Трамбовщик силоса

Навесной трамбовщик силоса IMPACT - это отличное предложение для хозяйств, консервирующих корма в буртах и силосных ямах. Машина имеет ширину 3 м и оснащена 12 кольцами. Гарантирует хорошее сжатие уплотняемого сырья, а также интенсивное и равномерное уплотнение засилосованной массы в силосных ямах и буртах. Трамбовщик весит 1875 кг (IMPACT 300 H) и что интересно, может быть оснащен дополнительным шинным валом, используемым для уплотнения боков бурта. В этом варианте используется гидроцилиндр, который позволяет поднимать и опускать дополнительный элемент. Шинный вал для уплотнения буртов с гидравлическим управлением обеспечивает равномерное уплотнение зеленых кормов в вертикальной плоскости. Барабан и рама вала IMPACT могут быть заполнены водой для увеличения массы до 3,2 тонн. Машина оснащена двумя опорными стопами (спереди и сзади) и задним зацепом. Применение трамбовщика IMPACT положительно влияет на качество силоса.

Преимущества:

- Прочная и компактная конструкция обеспечивает долгий срок службы.
- Шинный вал для уплотнения буртов с гидравлическим управлением гарантирует интенсивное, глубокое и равномерное уплотнение зеленых кормов также в вертикальной плоскости.
- Высокое удельное давление на см²
- Положительное влияние на процесс силосования кормов и, следовательно, на качество силоса и снижение потерь.

РАМА


- ПРАВОСТОРОННЕЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ (700 ММ) ПОВЫШАЕТ КОМФОРТ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ НА СТЕНАХ И ПО КРАЯМ СИЛОСОВ * ДВЕ КАМЕРЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ДАВЛЕНИЕ И ПРИСПОСОБИТЬ МАШИНУ К РАБОЧИМ УСЛОВИЯМ

ШИННЫЙ ВАЛ

- ИДЕАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ СТОРОН И ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕТКИХ КРАЕВ ПРИЗМ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА

ВАЛЕЦ

- МАССИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДИАМЕТРОМ 950 ММ
- ОСНАЩЕН 12 СВАРНЫМИ КОЛЬЦАМИ (ВЫСОТА 160 ММ И РАССТОЯНИЯ 225 ММ) ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКОЕ ТОЧЕЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ОПТИМАЛЬНОЕ УГЛУБЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАЛЬЦА ВОДОЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
- ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МАШИНЫ К УСЛОВИЯМ ТРУДА

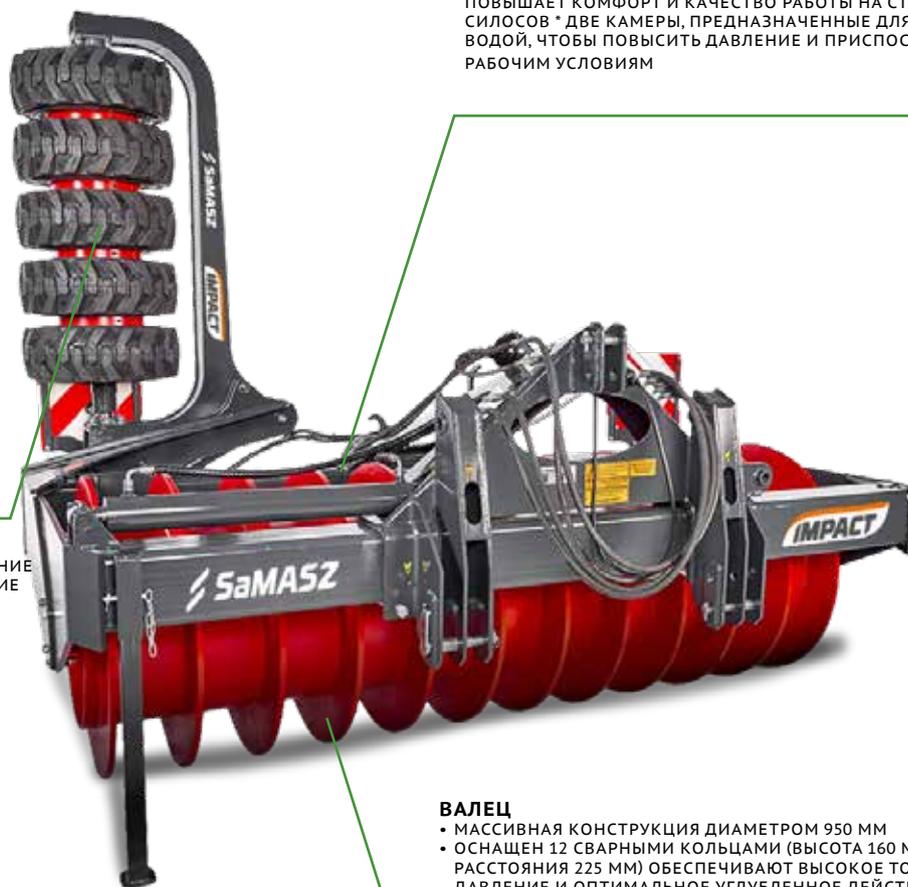

ТРАМБОВЩИК СИЛОСА ИМПАКТ 300

Стандартное оснащение:

Прочная и компактная конструкция • Две камеры для заполнения рамы жидкостью • Разрезающие диски для глубокой трамбовки * Гидравлическое боковое смещение • Шинный вал с гидравлическим управлением (ИМПАКТ 300 Н-WB) • Высокое удельное давление на см²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ИМПАКТ 300 Н		ИМПАКТ 300 Н-WB	
Ширина захвата [м]			3,00	
Ширина захвата [м] с доп. шинным валом		-	3,70	
Боковое смещение вправо [мм]			70	
Потребляемая мощность [кВт/л.с.]			от 111	
Категория навески ПНУ			II/III	
Собственная масса [кг]		1 875	2 240	
Масса с жидкостью [кг]		2 805	3 170	
Требуемое количество гидравлических соединений (пара)		1	2	
Задний транспортный зацеп		+	+	
Цены в ЕВРО		21 900	27 500	

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	ИМПАКТ 300 Н		ИМПАКТ 300 Н-WB	
Буксировочное устройство [TSA-927001792-2]			5 700 € 1-х двустороннего действия	
Электронный счетчик часов работы [кпл.] [TSA-927SW30ZAEHLER]			1 300 €	
Светоотражающие указатели с освещением LED [TSA-927001588]			700 €	