


# ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КАРЕТКИ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ **FISHER/ FISHER PLUS**



## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **FISHER**

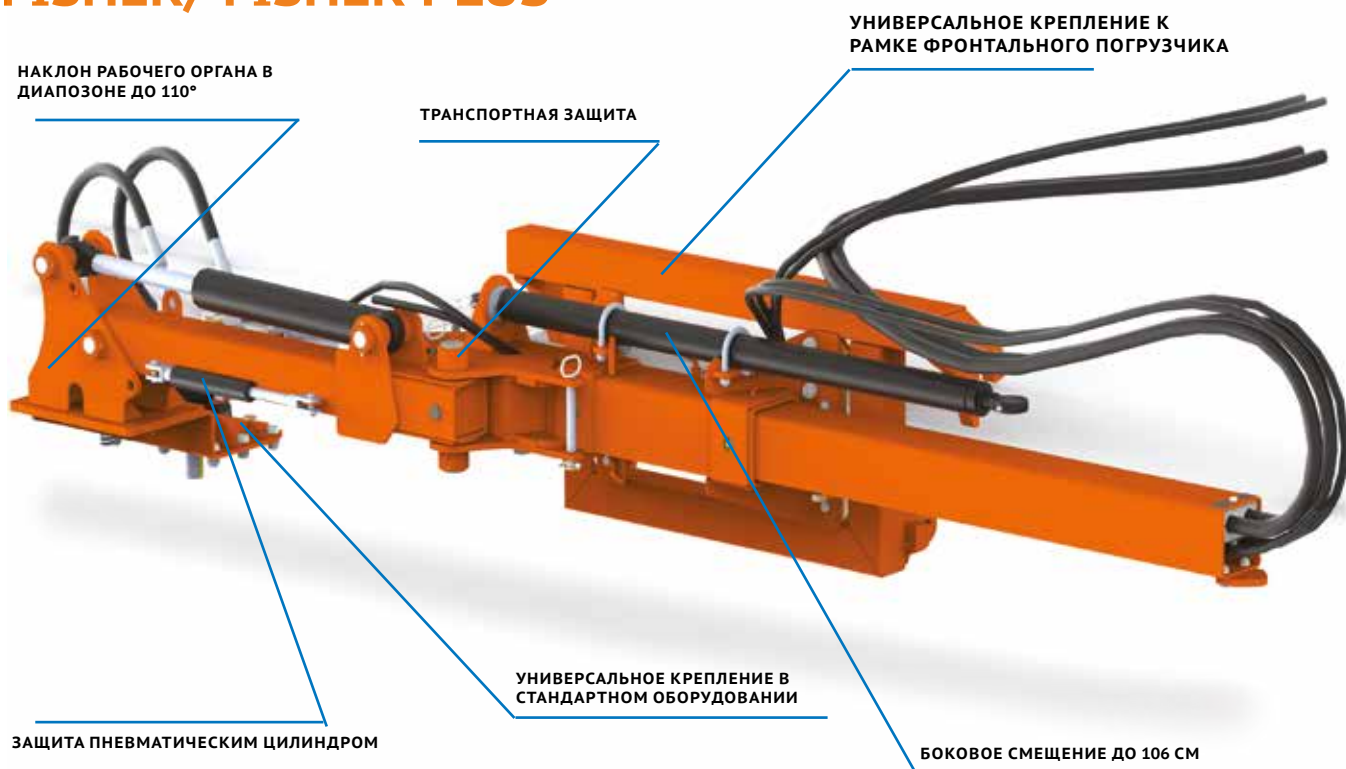

- Функции:
1. боковое смещение
  2. наклон мучирователя

**Внимание:**  
Одновременно работает только одна гидравлическая функция.  
Может замедлить работу мучирователя.

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ **FISHER PLUS**



- Функции:
1. включение привода мучирователя
  2. боковое смещение
  3. наклон мучирователя

**Внимание:**  
Одновременно работают все функции.

## ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА **FISHER/ FISHER PLUS**

### КОНСТРУКЦИЯ

- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С ДИСКОВОЙ ПИЛОЙ РТ И НОЖНИЦАМИ РГ
- БЕССТУПЕНЧАТЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДО 106 СМ
- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА РАБОЧЕГО ОРГАНА ДО 100 °
- НИЗКАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

### КОМФОРТ РАБОТЫ

- УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА
- ТРАНСПОРТНАЯ ЗАЩИТА В ВИДЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА, УДОБНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
- НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ВИДИМОСТЬ ПРИ РАБОТЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- БЮДЖЕТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ПЛЕЧУ

### ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА АГРЕГАТИРОВАНИЯ К РАМКЕ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА МОДЕЛЕЙ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНАЩЕНИЯ АДАПТЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОВЕСОМ (ОПЦИОНАЛЬНО)

### ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАБОЧЕМУ ОРГАНУ

- БЫСТРОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАБОЧЕМУ ОРГАНУ ТОЛЬКО 6 БОЛТОВ
- ПЕРЕХОДНИК С ЕВРОМУФТАМИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА



# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КАРЕТКА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

## FISHER - для РАБОТЫ С PG И PT

### FISHER L / PLUS - работа с левой стороны автомобиля

#### Стандартное оснащение:

Гидравлическое плечо FISHER • Возможность агрегатирования с любым фронтальным погрузчиком на тракторе или на телескопе. • Гидравлические муфты с возможностью быстрого соединения • Управление при помощи пульта • Защита от перегрузки

"L" - версия для установки на любую сторону

	FISHER	FISHER L	FISHER L PLUS	FISHER PLUS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Боковое смещение [м]	1,00		
	Наклон рабочего органа	100°		
	Требуемое количество гидравлических соединений*	1 x двустороннего действия 1 x одностороннего действия		1 x двустороннего действия
	Гидравлическое давление [бар]	210		
	Масса с рамкой крепления [кг]**	260		
	Агрегируется с	PG F/PT F		
	<b>Цены в ЕВРО***</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>7 300</b>

	FISHER	FISHER L	FISHER L PLUS	FISHER PLUS
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Противовес	1 220 €		
	Рамы - тип I	690 €		
	Рамка - тип II	1 050 €		
	EURO-рамка	690 €		
	Гидравлическое быстросъемное соединение Flat Face [кпл]	250 €		
	Гидравлическое быстросъемное соединение Flat Face [вилка]	180 €		
	Вращающееся механическое крепление	1 180 €		
	Вращающееся гидравлическое крепление	5 190 €		
	Крепление под навеску	1 360 €		

\*Во время работы пилы PT необходимо подключение гидравлики в режиме "гидромотор" (обратный поток масла сливается в расширительный бак трактора)

\*\*Возможность использования рамок снежных отвалов

\*\*\*Цена не включает рамку

#### ПРОТИВОВЕС

#### ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ PG 150/ PG 150 F

#### ДИСКОВАЯ ПИЛА

PT3-190 / PT3-190 F\*  
PT4-250 / PT4-250 F\*

