РЕДУКТОР В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ

11-ти лучевой редуктор в масляной ванне со сменными шатунами

для моделей Z-440, Z2-840, DUO 740 и TANGO 730

КОНСТРУКЦИЯ РЕДУКТОРА

- Работа в герметичной масляной ванне
- Постоянная смазка всех механизмов
- Не требует обслуживания. Только 2 точки смазки для подшипников
- Вал на двух шариковых подшипниках
- Привод через коническую шестерню увеличенного диаметра

Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер.
Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины.

КРИВОШИП

- Чугунная конструкция устойчивая к нагрузкам и деформации
- Малый диаметр (276мм) в сочетании с крутым подъемом гарантирует быстрый перевод плечей

ШАТУН

- Масивные стержни диаметр 40мм
- Работа в масляной ванне
- Сварная конструкция
- Ролики диаметром 35 мм и шириной 18 мм

ПЛЕЧО

- Массивная и прочная конструкция
- Основное плечо Ø 48 мм / толщина стенки 7 мм
- Рабочее плечо Ø 37мм / толщина стенки 7мм
- Быстрый и легкий монтаж / демонтаж

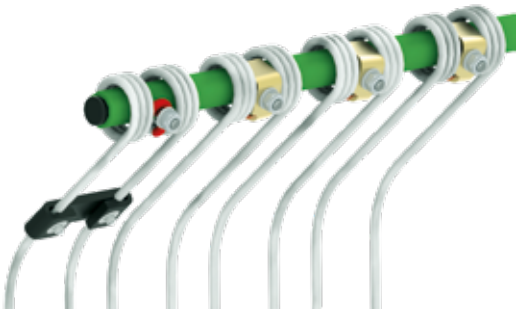

ПАЛЬЦЫ ПРУЖИННЫЕ

- 3 витка пружинной стали толщиной 9,5 мм
- Высокая гибкость
- Механический фиксатор исключает проворот пальцев на плече
- Защита от потери крайних пальцев

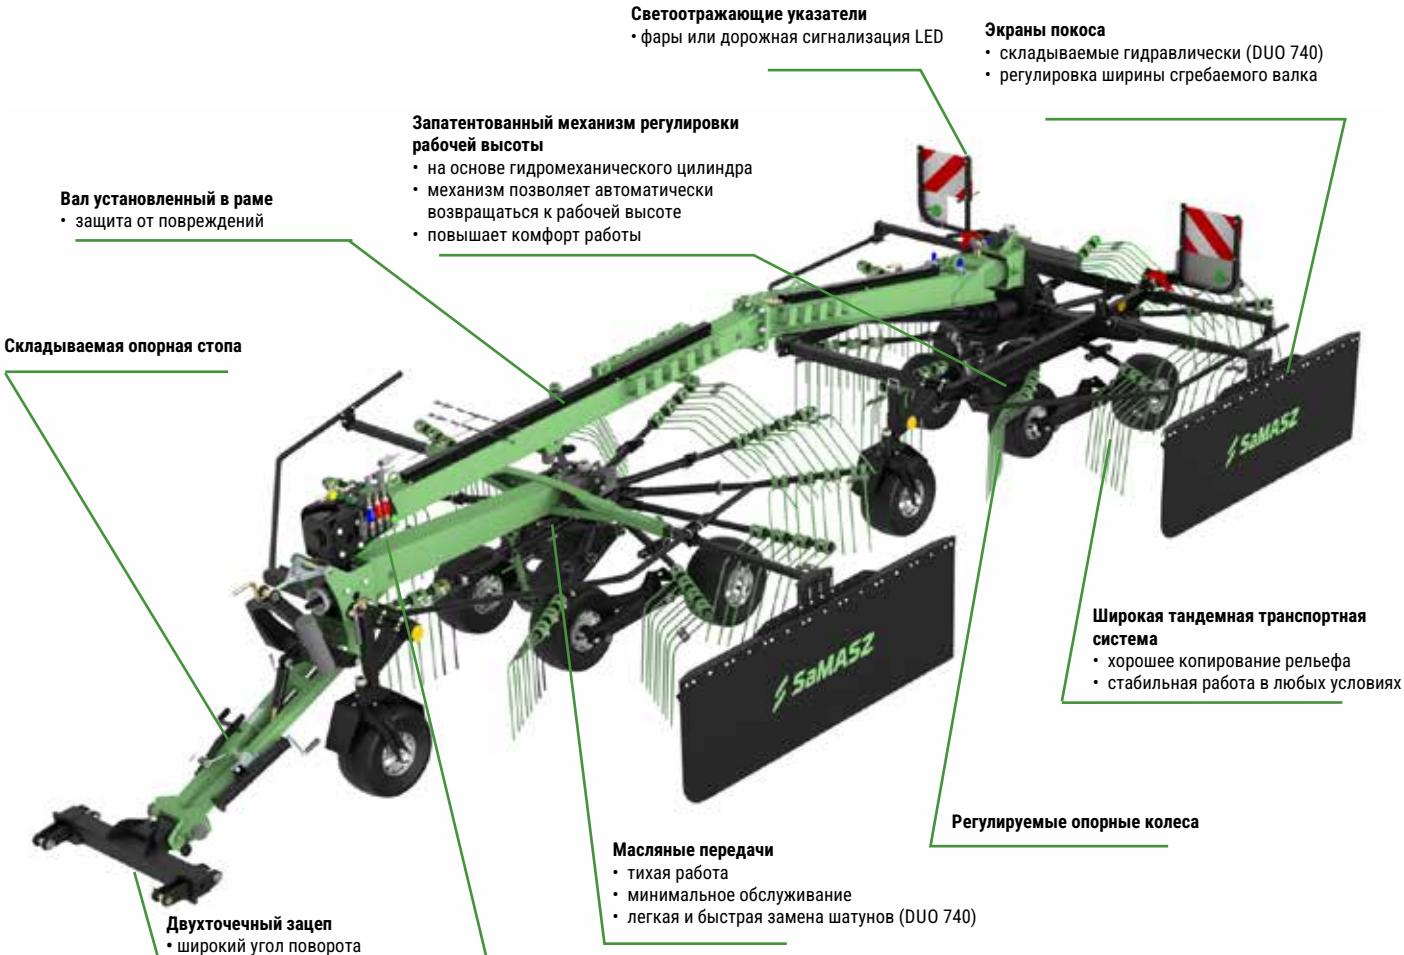

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЕЙ 2X РОТОРНЫХ DUO

Чистота корма и защита дерна	• изогнутая форма плечей и их наклонное расположение в редукторе для оптимальной укладки покоса, • тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам • тандемная транспортная система для идиального копирования территории • благодаря применению уменьшения нагрузки рабочих систем защищается дерн
Легкость обслуживания	• возможность формирования одного или двух валков, что экономит время и транспортные расходы • масляные и сухие передачи обеспечивают тихую и стабильную работу • блокировка плечей во время траснпортировки (duo 740) • муфта гидравлическая kennfixx • запатентованный гидромеханический механизм регулировки рабочей высоты • тандемные колеса • система плавной регулировки скорости опускания/подъема редукторов
Сервис, запасные части	• низкие расходы на эксплуатацию • высокая ремонтопригодность
Доверие клиентов	• более 10 лет опыта в производстве роторных граблей • 2 года гарантии • усиленные передачи

Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Гидравлическое складывание • Дополнительные копирующие колеса • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины валка • 1 или 2 волка • Плавающий зацеп, блокировка подъема ротора и механизм фиксирующий грабли на поворотах • Регулировка высоты сгребания • Демонтаж плеч для транспортировки • Экран покоса • Дорожная сигнализация • Тандемная транспортная система • Шарнирно-телескопический вал • Муфта гидравлическая KENNFIXX

		DUO 740
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая ширина [м]	3,70 - 7,40
	Ширина валка [м]	0,80 - 1,50
	Диаметр роторов с плечами [м]	3,30
	Транспортная ширина [м]	3,30
	Транспортная ширина без плеч [м]	2,60
	Требуемое количество гидравлических соединений	1х одностороннего действия + 1 х двухстороннего действия
	Производительность [га/час]	~ 8,00
	Кол-во плеч на роторе [шт.]	11
	Кол-во демонтированных плеч на карусели для транспортировки [шт.]	6
	Кол-во пружин [шт.]	4
	Обороты ВОМ [обр./мин]	540
	Рекомендуемые обороты ВОМ [обр./мин]	350 - 450
	Категория навески	II
	Мощность трактора [л.с]	от 80
	Шины	18 x 8,5-8
	Масса [кг]	2 120
	Шарниро - телескопический вал	**трактор-грабли:** широкоугольный с односторонней муфтой встроенный **встроенные:** 1. широкоугольный, 2. перегрузочная муфта
	Валок	Слева
	Цена в ЕВРО	31 300

		DUO 740
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Спаренные колеса - состав	1 1790 € [0306.15.01.000_K01]
	Второе копирующее колесо	970 € [0000033272]
	Запасное колесо 18,5 x 8,5 - 8 (с креплением)	240 € [MIGK-000-009 + 0000007679]

Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.