

# РЕДУКТОР В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ

## 11-ти лучевой редуктор в масляной ванне со сменными шатунами

для моделей Z-440, Z2-840, DUO 740 и TANGO 730

### КОНСТРУКЦИЯ РЕДУКТОРА

- Работа в герметичной масляной ванне
- Постоянная смазка всех механизмов
- Не требует обслуживания. Только 2 точки смазки для подшипников
- Вал на двух шариковых подшипниках
- Привод через коническую шестерню увеличенного диаметра





### КРИВОШИП

- Чугунная конструкция устойчивая к нагрузкам и деформации
- Малый диаметр (276мм) в сочетании с крутым подъемом гарантирует быстрый перевод плечей



### ШАТУН

- Массивные стержни диаметр 40мм
- Работа в масляной ванне
- Сварная конструкция
- Ролики диаметром 35 мм и шириной 18 мм



### ПЛЕЧО

- Массивная и прочная конструкция
- Основное плечо  $\varnothing$  48 мм / толщина стенки 7 мм
- Рабочее плечо  $\varnothing$  37мм / толщина стенки 7мм
- Быстрый и легкий монтаж / демонтаж



### ПАЛЬЦЫ ПРУЖИННЫЕ

- 3 витка пружинной стали толщиной 9,5 мм
- Высокая гибкость
- Механический фиксатор исключает проворот пальцев на плече
- Защита от потери крайних пальцев

# ЛЕНТОЧНЫЕ ГРАБЛИ MRG 2-900

- УПРАВЛЕНИЕ**
- КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ
  - ВСЕ ФУНКЦИИ ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА

**МАСЛЯНЫЙ БАК В РАМЕ**

**НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРАВЛИКА**

- ДЛЯ ПРИВОДА ЛЕНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
- НЕ ЗАДЕЙСТВУЕТ ГИДРАВЛИКУ ТРАКТОРА
- СВОЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА


**ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА**

- УМЕНЬШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ГРУНТ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
- МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОДНОЙ СЕКЦИИ 300КГ

**РЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТЕР**

- ОПЕРАТОР РЕШАЕТ В КАКУЮ СТОРОНУ СБРАСЫВАТЬ МАТЕРИАЛ
- АДАПТАЦИЯ СОБРАННОГО ВАЛКА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ

**НАСОС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕДУКТОР РАСПОЛОЖЕНЫ НА ДЫШЛЕ (БЛИЗКО К ТРАКТОРУ)**

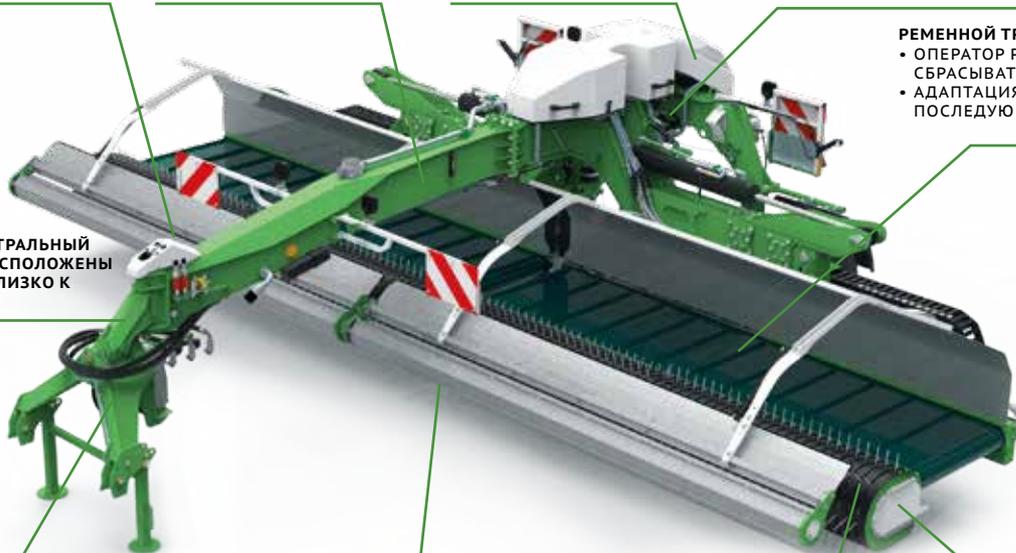

**ЗАЦЕП**

- ШИРОКИЙ УГОЛ ПОВОРОТА +/-90
- ПОСТОЯННЫЙ УГОЛ ПЕРЕДАЧИ МОМЕНТА ВРАЩЕНИЯ ОТ КАРДАННОГО ВАЛА

**ПОДПРЕССОВЫВАЮЩИЙ ВАЛЕЦ**

- ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО И ПЛАВНОГО ПОДБОРА МАТЕРИАЛА
- РЕГУЛИРУЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДБОРЩИКА

**КУЛАЧКОВЫЙ ПОДБОРЩИК**

- РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПОДБОРА КОРОТКОСТЕБЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ЛЮБОГО ТИПА

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДБОР МАТЕРИАЛА**

- ЧИСТОТА КОРМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СБОРА
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ

## КОНФИГУРАЦИИ УКЛАДКИ ВАЛКА



• Валок собирается с ширины до 8,8м



• Валок собирается с ширины до 10,6м



• Валок собирается с ширины до 10,6м



• Валок собирается с ширины до 8,8м



• Валок собирается с ширины до 10,6м



• Валок собирается с ширины до 10,6м



# ЛЕНТОЧНЫЕ ГРАБЛИ

## MRG 2-900

### Стандартное оснащение:

- Кулачковый подборщик • Панель управления • Собственная гидравлика • Пневматические тормоза
- Маятниковый поворотной зацеп • Ленточный конвейер • Прессующий валец • Поддерживающие ролики • Гидропневматическая разгрузка • Опорная стопа • Светодиодная транспортная сигнализация и информационные таблички • Карданный вал

**НОВИНКА!**

		MRG 2-900
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Ширина секции подборщика [м]	3,50
	Ширина подбора материала [м]	7,00
	Рабочая ширина – валок укладывается по центру [м]	8,80
	Ширина захвата – (вместе с валком сбоку [м]	8,80
	Рабочая ширина – валок по центру и сбоку [м]	10,60
	Средняя ширина валка, укладываемая по центру [м]	1,80
	Средняя ширина валка, укладываемая по центру и сбоку [м]	1,00 – 1,80
	Возможные варианты укладки	6
	Регулировка высоты подбора	10 – 80
	Вид привода	гидравлический
	Гидравлические муфты	1 пара
	Производительность насоса [л/мин]	30 – 40
	Обороты ВОМ [обр./мин]*	540 (рекомендованно 400)
	Транспортные габариты [м]	2,95 / 5,6 / 3,9
	Мощность трактора [л.с.]*	от 150
	Категория навески ПНУ	II
	Шины	340 / 55 / R 16
Масса [кг]	5 440	
<b>Цены в ЕВРО</b>	<b>117 200</b>	


		MRG 2-900
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Лыжи	440 €
	Конвейерная лента ProGRIP [2030.05.35.003] x2	6 030 €
	Конвейерная лента ProGRIP [2030.05.36.003] x2	6 540 €

ГРАБЛИ

2 ГОДА ГАРАНТИИ




# ЛЕНТОЧНЫЕ ГРАБЛИ MRG 2-900

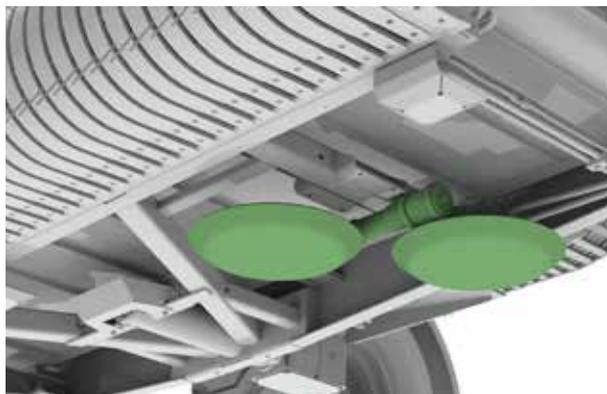


## ВРАЩАЮЩИЕСЯ СДВИЖНЫЕ ТАРЕЛКИ

- снижение давления агрегатов на грунт
- вращение минимизирует трение о землю
- возможность эксплуатации на топких лугах

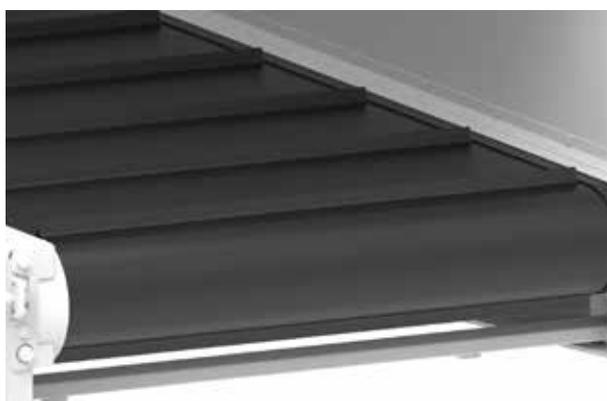


## КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PROGRIP

- ремень из материала с повышенным сцеплением
- улучшенные транспортирующие свойства ленты
- рекомендуется для работы с сухим материалом
- высота наварных планок - 25 мм

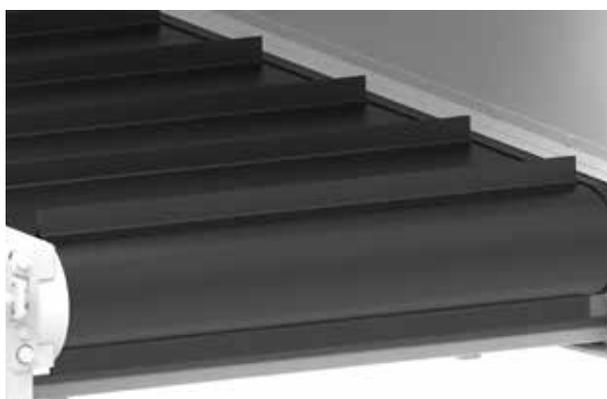

## КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PROGRIP+

- ремень из материала с повышенным сцеплением
  - улучшенные транспортирующие свойства ленты
  - рекомендуется для работы с сухим материалом
  - увеличенная высота планок до 35 мм
- минимизирует риск соскальзывания материала

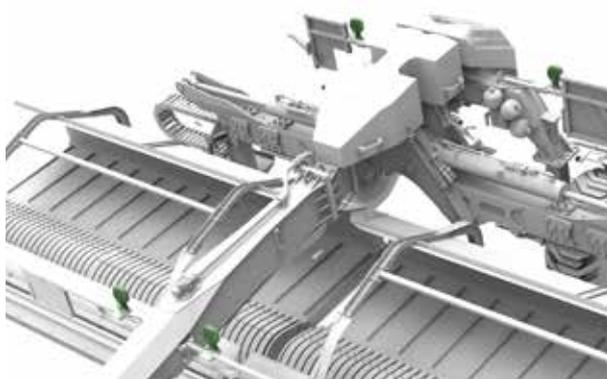

## РАБОЧИЕ ФОНАРИ

- 4 светодиодные лампы включаются/выключаются с панели управления

# ЛЕНТОЧНЫЕ ГРАБЛИ MRG 2-900

## НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН

- Старт гидравлического мотора (подборщики и транспортеры)

- Подъем левого крыла для разворотной полосы

- Раскладка из транспортного положения

- Положение "Валок слева"

- Положение "Валок по центру"

- Настройки



- Подъем обоих крыльев для разворотной полосы

- Подъем правого крыла для разворотной полосы

- Сложение в транспортное положение

- Положение "Валок справа"

- Положение "Валки по краям"

- Аварийная остановка и блокировка машины

## ВТОРОЙ ЭКРАН

- Вкл/Выкл систему гидравлической разгрузки

- Смещение левого крыла наружу

- Смещение левого крыла внутрь

- Автоматическая остановка конвейеров при развороте

- Вкл/Выкл фонарей

- Возврат на первый экран



- Автоматический старт гидромоторов при переводе из разворотной в рабочую позицию

- Смещение правого крыла наружу

- Смещение правого крыла внутрь

Автоматический старт / стоп транспортеров при переводе из разворотной в рабочую позицию

- Переход в сервисное меню

- Аварийная остановка и блокировка машины