


# ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГРАБЛЕЙ TWIST

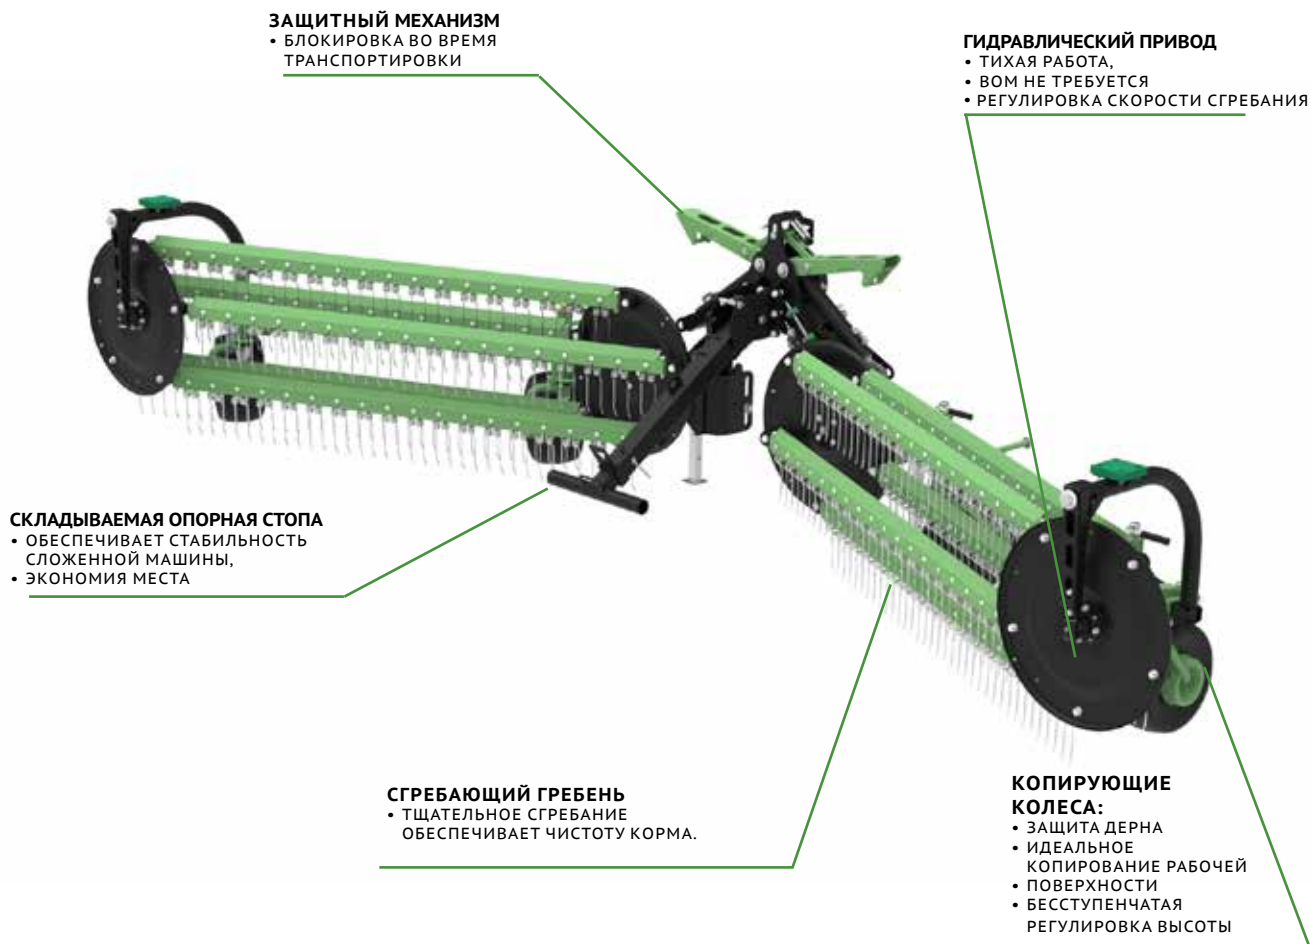

## ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГРАБЛЕЙ TWIST

### ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ГРЕБЕНЧАТАЯ СИСТЕМА СГРЕБАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОВЫШЕННУЮ НА 75% ЧИСТОТУ СБОРА
- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ ПОДБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫХ ПАЛЬЦЕВ,
- КОНСТРУКЦИЯ ГРЕБНЕЙ ПРЕПЯТСТВУЕТ СГРЕБАНИЮ КАМНЕЙ В ВАЛОК

### ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ


- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ ПРЕСОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ (ПРИЦЕПЫ, ПРЕССА),
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ ТРАКТОРА,
- МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX
- ПРИВОД НЕ ТРЕБУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОМ ТРАКТОРА
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ,
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА В ТРАНСПОРТИРОВОЧНОМ ПОЛОЖЕНИЕ
- ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ МАШИНЫ СОВЕРШАЮТСЯ ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА
- КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ОДНОЙ СТОРОНОЙ
- ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ МАССЫ МАШИНЫ К РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ (НЕБОЛЬШОЙ ВЕС ПО ОТНОШЕНИЮ К РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ)

## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ДОРОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ УКАЗАТЕЛЯМИ



ЗАДНИЙ ЗАЦЕП



РОЛИК



ОПОРНОЕ КОЛЕСО ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ



# ГРАБЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ TWIST



## Стандартное оснащение:

- Гидравлический привод с регулировкой скорости вращения • Регулировка рабочей высоты
- Складная опорная стойка • Механическая блокировка для транспортировки • Копирующие колеса
  - МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX

	TWIST 600	TWIST 600 P
Ширина захвата [м]	6,00	6,00
Ширина валка [м]	1,30	1,30
Ширина / Транспортная высота [м]	2,35 / 3,50	2,35 / 3,50
Требуемое количество гидравлических соединений	2 x двустороннего действия	1-х двустороннего действия
Производительность [га/ч]	6,00 / 15,00	
Количество барабанов [шт.]	2	
Кол-во плеч на барабане [шт.]	5	5
Количество пальцев на плече [шт.]	18	18
Категория навески	II	II
Мощность трактора [л.с.]*	80	80
Шины	18,5x8,5-8	
Вид привода	гидравлический с трактора	гидравлический с трактора
Требуемый расход масла [л/мин]	30	30
Номинальное давление питания [бар/мпа]	160 / 16	160 / 16
Масса [кг]	990	
<b>Цены в ЕВРО</b>	<b>19 700</b>	<b>20 300</b>


	TWIST 600	TWIST 600 P
Дышло для заднего зацепа	1 400 €	
Светоотражающие пластины и габаритные огни	700 €	
Опорное колесо для задней навески	600 €	
Антиобмоточное покрытие	600 €	
Каток для формирования волка	500 €	
Ветровые чехлы [кпл]	1 800 €	
Евро адаптер кат. II	1 300 €	
Опорные пружины	500 +€	

ГРАБЛИ

2 ГОДА ГАРАНТИИ



# ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГРАБЛЕЙ TWIST

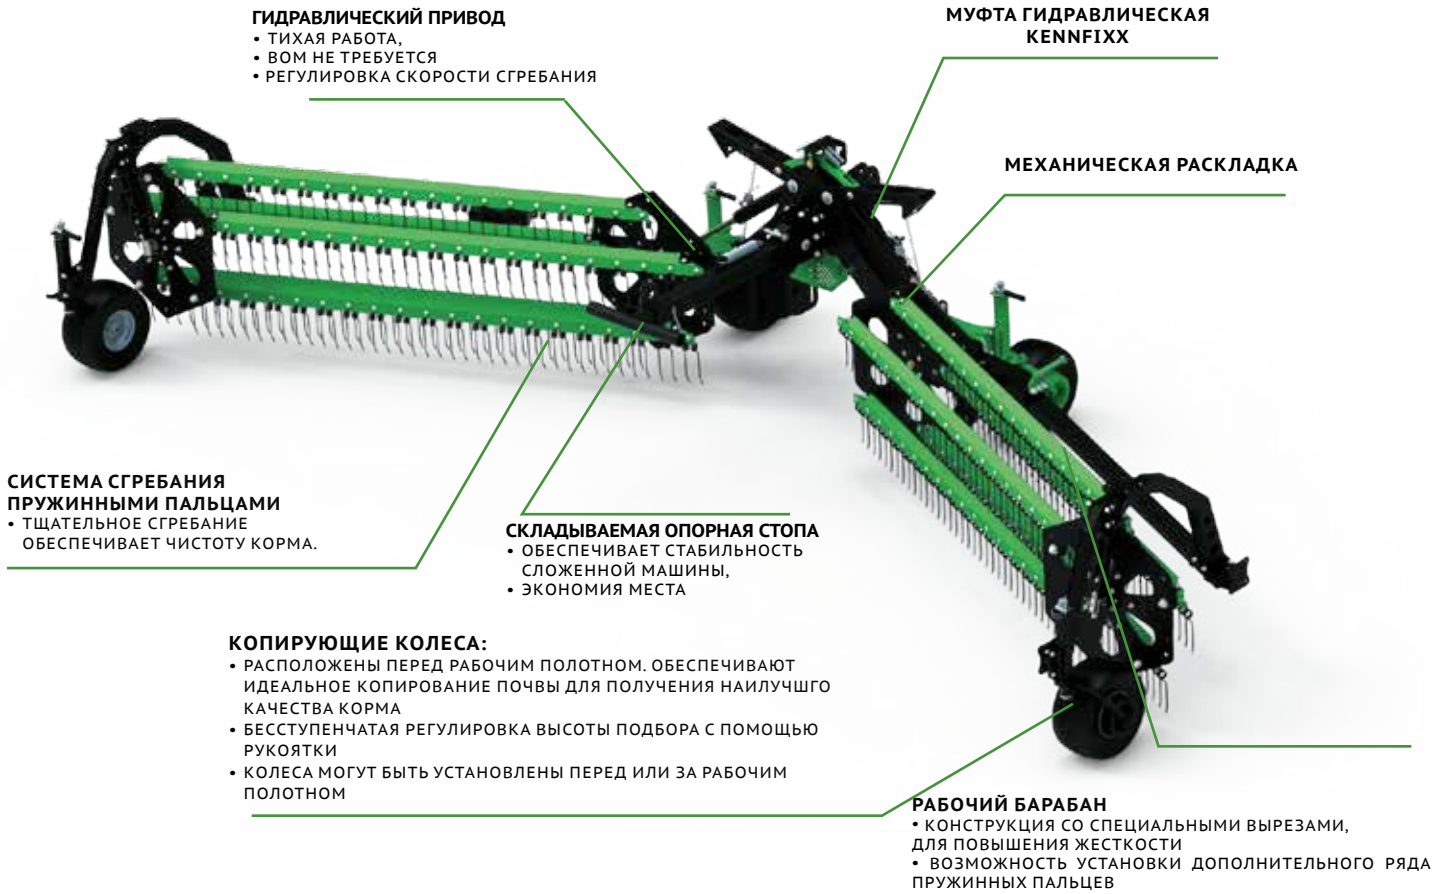

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД**  
 • ТИХАЯ РАБОТА,  
 • ВОМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ  
 • РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ СГРЕБАНИЯ

**МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX**

**МЕХАНИЧЕСКАЯ РАСКЛАДКА**

**СИСТЕМА СГРЕБАНИЯ ПРУЖИННЫМИ ПАЛЬЦАМИ**  
 • ТЩАТЕЛЬНОЕ СГРЕБАНИЕ  
 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ КОРМА.

**СКЛАДЫВАЕМАЯ ОПОРНАЯ СТОПА**  
 • ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ СЛОЖЕННОЙ МАШИНЫ,  
 • ЭКОНОМИЯ МЕСТА

**КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА:**  
 • РАСПОЛОЖЕНЫ ПЕРЕД РАБОЧИМ ПОЛОТНОМ. ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШГО КАЧЕСТВА КОРМА  
 • БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДБОРА С ПОМОЩЬЮ РУКОЯТКИ  
 • КОЛЕСА МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРЕД ИЛИ ЗА РАБОЧИМ ПОЛОТНОМ

**РАБОЧИЙ БАРАБАН**  
 • КОНСТРУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ВЫРЕЗАМИ, ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ  
 • ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЯДА ПРУЖИННЫХ ПАЛЬЦЕВ

## ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГРАБЛЕЙ TWIST 710

### ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ГРЕБЕНЧАТАЯ СИСТЕМА СГРЕБАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОВЫШЕННУЮ НА 75% ЧИСТОТУ СБОРА
- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ ПОДБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛОВАННЫХ ПАЛЬЦЕВ.
- КОНСТРУКЦИЯ ГРЕБНЕЙ ПРЕПЯТСТВУЕТ СГРЕБАНИЮ КАМНЕЙ В ВАЛОК

### ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ ПРЕСОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ (ПРИЦЕПЫ, ПРЕССА),
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ ТРАКТОРА,
- МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX
- ПРИВОД НЕ ТРЕБУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОМ ТРАКТОРА
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ,
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА В ТРАНСПОРТИРОВОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ
- ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ МАШИНЫ СОВЕРШАЮТСЯ ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА
- КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ОДНОЙ СТОРОНОЙ
- ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ МАССЫ МАШИНЫ К РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ (НЕБОЛЬШОЙ ВЕС ПО ОТНОШЕНИЮ К РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ)

## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

**ДОРОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ УКАЗАТЕЛЯМИ**

**РОЛИК**

**Комплект камер, сертифицированный DLG**



# ГРАБЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ TWIST 710



## Стандартное оснащение:

Гидравлический привод с регулировкой скорости вращения • Бесступенчатая регулировка рабочей высоты  
• Рабочие барабаны • Граблины • Регулировка рабочей ширины • Регулируемые и реверсивные копирующие колеса • Складная опорная стойка • Механическая • Транспортный замок • МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX

		TWIST 710
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая ширина мин.-макс. [м]	6,70 - 7,10
	Транспортная ширина / высота [м]	2,50 / 3,40
	Масса [кг]	1000
	Ширина валка [м]	0,80 - 1,30
	Категория навески	II
	Привод	гидравлический
	Требуемое количество гидравлических соединений	2 x двустороннего действия
	Требуемый расход масла [л/мин]	30
	Количество сгребающих планок [шт.]	5 (6 опция)
	Шины	18,5x8,5-8(x4)
<b>Цены в ЕВРО</b>		<b>21 300</b>

		TWIST 710
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	6-ая сгребающая планка [комплект]	1 400 €
	Зацеп для работы сзади трактора	1 600 €
	Дополнительные задние копирующие колеса для рабочих плеч [комплект]	1 300 €
	Прижимющий каток	600 €
	Ветрозащитный экран кпл.	3 000 €
	Предупреждающие таблички со светодиодной подсветкой	700 €
	Видеокамеры	3 500 €
	Разгрузочные пружины	500 €

