

БРУС *PerfectCUT*

ИДЕАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

КОНСТРУКЦИЯ

- ПОЛНОСТЬЮ СВАРНОЙ И ГЕРМЕТИЧНЫЙ БРУС,
- ТОЛЩ. СТЕНКИ 6 ММ

ЗАКАЛЕННЫЕ ДИСКИ

- АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ФОРМА ДИСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ПОДАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ И СНИЖАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
- ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

СМЕННАЯ ВСТАВКА МЕЖДУ ПОЛОЗЬЯМИ

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА БРУСА

ЗАКАЛЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ НОЖЕЙ

- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

НАКЛАДКА / ДВОЙНАЯ НАКЛАДКА ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

- УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫСОТУ КОШЕНИЯ ДО 9СМ/ 12 СМ
- ЗАКАЛЕННАЯ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ,
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА
- КРЕПЛЕНИЕ К СКОЛЬЗЯЩИМ ПОЛОЗЬЯМ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВМЕСТО СТАНДАРТНОЙ НАКЛАДКИ

ЗАКАЛЕННАЯ СТАНДАРТНАЯ НАКЛАДКА

- НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ УКРЕПЛЯЕТ НАКЛАДКУ
- ЗАЩИТА НАКЛАДОК ОТ ИЗНОСА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ НАКЛАДКАМИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ/ДВОЙНЫМИ НАКЛАДКАМИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ЗАМЕНА

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ, ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ

- МЕНЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ,
- ИСКЛЮЧАЕТ КОНТАКТ БРУСА С ЗЕМЛЕЙ
- БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ КОРМ БЛАГОДАРЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СКОЛЬЗЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ,
- ЗАЩИЩАЮТ БРУС СНИЗУ


БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА (от 3 см до 7 см)

- стандартно установленная высота кошения от 4,5 см до 7 см (от 5° до 0°) обеспечивает аккуратную адаптацию косилки к условиям работы (опционально — Накладки высокого кошения и двойные Накладки высокого кошения обеспечивают высоту кошения до 9/12 см)
- точно подобрана высота кошения (мы рекомендуем не менее 7 см) влияет положительно на качество зеленой массы, а также на состояние, величину и быстроту роста следующего покоса
- высоко установленные режущие элементы бруса позволяют оставлять длинные стебли (7 см), снижая риск загрязнения корма следующими машинами (ворошилками, граблями, прессами)
- низко скошенная трава (менее 5 см) ослабляет растения и замедляет рост зеленой массы, а это может привести к меньшей урожайности и его низкой пищевой ценности




ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КОСИЛКАХ:

KDT, KDTC, KT, XT, KDC, TORO, KDF, KDD, KDD-R, MegaCUT, GigaCUT



МОДУЛЬ ДИСКА С СИСТЕМОЙ **safeGEAR**

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ШЕСТЕРЕН В БРУСЕ,
- ОЧЕНЬ КРЕПКИЕ, С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ ПОДШИПНИКИ,
- БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ШПОНОК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ,
- ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯ ДИСКА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ШПОНКИ

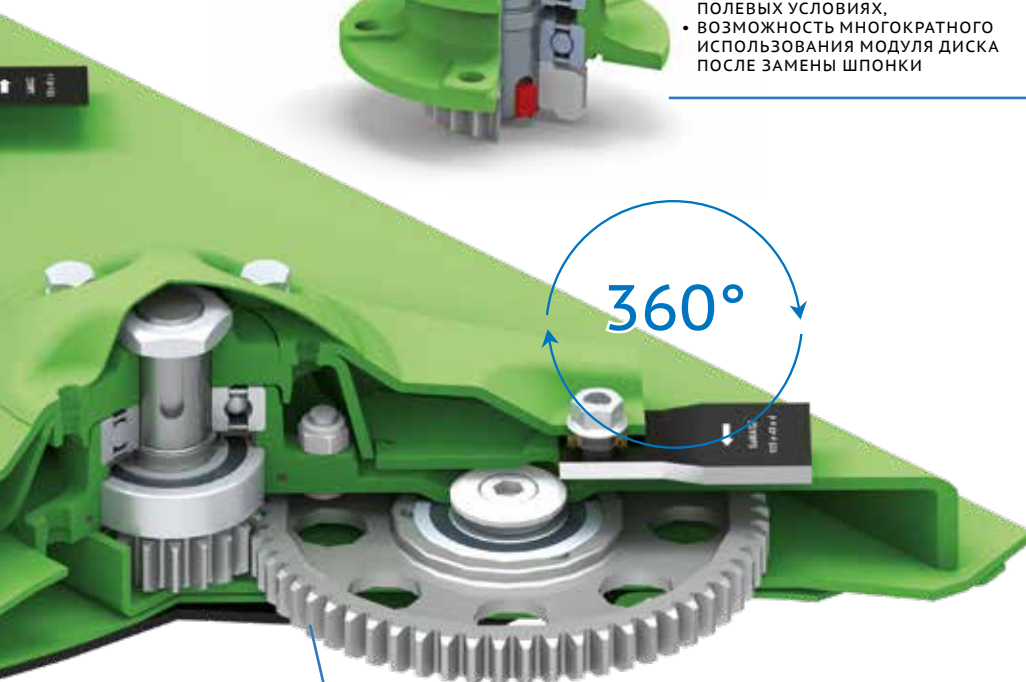

360°

ШЕСТЕРНЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ **safeGEAR**

- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ **safeGEAR**
- ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
- ИЗНОСОСТОЙКИЕ И УДАРОПРОЧНЫЕ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ПОСТОЯННОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ ШЕСТЕРЕН (4 ЗУБА)
- ТИХАЯ РАБОТА
- ДВОЙНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ 2RS

СИСТЕМА **safeGEAR**

ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ СО СРЕЗАЕМОЙ ШПОНКОЙ - СТАНДАРТ



ЗАКАЛЕННАЯ ВИНТОВАЯ НАСАДКА

- ДОРАБОТАННАЯ ФОРМА ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТЕРИ НОЖА
- ЛЕГКО МЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗНОСЕ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖЕЙ

- УЛУЧШЕННАЯ ФОРМА ДЕРЖАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЩАТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ БРУСА ЛЕГКУЮ И БЫСТРУЮ ЗАМЕНУ НОЖЕЙ
- ОБОРОТ НОЖА: 360°




ЗАКАЛЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ НОЖИ (ДЛИНОЙ 105 ММ)

- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
- БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛЮЧА
- ЗАМЕНА НОЖА ПРОИЗВОДИТСЯ СПЕРЕДИ КОСИЛКИ

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НОЖЕЙ

- СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЕ НОЖЕЙ

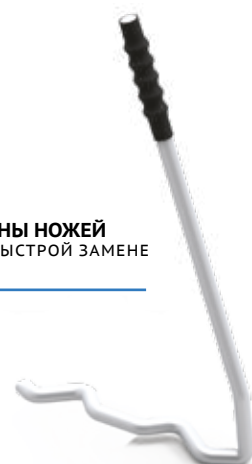

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

PerfectCUT

2 ГОДА ГАРАНТИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ВСПУШИВАТЕЛЯ




ВСПУШИВАТЕЛЬ С НОВЫМ V-ОБРАЗНЫМ ПАЛЬЦЕМ:

- Поворотное крепление позволяет пальцу отклоняться назад, когда он сталкивается с препятствием
- Надежное, долговечное в использовании крепление пальца
- Специальная форма пальца предотвращает столкновение с валом
- Снижает энергопотребление благодаря более лучшей подачи скошенной массы



V-ОБРАЗНЫЙ ПАЛЕЦ:

- Отличное кондиционирование благодаря специальной форме пальца
- Улучшает процесс вспушивания
- Увеличенный диаметр вала позволяет легко работать даже при высокой плотности материала
- Идеальное вспушивание и вентиляция скошенной массы, с гарантией равномерного валка

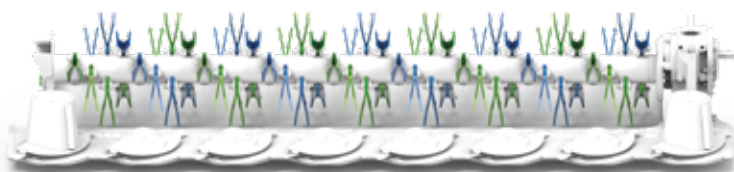

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ V-ОБРАЗНОГО ПАЛЬЦА:

- Вал вспушивателя расположен по всей длине бруса, что увеличивает пропускную способность
- +.





РИФЛЕННЫЙ ЛИСТ

- С помощью регулировки расстояния есть возможность менять интенсивность кондиционирования
- 7-ми ступенчатая регулировка - чем меньше расстояние между рифленным листом и пальцами, тем выше интенсивность кондиционирования
- Легкая регулировка с помощью удобной ручки



ДЕФЛЕКТОРЫ


- Возможность регулировки ширины валка
- Адаптация скошенной массы к погодным условиям и следующим этапам обработки



2-Х СТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР

- Возможность выбора числа оборотов в зависимости от количества скошенной массы (700/1000 обор/мин)
- Прямая передача привода на косилках (КТ, KDTC, KDD)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛЮЩИЛКИ

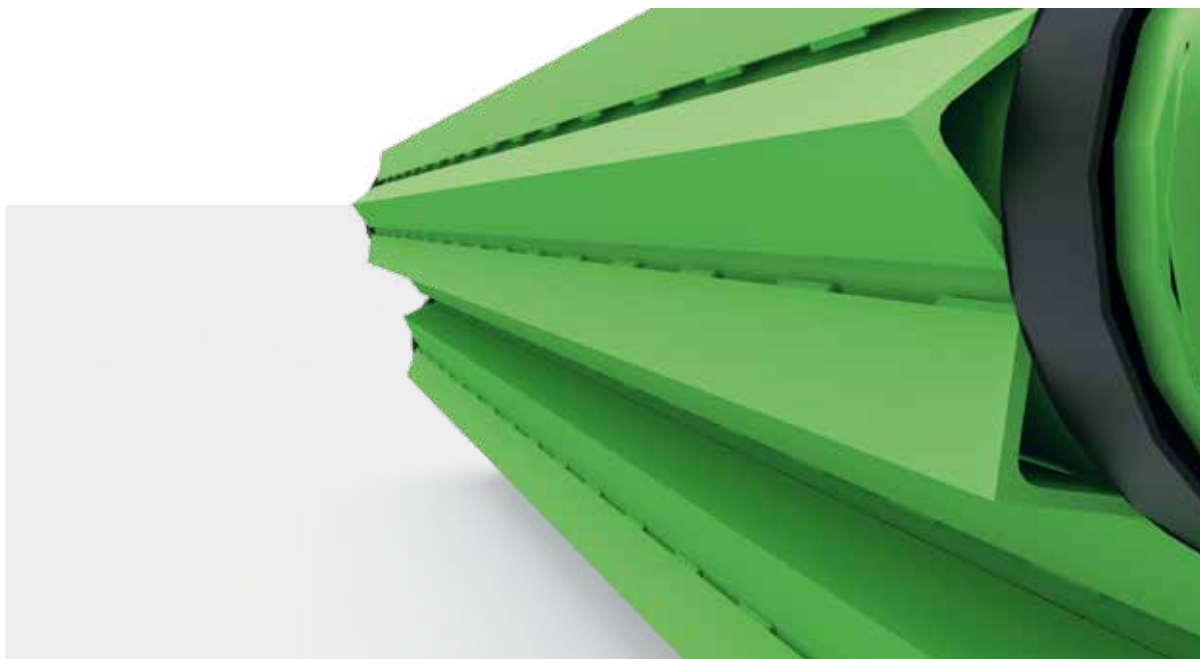

- Предназначен для семейств бобовых растений или трав, особенно с твердыми стеблями, например сорго
- Использование плющилок защищает нежные и ценные листья растений, сохраняя при этом высокое содержание белка
- Задача плющилки - повредить стебли растений, транспортирующие воду, благодаря чему сокращается время сушки материала на ок. 25%
- Активный привод обоих валцов обеспечивает очень эффективную и стабильную работу
- Регулируемое давление на вальцы позволяет регулировать объем потока материала
- Повышенная эффективность за счет отсутствия ворошения приводит к более экономичному сбору зеленых кормов
- Возможность выбора резиновых или металлических вальцов плющилки в цене



ПЛЮЩИЛКА С РЕЗИНОВЫМИ ВАЛЬЦАМИ:

Зацепление вальцов в форме буквы “V” значительно улучшает стабильный и беспроблемный поток материала. Поверхность вальцов состоит из резиновых сегментов, поэтому в случае повреждения достаточно заменять только один из них, а не весь валец. Более высокая и острая форма вальцов активно влияет на вспушивание бобовых растений, одновременно защищая их ценные части.



ПЛЮЩИЛКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВАЛЬЦАМИ:

Металлическая версия вальцов с зубчатым профилем подходит для работы с особенно твердыми стеблями (например, суданское сорго). Вспушивающий материал сохраняет питательную ценность листьев и ускоряет процесс сушки корма, что позволяет экономить время и деньги.





АКТИВНЫЙ ПРИВОД ВАЛЬЦОВ ПЛЮЩИЛКИ:

- Привод передается одновременно на плющильный аппарат и режущий брус
- Верхний и нижний вальцы имеют активную передачу
- Одновременный привод обоих вальцов осуществляется с помощью зубчатого ремня и шестерен
- Гарантия эффективного плющения, даже при большом количестве скошенной массы



АМОРТИЗАЦИЯ ВЕРХНЕГО ВАЛЬЦА ПЛЮЩИЛКИ:

- Пружинный механизм обеспечивает постоянную подачу материала, даже при изменении его количества
- Бесступенчатая регулировка давления, позволяет регулировать плющильный аппарат в зависимости от количества скошенной массы
- Работает как дополнительная защита, позволяющая пропускать камни ($\varnothing$ max. 6-7 см.) без повреждения вальцов



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВАЛООБРАЗОВАТЕЛИ ФОРМИРУЮЩЕЕ ПОКОС:

- Бесступенчатая регулировка ширины покоса
- Возможность выбора направления выброса и укладки покоса

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОСИЛОК ДИСКОВЫХ

PerfectCUT

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА СИСТЕМ (КТ, КДД)



- бесступенчатая и быстрая регулировка нагрузки бруса на почву из кабины трактора
- уменьшение нагрузки на почву
- меньший нажим = меньшее загрязнение корма

РАБОЧИЙ ДИСК С ПОДБИВКОЙ



- улучшает выброс скошенного материала
- предотвращает выброс скошенной массы перед режущим брусом, даже на низкой скорости
- рекомендуется для молодых трав, низких и высоких

ДИСК РАБОЧИЙ С БОЛТОВЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ



- без центрального держателя
- без быстрой замены ножей
- рекомендуемый для лугов с большим количеством камней

НАКЛАДКИ / ДВОЙНЫЕ НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ




Высота от 6 см до 9 см




Высота от 8 см до 12 см

- снижает загрязнение скошенной массы во время кошения
- дополнительная защита бруса
- возможность скашивания бобовых трав и кошение на торфяных и заболоченных почвах
- простая и быстрая замена
- возможность монтажа во всех косилках с брусом *PerfectCUT*
- рекомендуется для лугов с большим количеством камней

ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ И ДВОЙНОЙ (ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ)



Уменьшение ширины полосы на 20-30 см



Уменьшение ширины полосы на 50-60 см

- возможность регулировки ширины вала в зависимости от потребностей клиента
- простая и быстрая регулировка при помощи пружины (кас. двойного валкообразователя)



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ



KDTС и КТ



KDF



TORO

БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ-АДАПТЕР (KDF)



- идеально подходит для использования в горной местности
- смещение до 185 мм влево или вправо от центра трактора
- позволяет исключить нескошенные травы при поворотах на поле

БРУС НА 2-ПОКОСА (KDT 341, КТ 341, ХТ 390)



- распределение покоса на два отдельных валка
- дают возможность чистого и точного сбора трав пресс подборщиком или прицепом
- исключает „переезд” по скошенной траве

ТРАНСПОРТЕР ПОКОСА



- возможность укладывания валка на ранее сделанный валок (например при работе с фронтальной косилкой)
- сокращение процесса сушки травы и количества переездов, исключение сгребания
- чистый корм
- регулировка скорости (дрессельный клапан)

УДЛИНЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (KDF)



- для тракторов с короткими нижними передними тягами
- перемещает машину на 200 мм/8 дюймов вперед
- снижает вероятность столкновения валкообразователя с шинами трактора



MegaCUT



GigaCUT



ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ **KDD S**

GigaCUT

ЗАЩИТА:

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ, ИСТИРАНИЮ
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ РАМКА С ФОНАРЯМИ (СТАНДАРТ)

МУФТА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
KENNFIXX

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ БРУСА

- РАБОЧАЯ СИСТЕМА ПОДВЕШЕНА В ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,
- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА

- РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕГО БЛОКА - БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
- ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ,
- ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

4 ОПОРНЫХ НОЖКИ:

- ШИРОКОПРОФИЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ НОЖКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСТАНОВКУ МАШИНЫ В ТРАНСПОРТНОЙ ПОЗИЦИИ
- БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ МЕСТА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- СНИЖАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ БРУСА,
- ВО ВРЕМЯ НАЕЗДА НА ПРЕПЯТВИЕ РЕЖУЩИЙ БРУС ОТКЛОНЯЕТСЯ НАЗАД ПОД УГЛОМ 24° И ПОДНИМАЕТСЯ НА 50 СМ

ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ,
- ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕПОЛНОГО ПОДЪЕМА КОСИЛОК ПРИ РАЗВОРОТЕ

БРУС PerfectCUT
*подробнее на стр. 20-21

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ **KDD**

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ПОВЫШАЕТ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 6-9 СМ, НА ДВОЙНЫХ НАКЛАДКАХ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 8-12 СМ)
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- KDD РАБОТА В КОМПЛЕКСЕ С ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКОЙ, ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ПРОЕЗДА СОЗДАЮТ ТРИ ПОКОСА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ
- БЛАГОДАРИЯ ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ MEGACUT - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РАСХОДОВ
- МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЕЕ 1500 КОСИЛОК KDD РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (подробнее на стр. 24-25)

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



ДИСК С ПОДБИВКОЙ



НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



ДВУХСТОРОННИЕ КОСИЛКИ

ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ KDD S

• БРУС **PerfectCUT**

• ВСПУШИВАТЕЛЬ



Стандартное оснащение:

Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены ножей • Система **SafeGEAR** • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидропневматическая разгрузка(опц)

• Гидравлические цилиндры • Центральное крепление бруса • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины валка • Транспортный механизм блокировки • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа • Дорожная сигнализация

• Ящик для инструмента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	KDD 861 S *		KDD 941 S *	
	Ширина захвата [м]**	8,60	9,40	
	Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 3,80	3,00 / 3,95	
	Ширина валка [м]	2 x 1,60 - 2,20	2 x 2,00 - 2,70	
	Требуемое количество гидравлических соединений	3 x одностороннего действия		
	Производительность [га/ч]**	~ 10,00	~ 11,00	
	Кол-во дисков [шт.] / Кол-во ножей [шт.]	14 / 28	16 / 32	
	Обороты ВОМ [об/мин]	1000		
	Категория навески ПНУ	III		
	Мощность трактора [л.с.]**	от 160	от 180	
	Масса [кг] Масса с „Н“ [кг]	2870 / 3020	31300 / 3226	
	Шарнирно- телескопический вал	трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная		
	Дисковый вакообразователь двойной[кпл.]	Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе		
	Цены в ЕВРО	54 900	58 000	

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	KDD 861 S		KDD 941 S	
	Гидропневматическая разгрузка (монтаж только в фирме SaMASZ)	2 500 €		
	Электрический пульт управления (монтаж только в фирме SaMASZ)	1 600 €		
	Диск с подбивкой [шт.]	950 €	1 130 €	
		При заказе с косилкой (заменяет стандартный диск)		
	Диск с подбивкой [шт.]	1 690 €	2 030 €	
	Накладки высокого кошения [количество накладок= количество дисков] [кпл.] до 9 см/ до 12 см	1 150 € / 1 750 €	1 310 € / 2 040 €	
	При заказе с косилкой (вместо стандартной накладки)			
Накладки высокого кошения [количество накладок= количество дисков] [кпл.] до 9 см/ до 12 см	1 750 € / 2 110 €	2 040 € / 2 400 €		

* S - ВСПУШИВАТЕЛЬ ПОКОСА

** В сочетании с фронтально-навесными косилками

ВНИМАНИЕ! Указанные цены не включают цены фронтальной косилки. Чтобы узнать стоимость целого комплекса MegaCUT добавьте стоимость косилки KDF 56 - 61



ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ **KDD ST**

GigaCUT

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

ЗАЩИТА:

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ (СТАНДАРТ)

ТРАНСПОРТЕР ПОКОСА

- ЭКОНОМИЯ ПРОЕЗДОВ,
- РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ,
- ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВОРОШЕНИЯ И СГРЕБАНИЯ

СОБСТВЕННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРОВ,
- УМЕНЬШАЕТ НАГРУЗКУ НА ГИДРАВЛИКУ ТРАКТОРУ.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ БРУСА

- РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕНА В ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,
- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА

- РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕГО БЛОКА - БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
- ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ,
- ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

ЗАЦЕП ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ KENNFIXX

4 ОПОРНЫХ НОЖКИ:

- ШИРОКОПРОФИЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ НОЖКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСТАНОВКУ МАШИНЫ В ТРАНСПОРТНОЙ ПОЗИЦИИ
- БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ МЕСТА ХРАНЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- СНИЖАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ БРУСА
- ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ,
- ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕПОЛНОГО ПОДЪЕМА КОСИЛОК ПРИ РАЗВОРОТЕ

БРУС PerfectCUT

*подробнее на стр. 20-21

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ **KDD ST**

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ПОВЫШАЕТ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 6-9 CM, НА ДВОЙНЫХ НАКЛАДКАХ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 8-12 CM)
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРОВ
- С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ УМЕНЬШАЕТСЯ ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
- МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ
- БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ MEGACUT - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РАСХОДОВ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЕЕ 1500 КОСИЛОК KDD РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (подробнее на стр. 24-25)

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ



ДИСК С ПОДБИВКОЙ



НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



ДВУХСТОРОННИЕ КОСИЛКИ

ЗАДНЕ НАВЕСНЫЕ KDD ST

- транспортер покоса
- брус **PerfectCUT**



Стандартное оснащение:

Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены ножей • Система **SafeGEAR** • Независимая система привода транспортера • Транспортер покоса • Электрический пульт управления • Полозья из закаленной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидропневматическая разгрузка (опц) • Гидроцилиндры • Центральное крепление бруса • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины валка • Транспортный механизм блокировки • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа • Дорожная сигнализация • Ящик для инструмента • Регулируемые опорные ножки • МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	KDD 861 ST		KDD 941 ST	
	Ширина захвата [м]**	8,60	9,40	
	Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 3,80	3,00 / 3,95	
	Ширина валка [м]	2 x 1,55 - 2,20	2 x 1,50 - 2,60	
	Требуемое количество гидравлических соединений	3 x одностороннего действия		
	Производительность [га/ч]**	~ 10,00	~ 11,00	
	Кол-во дисков [шт.] / Кол-во ножей [шт.]	14 / 28	16 / 32	
	Обороты ВОМ [обр./мин]	1000		
	Категория навески ПНУ	III		
	Мощность трактора [л.с.]**	от 160	от 180	
	Масса [кг] / Масса с „Н“ [кг]	3900 / 4040	4100 / 4310	
	Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная		
	Дисковый вакообразователь одинарный [кпл.]	Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе		
	Цены в ЕВРО	79 800	82 100	

		KDD 861 ST	KDD 941 ST
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Уменьшение нагрузки гидропневматическое (монтаж только в фирме SaMASZ)	2 500 €	
	Диск с подбивкой [шт.]	950 €	1 130 €
		При заказе с косилкой (вместо стандартного диска)	
	Диск с подбивкой [шт.]	1 690 €	2 030 €
	Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.] до 9см/ до 12см	1 150 € / 1 750 €	1 310 € / 2 040 €
		При заказе с косилкой (вместо стандартной накладки)	
	Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.] до 9см/ до 12 см	1 730 € / 2 080 €	1 980 € / 2 370 €
Боковая крышка конвейерных лент [кпл.]	230 €	230 €	

** В сочетании с фронтально-навесными косилками

ВНИМАНИЕ! Указанные цены не включают цены фронтальной косилки. Чтобы узнать стоимость целого комплекса MegaCUT добавьте стоимость косилки KDF 56 - 61



ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ **KDD W**

GigaCUT

ЗАЩИТА:

- РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ РАМКА С ФОНАРЯМИ (СТАНДАРТ)

МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ БРУСА

- РАБОЧАЯ СИСТЕМА ПОДВЕШЕНА В ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - РАВНОМЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕСА НА ВСЮ ШИРИНУ БРУСА,
- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА

- РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕГО БЛОКА - БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
- ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ,
- ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

4 ОПОРНЫХ НОЖКИ:

- ШИРОКОПРОФИЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ НОЖКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСТАНОВКУ МАШИНЫ В ТРАНСПОРТНОЙ ПОЗИЦИИ
- БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ МЕСТА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- СНИЖАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ БРУСА ВО ВРЕМЯ НАЕЗДА НА ПРЕПЯТСТВИЕ РЕЖУЩИЙ БРУС ОТКЛОНЯЕТСЯ НАЗАД ПОД УГЛОМ 24° И ПОДНИМАЕТСЯ НА 50 CM

ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ
- ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ НА ПОВОРОТАХ

PerfectCUT - Брус
*подробнее на стр. 20 - 21

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ **KDD W**

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ПОВЫШАЕТ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 6-9 CM, НА ДВОЙНЫХ НАКЛАДКАХ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 8-12 CM)
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРОВ
- С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ УМЕНЬШАЕТСЯ ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
- МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ
- БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ MEGACUT - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РАСХОДОВ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЕЕ 1500 КОСИЛОК KDD РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА


ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

(подробнее на стр. 24-27)

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА



КОНТРОЛЛЕР



НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



ДВУХСТОРОННИЕ КОСИЛКИ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ KDD W



- **PerfectCUT** Брус
- Плющение

Стандартное оснащение:

Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены • Система **safeGEAR** • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидропневматическая разгрузка • Гидравлические цилиндры • Центральное крепление бруса • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины валка • Транспортный механизм блокировки • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа • Дорожная сигнализация • Ящик для инструментов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		KDD 861 W	KDD 941 W
	Ширина захвата [м]**	8,60	9,40
	Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 3,80	3,00 / 3,95
	Ширина валка [м]	2 x 1,40 - 2,00	2 x 1,80 - 2,30
	Требуемое количество гидравлических соединений	3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия)	
	Производительность [га/ч]**	~ 10,00	~ 11,00
	Кол-во дисков [шт.] / Кол-во ножей [шт.]	14 / 28	16 / 32
	Обороты вом [обр./мин]	1000	
	Категория навески пну	III	
	Мощность трактора [л.с.]**	от 160	от 180
	Масса [кг] Масса с „Н“ [кг]	2970/3130	3200/3320
	Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная	
	Валкообразователь дисковый двойной [шт.]	Металлический валкообразователь в плющилке и впусивателе	
	61 100	64 000	
	Цены в ЕВРО		

		KDD 861 W	KDD 941 W
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Уменьшение нагрузки гидропневматическое (монтаж только в фирме SaMASZ)	2 500 €	
	Контроллер (монтаж только в фирме samasz)	1 600 €	
	Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.] до 9см/ до 12см	1 150 € / 1 750 €	1 310 € / 2 040 €
	При заказе с косилкой (вместо стандартной накладки)		
	Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.] до 9см/ до 12 см	1 750 € / 2 110 €	2 040 € / 2 400 €
	Нижняя защита плющильного аппарата [комплект]	1 140 €	1 190 €

** В сочетании с фронтально-навесными косилками

ВНИМАНИЕ! Указанные цены не включают цены фронтальной косилки. Чтобы узнать стоимость целого комплекса MegaCUT добавьте стоимость косилки KDF 56 - 61



ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ **KDD WT**

GigaCUT

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

ЗАЩИТА:

- РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ТРАНСПОРТЕР ПОКОСА

- ЭКОНОМИЯ ПРОЕЗДОВ,
- РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ,
- ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВОРОШЕНИЯ И СГРЕБАНИЯ

СОБСТВЕННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРОВ,
- УМЕНЬШАЕТ НАГРУЗКУ НА ГИДРАВЛИКУ ТРАКТОРУ.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ БРУСА

- РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕНА В ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,
- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА

- РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕГО БЛОКА - БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
- ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ,
- ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

4 ОПОРНЫХ НОЖКИ:

- ШИРОКОПРОФИЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ НОЖКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСТАНОВКУ МАШИНЫ В ТРАНСПОРТНОЙ ПОЗИЦИИ
- БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ МЕСТА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- СНИЖАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ БРУСА,
- ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ,
- ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕПОЛНОГО ПОДЪЕМА КОСИЛОК ПРИ РАЗВОРОТЕ

PerfectCUT - Брус
*подробнее на стр. 20 - 21

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ **KDD WT**

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ПОВЫШАЕТ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 6-9 CM, НА ДВОЙНЫХ НАКЛАДКАХ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 8-12 CM)
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРОВ
- С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ УМЕНЬШАЕТСЯ ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
- МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ
- БЛАГОДАРИЯ ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ MEGACUT - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РАСХОДОВ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ


- БОЛЕЕ 1500 КОСИЛОК KDD РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (подробнее на стр. 24-25)

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА



КОНТРОЛЛЕР



НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



ДВУХСТОРОННИЕ КОСИЛКИ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ KDD WT

- **PerfectCUT** Брус
- Плющение
- Транспортёр покоса



Стандартное оснащение:

Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены • Система **safeGEAR** • Независимая система привода транспортера • Транспортёр покоса • Электрический пульт управления • Полозья из закаленной стали
• Накладки, снижающие износ полозьев • Гидропневматическая разгрузка • Гидроцилиндры • Центральное крепление бруса • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины валка • Транспортный механизм блокировки
• Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа • Дорожная сигнализация
• Ящик для инструментов • Регулируемые опорные ноги • МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	KDD 861 WT		KDD 941 WT	
	Ширина захвата [м]**	8,60	9,40	
	Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 3,80	3,00 / 3,95	
	Ширина валка [м]	2 x 1,40 - 2,00	2 x 1,80 - 2,30	
	Требуемое количество гидравлических соединений	3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия)		
	Производительность [га/ч]**	~ 10,00	~ 11,00	
	Кол-во дисков [шт.] / Кол-во ножей [шт.]	14 / 28	16 / 32	
	Обороты вом [обр./мин]	1000		
	Категория навески ПНУ	III		
	Мощность трактора [л.с.]**	от 200	от 220	
	Масса [кг] / Масса с „Н“ [kg]	3920 / 4160	4300 / 4450	
	Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная		
	Валкообразователь дисковый двойной [шт.]	Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе		
	Цены в ЕВРО	84 100	88 500	


		KDD 861 WT	KDD 941 WT
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Гидропневматическая разгрузка (монтаж только в фирме samasz)	2 500 €	
	Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.] до 9см/ до 12см	1 150 € / 1 750 €	1 310 € / 2 040 €
		При заказе с косилкой (вместо стандартной накладки)	
	Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.] до 9см/ до 12 см	1 750 € / 2 110 €	2 040 € / 2 400 €
	Нижняя защита плющильного аппарата [комплект]	1 000 €	1 060 €
	Боковая крышка конвейерных лент [кпл.]	220 €	220 €

** Для состава с фронтальной косилкой

ВНИМАНИЕ! Указанные цены не включают цены фронтальной косилки. Чтобы узнать стоимость целого комплекса MegaCUT добавьте стоимость косилки KDF 56 - 61



ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА И ШИРИНА ПОКОСА В КОМПЛЕКСАХ **KDD**

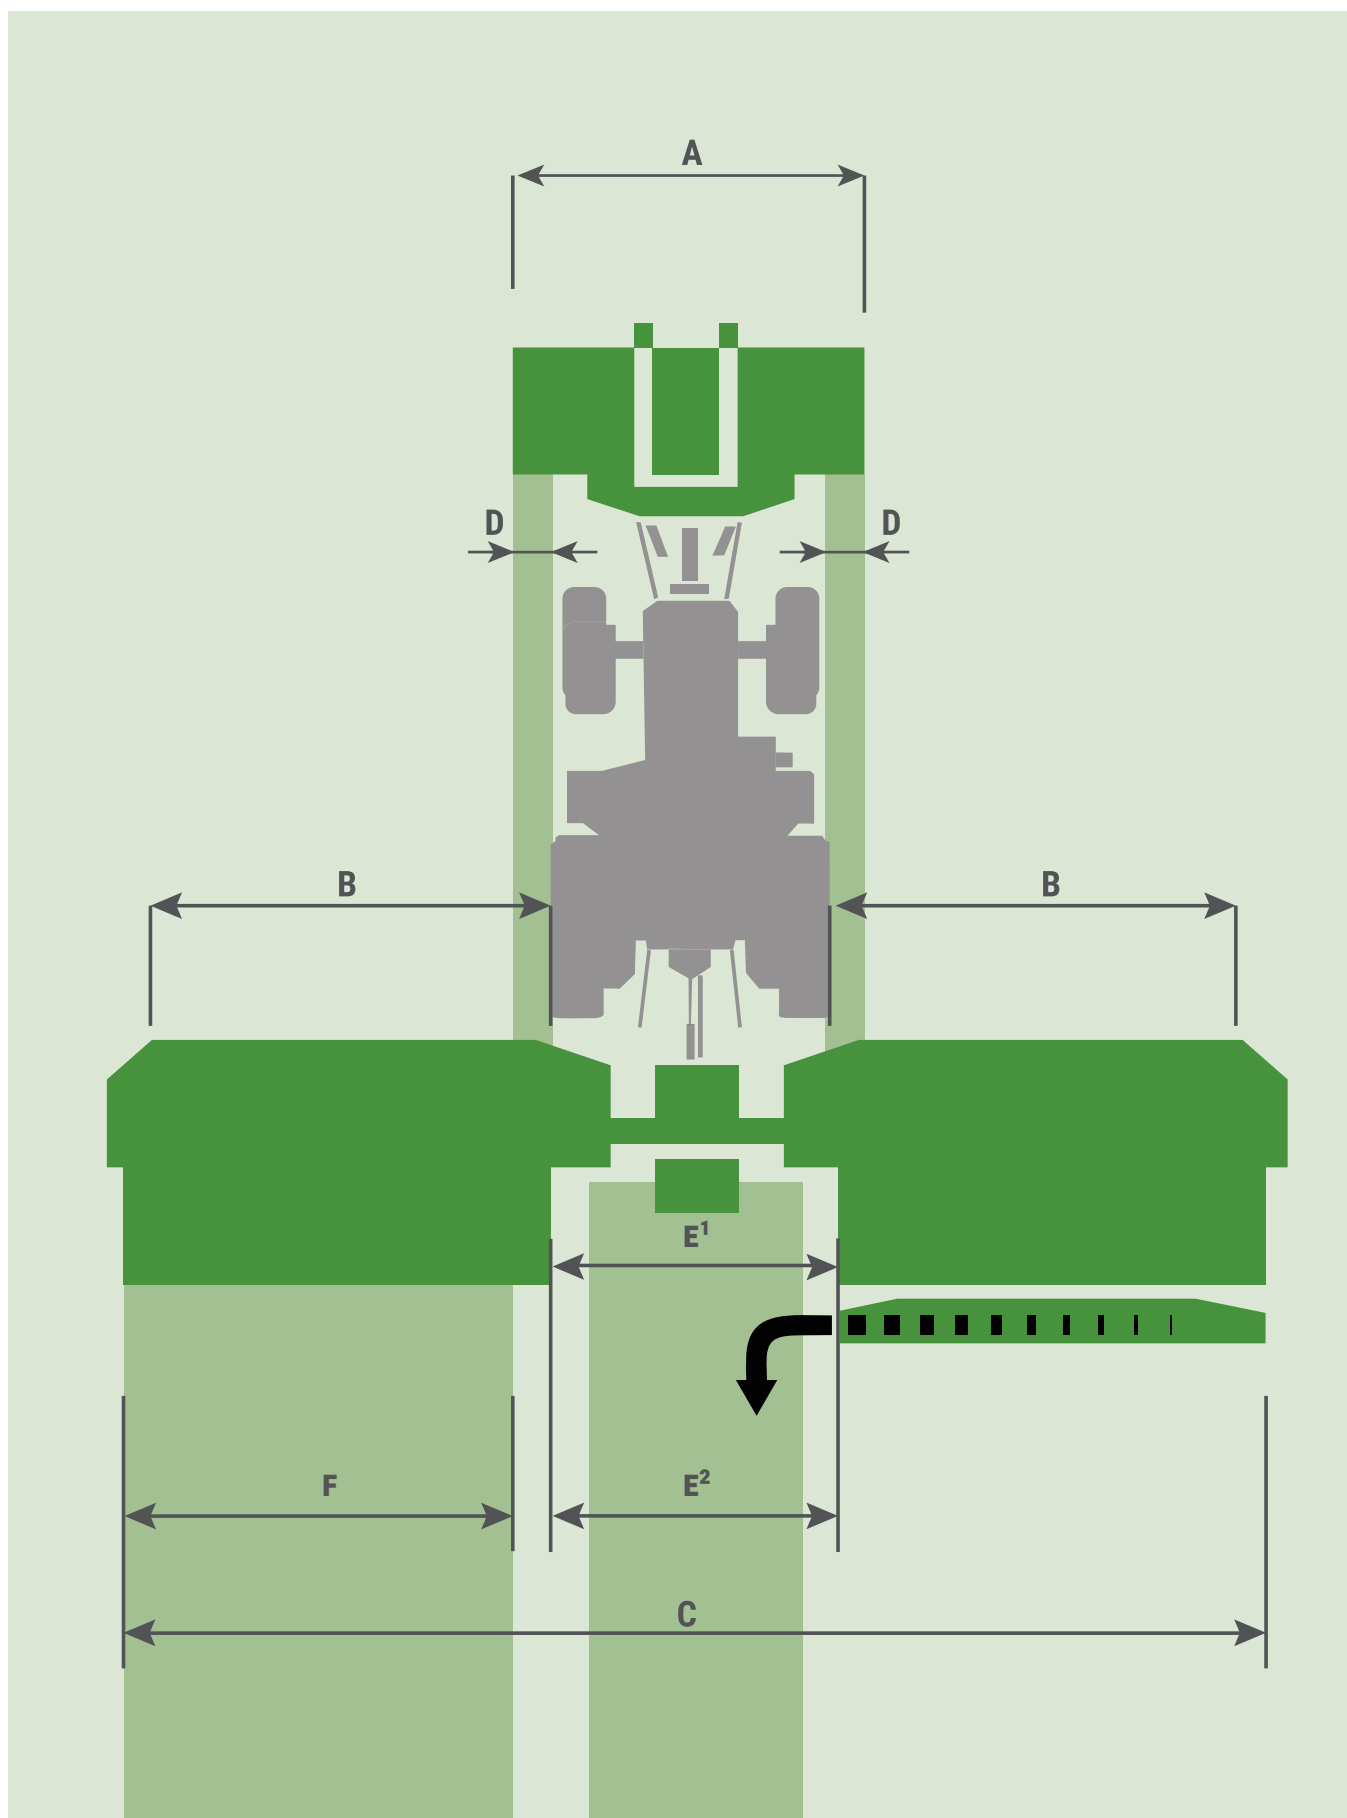

ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА И ШИРИНА ПОКОСА В КОМПЛЕКСАХ KDD

КОМПЛЕКС		Ширина захвата [м]			Перекрытие режущего аппарата перед - зад [см]	Ширина покоса [м]		
ЗАДНЯЯ КОСИЛКА	ФРОНТАЛЬНАЯ КОСИЛКА	A	B	C	D	E ¹	E ²	F
KDD 861	KDF 300	3,00	3,00 x 2	8,60	33	~1,30 - 1,50	-	2 x ~2,00 - 2,20
KDD 861	KDF 340	3,40	3,00 x 2	8,60	54	~1,30 - 1,80	-	2 x ~2,00 - 2,20
KDD 941	KDF 300	3,00	3,40 x 2	9,40	33	~1,30 - 1,50	-	2 x ~2,40 - 2,70
KDD 941	KDF 340	3,40	3,40 x 2	9,40	54	~1,30 - 1,80	-	2 x ~2,40 - 2,70
KDD 912	KDF 300	3,00	3,40 x 2	9,10	40	~1,30 - 1,50	-	2 x ~2,00 - 2,20
KDD 861 S	KDF 301 S	3,00	3,00 x 2	8,60	33	~1,50 - 2,00	-	2 x ~1,55 - 2,20
KDD 861 S	KDF 341 S	3,40	3,00 x 2	8,60	54	~1,30 - 2,20	-	2 x ~1,55 - 2,20
KDD 941 S	KDF 301 S	3,00	3,40 x 2	9,40	33	~1,50 - 2,00	-	2 x ~2,00 - 2,70
KDD 941 S	KDF 341 S	3,40	3,40 x 2	9,40	54	~1,30 - 2,20	-	2 x ~2,00 - 2,70
KDD 861 ST	KDF 301 S	3,00	3,00 x 2	8,60	33	~1,50 - 2,00	2,95	2 x ~1,55 - 2,20
KDD 861 ST	KDF 341 S	3,40	3,00 x 2	8,60	54	~1,30 - 2,20	2,95	2 x ~1,55 - 2,20
KDD 941 ST	KDF 301 S	3,00	3,40 x 2	9,40	33	~1,50 - 2,00	2,77	2 x ~2,00 - 2,70
KDD 941 ST	KDF 341 S	3,40	3,40 x 2	9,40	54	~1,30 - 2,20	2,77	2 x ~2,00 - 2,70
KDD 861 W	KDF 301 W	3,00	3,00 x 2	8,60	33	~1,20 - 1,70	-	2 x ~1,60 - 2,00
KDD 861 W	KDF 341 W	3,40	3,00 x 2	8,60	54	~1,60 - 2,10	-	2 x ~1,60 - 2,00
KDD 941 W	KDF 301 W	3,00	3,40 x 2	9,40	33	~1,20 - 1,70	-	2 x ~1,80 - 2,30
KDD 941 W	KDF 341 W	3,40	3,40 x 2	9,40	54	~1,60 - 2,10	-	2 x ~1,80 - 2,30
KDD 861 WT	KDF 301 W	3,00	3,00 x 2	8,60	33	~1,20 - 1,70	2,90	2 x ~1,60 - 2,00
KDD 861 WT	KDF 341 W	3,40	3,00 x 2	8,60	54	~1,60 - 2,10	2,90	2 x ~1,60 - 2,00
KDD 941 WT	KDF 301 W	3,00	3,40 x 2	9,40	33	~1,20 - 1,70	3,15	2 x ~1,80 - 2,30
KDD 941 WT	KDF 341 W	3,40	3,40 x 2	9,40	54	~1,60 - 2,10	3,15	2 x ~1,80 - 2,30

E¹ ширина покоса фронтальной косилки

E² максимальная ширина покоса с активными транспортерами (фронтальная косилка + 2е задние)

F ширина валка задних косилок без активных транспортеров

