

ЛЕГКИЙ БРУС *SwiftCUT*

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ


ЗАКАЛЕННАЯ НАКЛАДКА РЕДУКТОРА

- ЗАЩИТА ПРИВОДНОГО БРУСА



КОНСТРУКЦИЯ

- ЛЕГКАЯ, ПРОЧНАЯ, РАЗБОРНАЯ
- ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ


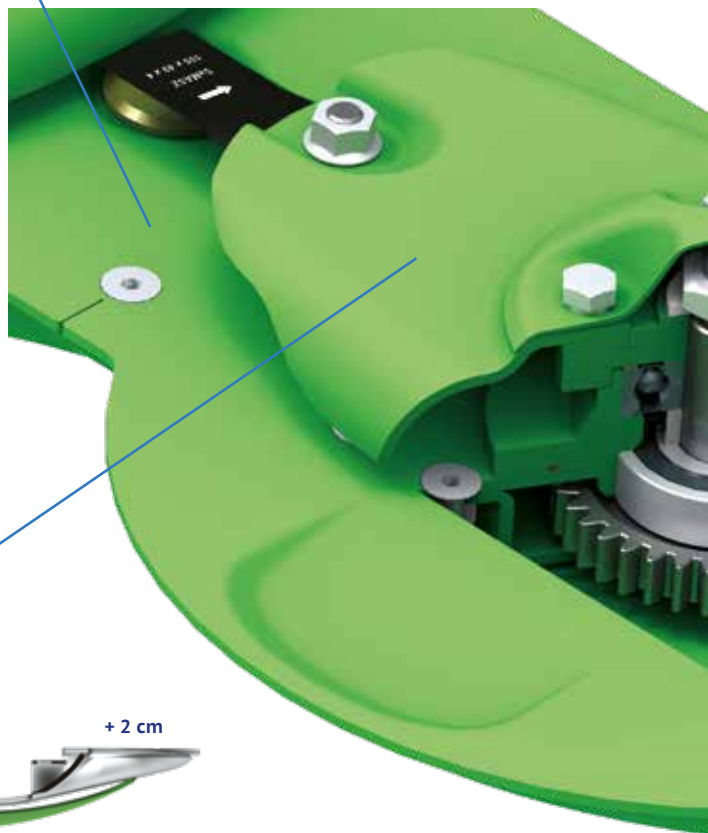


ЗАКАЛЕННЫЕ ДИСКИ:

- МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ДИСКА УВЕЛИЧИВАЕТ ЕГО ЖЕСТКОСТЬ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ АККУРАТНОЕ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛА
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ДИСКОВ

НАКЛАДКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

- ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

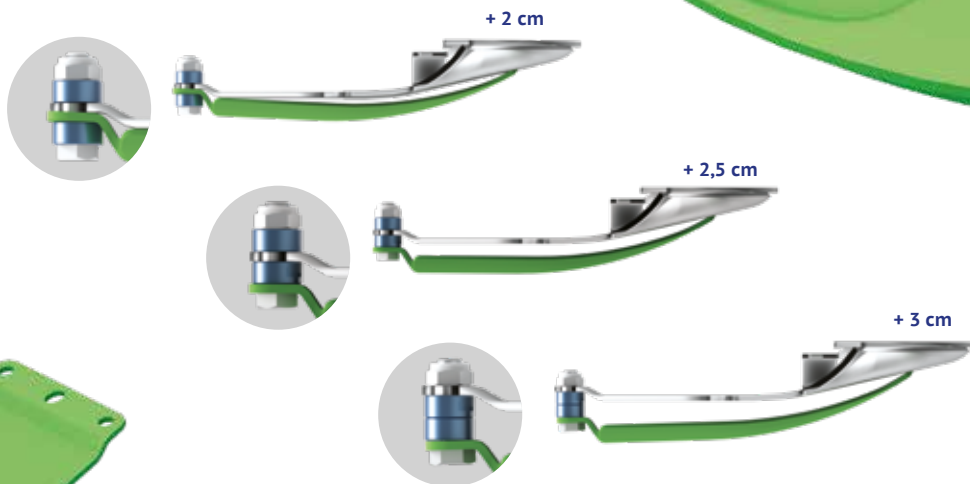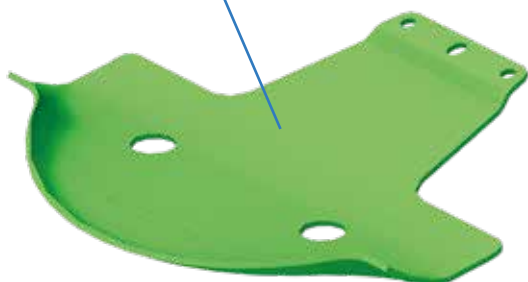

НАКЛАДКА ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ОПЦИЯ)

- ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ ДОБАВЛЯЯ НА 20, 25 ИЛИ 30 ММ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ НА НАКЛАДКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА (от 3 см до 7 см)

стандартная высота кошения от 4 см до 6 см (от 2° до 0°) обеспечивает аккуратную адаптацию косилки к условиям работы (опционально — накладки высокого кошения и двойные Накладки высокого кошения обеспечивают высоту кошения до 12 см)
 - точно подобранная высота кошения (мы рекомендуем не менее 7 см) влияет положительно на качество зеленой массы а также на состояние, величину и быстроту роста следующего покоса
 - высоко установленные режущие элементы бруса позволяют оставлять длинные стебли (7 см), снижая риск загрязнения корма следующими машинами (ворошилками, граблями, прессами)
 - низко скошенная трава (менее 5 см) ослабляет растения и замедляет рост зеленой массы, а это может привести к меньшей урожайности и его низкой пищевой ценности




ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КОСИЛКЕ: SAMBA

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

SwiftCUT

2 года гарантии

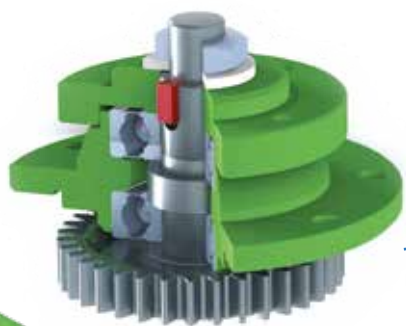


МОДУЛЬ ДИСКА С СИСТЕМОЙ **Safegear**

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ШЕСТЕРЕН В БРУСЕ,
- КРЕПКИЕ, С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ ПОДШИПНИКИ,
- БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ШПОНОК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ,
- ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГООКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ШПОНКИ



СИСТЕМА **Safegear**

- ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ В ВИДЕ СРЕЗАЕМОЙ ШПОНКИ В СТАНДАРТЕ

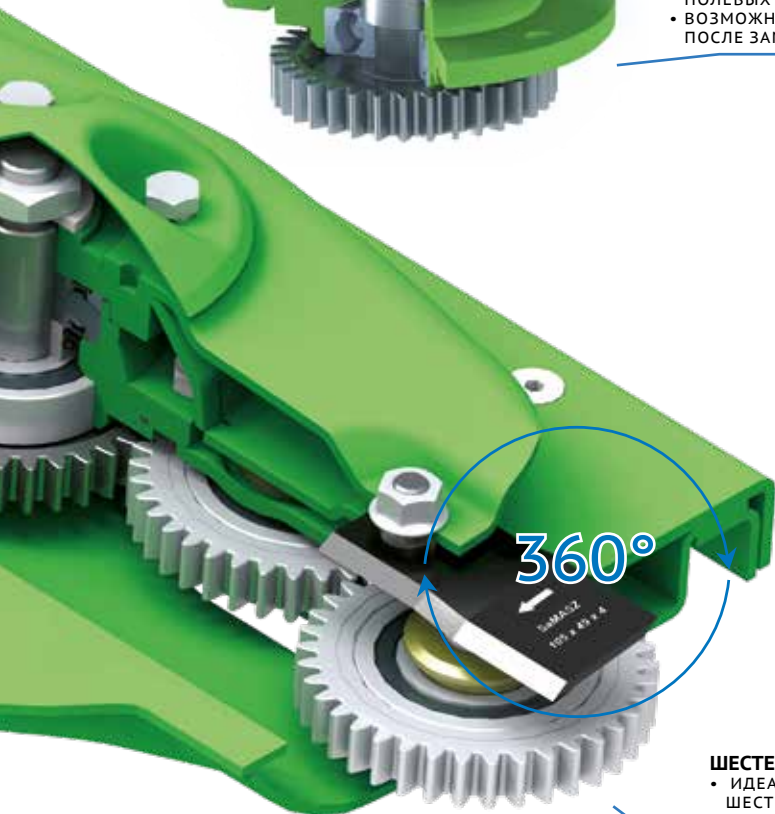

360°

ШЕСТЕРНЯ ТОЛЩИНОЙ 18 ММ

- ИДЕАЛЬНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ МОЩНОСТИ И БЕСШУМНУЮ РАБОТУ
- ЗАЩИЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ SAFEGEAR
- ДВОЙНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ ТИПА 2RS

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖЕЙ

- ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА БРУСА
- ОБОРОТ НОЖА: 360°
- ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА НОЖЕЙ



ЗАКАЛЕННАЯ ВИНТОВАЯ НАСАДКА

- ДОРАБОТАННАЯ ФОРМА ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТЕРИ НОЖА
- ЛЕГКО МЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗНОСЕ




ЗАКАЛЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ НОЖИ (ДЛИНОЙ 105 ММ)

- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
- БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛЮЧА
- ЗАМЕНА НОЖА ПРОИЗВОДИТСЯ СЗАДИ БРУСА КОСИЛКИ



КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НОЖЕЙ

- СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЕ НОЖЕЙ

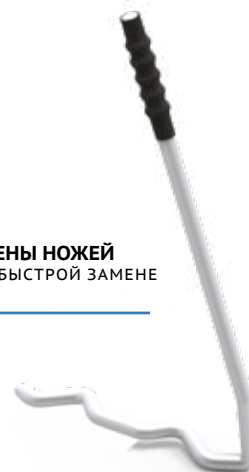

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК С БРУСОМ *SwiftCUT*


НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ




- Обеспечивает увеличение высоты кошения на 20, 25 или 30 мм
- Крепление к скользящим полозьям
- Легкая замена



ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ (ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ)

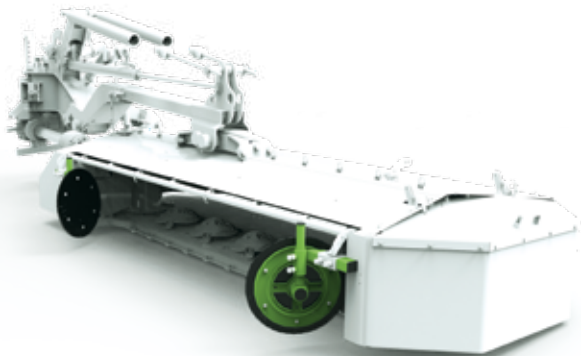

ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ (ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ)

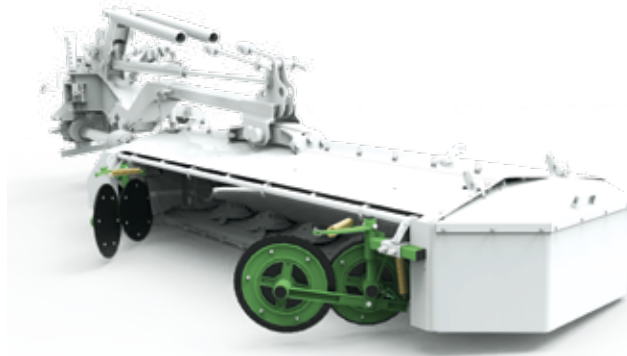

- Возможность регулировки валка в зависимости от потребностей клиента
- Простая и быстрая регулировка при помощи пружины
- Рекомендуется для горных районов (узкий валок)

ОПОРНАЯ СТОПА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (ТОЛЬКО SAMBA)

- позволяет хранить машину в вертикальном положении
- экономия места
- легкий и бесппроблемный монтаж



СПИРАЛЬНЫЙ БАРАБАН

- левый / правый
- обеспечивает лучший поток материала при большой массе
- защита от скольжения материала и застревания на раме косилки
- лучшая форма валка
- рекомендуется для высокой травы и плотного валка



ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВАЛКОБРАЗОВАТЕЛЬ

- ОБЛЕГЧАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРУЕТ ШИРИНУ ПОКОСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ НА ПОЧВУ,
- БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ
- ЗАЩИТА ДЕРНА

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 4-Х КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ,
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
- ТИХАЯ РАБОТА,
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

брус SwiftCUT

*подробнее на стр. 8-9

ЗАЩИТА

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ БРЕЗЕНТНЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК-СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

НЕСУЩАЯ РАМА

- ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
- УМЕНЬШАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: +/- 30°
- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ -МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- ВЫСОКАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС SWIFTCUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- ЗА 2 ГОДА ПРОИЗВЕДЕНО БОЛЕЕ 9000 КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (подробнее на стр. 10)

НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



ДИСКОВЫЙ ВАЛКОБРАЗОВАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ (ВНESH.)*



ДИСКОВЫЙ ВАЛКОБРАЗОВАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ (ВН.)



СПИРАЛЬНЫЙ БАРАБАН



КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ SAMBA

- брус *SwiftCUT*

Стандартное оснащение:

Брус SwiftCUT • Система **SAFEGEAR** • Механический предохранитель • Гидроцилиндр • Механическая защита во время транспортировки • Предохранительная цепь • Центральный держатель • Приводной вал (шарнирно-телескопический) • Регулируемый опорный башмак • Ключ для замены ножей • Комплект дополнительных ножей.



	SAMBA 161	SAMBA 201	SAMBA 241	SAMBA 281	SAMBA 321
Ширина захвата [м]	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20
Ширина / Транспортная высота [м]	1,70 / 2,45	1,70 / 2,85	1,70 / 3,20	1,70 / 3,60	1,70 / 3,95
Ширина вала [м]	~ 1,10	~ 1,50	~ 1,70	~ 2,20	~ 2,60
Требуемое количество гидравлических соединений	1 x одностороннего действия				
Производительность [га/ч]	~ 1,50	~ 2,00	~ 2,50	~ 3,00	~ 3,50
Кол-во дисков [шт.] / Кол-во ножей [шт.]	4 / 8	5 / 10	6 / 12	7 / 14	8 / 16
Обороты ВОМ [обр./мин]	540				1000(540 опция)
Категория навески	I / II		II		
Мощность трактора [л.с.]	от 25	от 30	от 45	от 60	от 75
Масса [кг]	410	445	490	520	580
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: с односторонней муфтой				
Цены в ЕВРО	7 500	8 000	9 100	9 700	10 700

	SAMBA 161	SAMBA 201	SAMBA 241	SAMBA 281	SAMBA 321
Деревянный транспортный ящик	150 €	170 €	180 €	180 €	200 €

	SAMBA 161	SAMBA 201	SAMBA 241	SAMBA 281	SAMBA 321
Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [комплект]	190 €	240 €	280 €	330 €	370 €
Комплект для тяжелых условий	60 €	70 €	70 €	80 €	90 €
Дисковый вакообразователь - одинарный (внутренний)*	350 €				
Дисковый вакообразователь - одинарный (внешний)	340 €				
Дисковый валкообразователь двойной (внутренний)*	-	-	560 €		
Дисковый валкообразователь двойной (внешний)	-	-	560 €		
Спиральный барабан левый(внешний) [2227.03.51.000 + 2227.03.28.000]	Без доплаты (при заказе с косилкой)				
Спиральный барабан правый(внутренний) [2227.03.52.000 + 2227.03.28.000]	Без доплаты (при заказе с косилкой)				

