

ЛЕГКИЙ БРУС *SwiftCUT*

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ


ЗАКАЛЕННАЯ НАКЛАДКА РЕДУКТОРА

- ЗАЩИТА ПРИВОДНОГО БРУСА



КОНСТРУКЦИЯ

- ЛЕГКАЯ, ПРОЧНАЯ, РАЗБОРНАЯ
- ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ


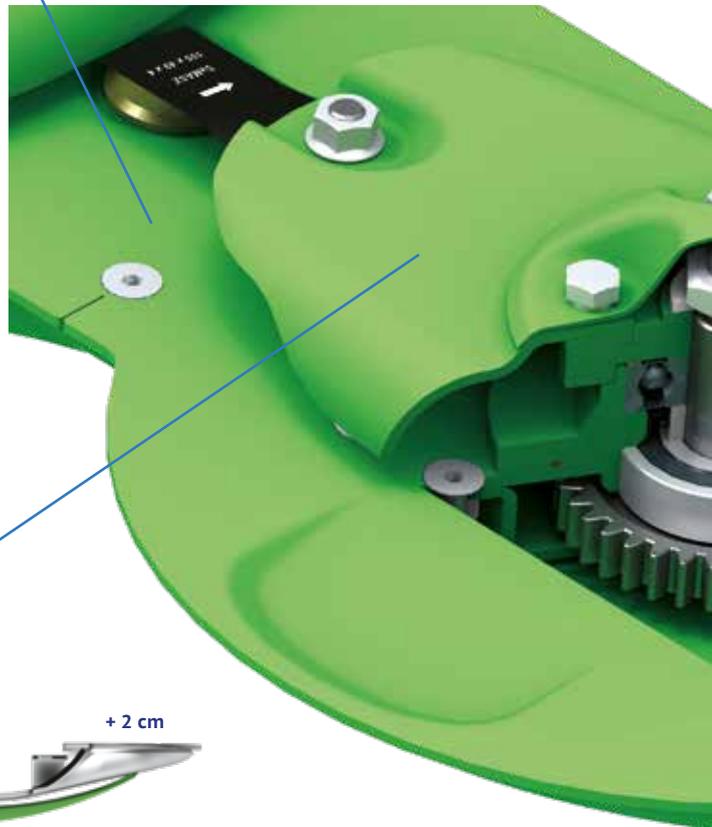


ЗАКАЛЕННЫЕ ДИСКИ:

- МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ДИСКА УВЕЛИЧИВАЕТ ЕГО ЖЕСТКОСТЬ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ АККУРАТНОЕ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛА
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ДИСКОВ

НАКЛАДКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

- ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

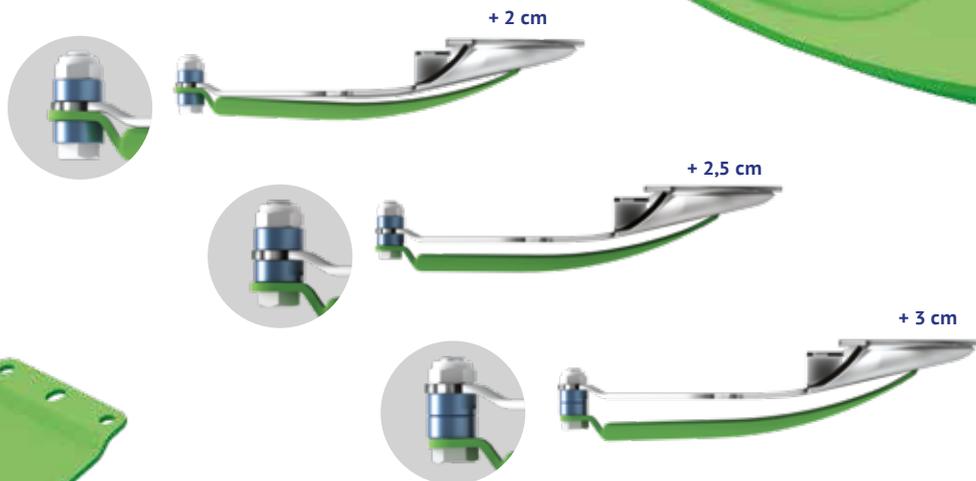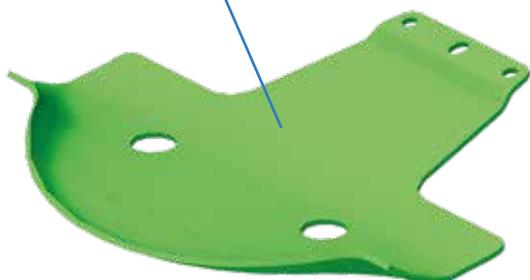

НАКЛАДКА ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ОПЦИЯ)

- ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ ДОБАВЛЯЯ НА 20, 25 ИЛИ 30 ММ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ НА НАКЛАДКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА (от 3 см до 7 см)

стандартная высота кошения от 4 см до 6 см (от 2° до 0°) обеспечивает аккуратную адаптацию косилки к условиям работы (опционально — накладки высокого кошения и двойные Накладки высокого кошения обеспечивают высоту кошения до 12 см)
 - точно подобранная высота кошения (мы рекомендуем не менее 7 см) влияет положительно на качество зеленой массы а также на состояние, величину и быстроту роста следующего покоса
 - высоко установленные режущие элементы бруса позволяют оставлять длинные стебли (7 см), снижая риск загрязнения корма следующими машинами (ворошилками, граблями, прессами)
 - низко скошенная трава (менее 5 см) ослабляет растения и замедляет рост зеленой массы, а это может привести к меньшей урожайности и его низкой пищевой ценности



ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КОСИЛКЕ: SAMBA




МОДУЛЬ ДИСКА С СИСТЕМОЙ **Safegear**

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ШЕСТЕРЕН В БРУСЕ,
- КРЕПКИЕ, С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ ПОДШИПНИКИ,
- БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ШПОНОК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ,
- ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГООКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ШПОНКИ



СИСТЕМА **Safegear**

- ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ В ВИДЕ СРЕЗАЕМОЙ ШПОНКИ В СТАНДАРТЕ

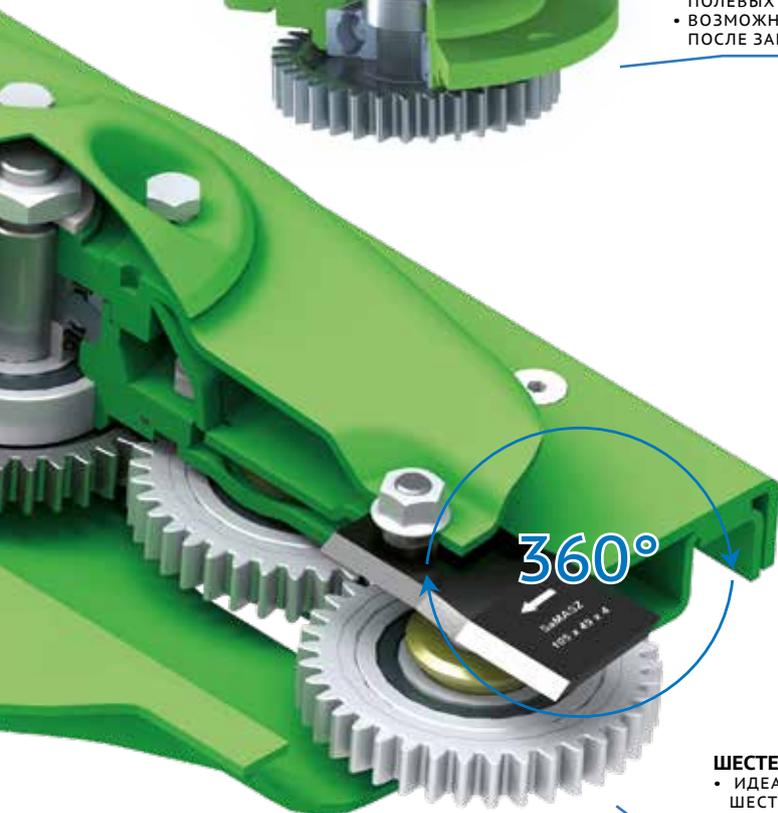

360°

ШЕСТЕРНЯ ТОЛЩИНОЙ 18 ММ

- ИДЕАЛЬНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ МОЩНОСТИ И БЕСШУМНУЮ РАБОТУ
- ЗАЩИЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ SAFEGEAR
- ДВОЙНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ ТИПА 2RS



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖЕЙ

- ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА БРУСА
- ОБОРОТ НОЖА: 360°
- ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА НОЖЕЙ



ЗАКАЛЕННАЯ ВИНТОВАЯ НАСАДКА

- ДОРАБОТАННАЯ ФОРМА ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТЕРИ НОЖА
- ЛЕГКО МЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗНОСЕ



ЗАКАЛЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ НОЖИ (ДЛИНОЙ 105 ММ)

- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
- БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛЮЧА
- ЗАМЕНА НОЖА ПРОИЗВОДИТСЯ СЗАДИ БРУСА КОСИЛКИ


КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НОЖЕЙ

- СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЕ НОЖЕЙ



ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК С БРУСОМ *SwiftCUT*

НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

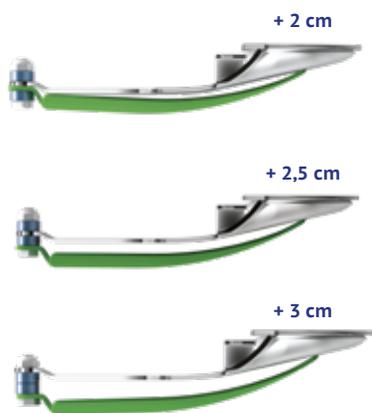


- Обеспечивает увеличение высоты кошения на 20, 25 или 30 мм
- Крепление к скользящим полозьям
- Легкая замена



ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ (ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ)




ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ (ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ)

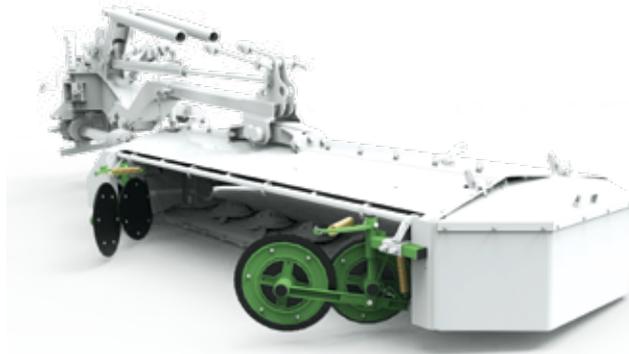

- Возможность регулировки валка в зависимости от потребностей клиента
- Простая и быстрая регулировка при помощи пружины
- Рекомендуется для горных районов (узкий валок)

ОПОРНАЯ СТОПА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (ТОЛЬКО SAMBA)

- позволяет хранить машину в вертикальном положении
- экономия места
- легкий и бесппроблемный монтаж

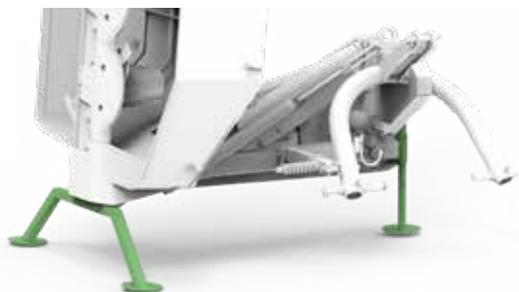

СПИРАЛЬНЫЙ БАРАБАН

- левый / правый
- обеспечивает лучший поток материала при большой массе
- защита от скольжения материала и застревания на раме косилки
- лучшая форма валка
- рекомендуется для высокой травы и плотного валка



ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA 240 W

ПОДСТРАИВАЕМСЯ К ПОЛЕВЫМ УСЛОВИЯМ

- ВАЛЬЦОВАЯ ПЛЮЩИЛКА ОСНАЩЕНА ДВУСТОРОННЕЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ ВЕРХНЕГО ВАЛЬЦА
- РЕАЛИЗОВАНА ЗАПАТЕНТОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ ВАЛЬЦАМИ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА


- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ НА ГРУНТ
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОПИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
- ЗАЩИТА ДЕРНА

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРИВОД ВАЛЬЦОВ

- НИЖНИЙ ВАЛ ВСПУШИВАТЕЛЯ ПРИВОДИТСЯ ОТ КАРДАННОГО ВАЛА
- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРХНЕГО ВАЛЬЦА СО ВСТРОЕННОЙ МУФТОЙ SGFLEX

ПРИВОД РЕЖУЩЕГО БРУСА

- РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА С ЧЕТЫРЬМЯ КЛИНОВЫМИ РЕМНЯМИ
- ОТДЕЛЬНЫЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЕТ
- ПРИВОД НА НИЖНИЙ ВАЛ ВСПУШИВАТЕЛЯ

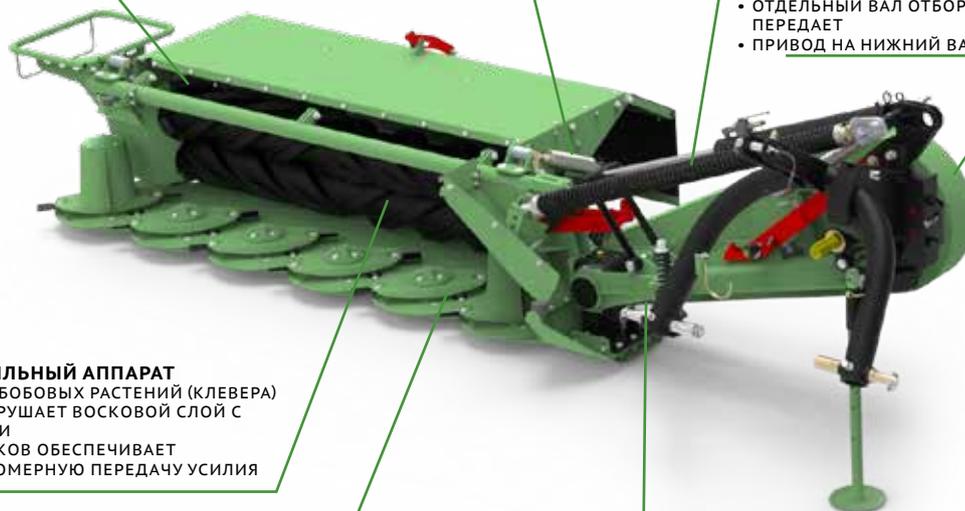

ВАЛЬЦОВЫЙ ПЛЮЩИЛЬНЫЙ АППАРАТ

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ (КЛЕВЕРА)
- ДАВИТ СТЕБЕЛЬ И РАЗРУШАЕТ ВОСКОВОЙ СЛОЙ С ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ
- ПРИВОД ОБОИХ РОЛИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННУЮ И РАВНОМЕРНУЮ ПЕРЕДАЧУ УСИЛИЯ

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

- ЗАЩИТА ОТ НАЕЗДОВ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

брус *SwiftCUT*
*подробнее на стр. 8-9

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA 240 W

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА (ОТ 4 ДО 7 СМ)
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- **БОЛЬШОЙ** УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ - МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗВОРОТНОЙ ПОЛОСЫ И ПОДДЕРЖКИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ
- МЕХАНИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАМОК
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ НИЖНИЕ ПАЛЬЦЫ НАВЕСКИ ОБЛЕГЧАЮТ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ТРАКТОРОВ
- ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 105°

ВАЛЬЦЕВЫЙ ПЛЮЩИЛЬНЫЙ АППАРАТ

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
- ДАВИТ СТЕБЕЛЬ И РАЗРУШАЕТ ВОСКОВОЙ СЛОЙ С ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ
- УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС СУШКИ
- ИСКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОРОШИЛОК

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОПЫТА ПРОИЗВОДСТВА ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН *SwiftCUT*
- РЕЖУЩИЙ АППАРАТ ПРОТЕСТИРОВАН ПО ВСЕМУ МИРУ
- 2-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

(подробнее на стр. 10)

НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



ЗАДНЕНАВЕСНАЯ ДИСКОВАЯ КОСИЛКА SAMBA 240 W



- Брус *SwiftCUT*
- Плющение

Стандартное оснащение:

Брус SwiftCUT с системой быстрой замены ножей • **Safe GEAR** система • Вальцовая плющилка • Верхний валец привод от карданного вала • Износостойкие накладки • Механическое предохранительное устройство • Регулировка высоты среза • Центральный держатель ножа • Механический транспортировочный замок • Карданный вал • Ключ для замены ножей • Комплект дополнительных ножей • Регулируемая опорная нога

НОВИНКА!

		SAMBA 240 W
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Ширина захвата [м]	2,40
	Транспортная ширина [м]	1,70
	Ширина валка [м]	1,00-1,65
	Обороты вальцов	810
	Транспортное положение	105 °
	Производительность [га/ч]	~2,50
	Кол-во дисков [шт.] Кол-во ножей [шт.]	6/12
	Ширина вальцов [м]	1,70
	Обороты вом [обр./мин]	540
	Категория навески	II
	Мощность трактора [л.с.]	от 80
	Масса [кг]	850
	Цены в ЕВРО	16 800

		SAMBA 240 W
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [комплект]	270 €

