

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ RIO 281

ПРОТИВНОЖИ

- 1 РЯД СМЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
- ВТОРОЙ РЯД ДОСТУПЕН В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

- СПИРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МОЛОТКОВ,
- ДВОЙНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
- ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ КОПИРУЮЩЕГО ВАЛА

ФИКСИРОВАННАЯ СЦЕПКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЗАДИ ТРАКТОРА

- УПРОЩАЕТ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
- МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ - СТАНДАРТ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ - ОПЦИЯ

ЗАСЛОНКА

- УПРОЩАЕТ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
- ОТКРЫВАЕТСЯ ВРУЧНУЮ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
- ГИДРАВЛИЧЕСКИ ОТКРЫВАЕМАЯ (ОПЦИЯ)

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 5-ТИ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ,
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
- ТИХАЯ РАБОТА,
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЗАКАЛЕННЫЕ СКОльзяЩИЕ ПОЛОЗья

- ЗАЩИЩАЮТ МАШИНУ ПО ВРЕМЯ ПРОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ
- ПОВЫШАЮТ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ

КОРПУС:

- СТАЛЬ STRENGTH 700
- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЫВУ И УДАРАМ
- В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, СМЕННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА

УЛУЧШЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КЛАПАНЫ

- ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА
- УСТОЙЧИВ К ДЕФОРМАЦИИ ПОСЛЕ КОНТАКТА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

- РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ,
- ПОВЫШАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ RIO 281

КОНСТРУКЦИЯ

- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ STRENGTH 700
- ДВУХСЛОЙНЫЙ КОРПУС ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
- РЕВИЗИОННАЯ ЗАСЛОНКА (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ДОСТУПЕН В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ)
- ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ И СМАЗКИ ПОДШИПНИКОВ
- ФОРМА КОРПУСА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШИЙ ПОТОК МУЛЬЧИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ЦЕПЯМИ
- ОТСУТСТВИЕ ПРЕССОВАНИЯ РАЗРЕЗАЕМОГО МАТЕРИАЛА
- ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО РОЛИКА

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

- ОСНАЩЕН ДВУХРЯДНЫМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПОДШИПНИКАМИ
- ОСНАЩЕН ТЯЖЕЛЫМИ МОЛОТКАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ВАЛА УВЕЛИЧИВАЕТ ЕГО ПРОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ



МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ЗАДНЕНАВЕСНОЙ RIO 281

• СУПЕР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС

Стандартное оснащение:

- Вал со спиральным расположением молотков (двойное перекрытие)
- Встроенная обгонная муфта в редукторе • Двойной кожух • Фиксированная сцепка • Ревизионный люк (открытие вручную) • Регулировка высоты кашения при помощи копирующего вала • Закаленные скользящие полозья • Сменные противоножи • Защитные клапаны • Автоматическое натяжение ремня
- Вал отбора мощности



~ 1,4 kg
(3,1 lbs)

молотки Тип VI
В стандарте


НОВИНКА!

		RIO 281
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Ширина захвата [м]	2,80
	Ширина вала [м]	3,00
	Требуемое количество гидравлических соединений	-
	Кол-во молотков [шт.]	36
	Кол-во сменных противоножей	1 ряд / 6 шт.
	Кол-во клиновых ремней	5
	Диаметр рабочего вала [мм]	203
	Обороты ВОМ [обр./мин]	1000
	Мощность трактора [л.с.]	от 120
	Категория навески ПНУ	II
	Масса [кг]	1020
	Макс. диаметр веток [мм]	80
	Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор)
Цены в ЕВРО	11 700	

		RIO 281
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Защитные цепи [1006.09.00.000]	880 €
	Гидравлически открываемый люк [1016.06.00.002]	860 €
	Сцепка с гидравлическим приводом [1016.03.00.002]	5 410 €
	Второй ряд противоножей [1006.12.00.000]	205 €
	Металлические защитные пластины [1006.08.00.000]	520 €



ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ MAMUT

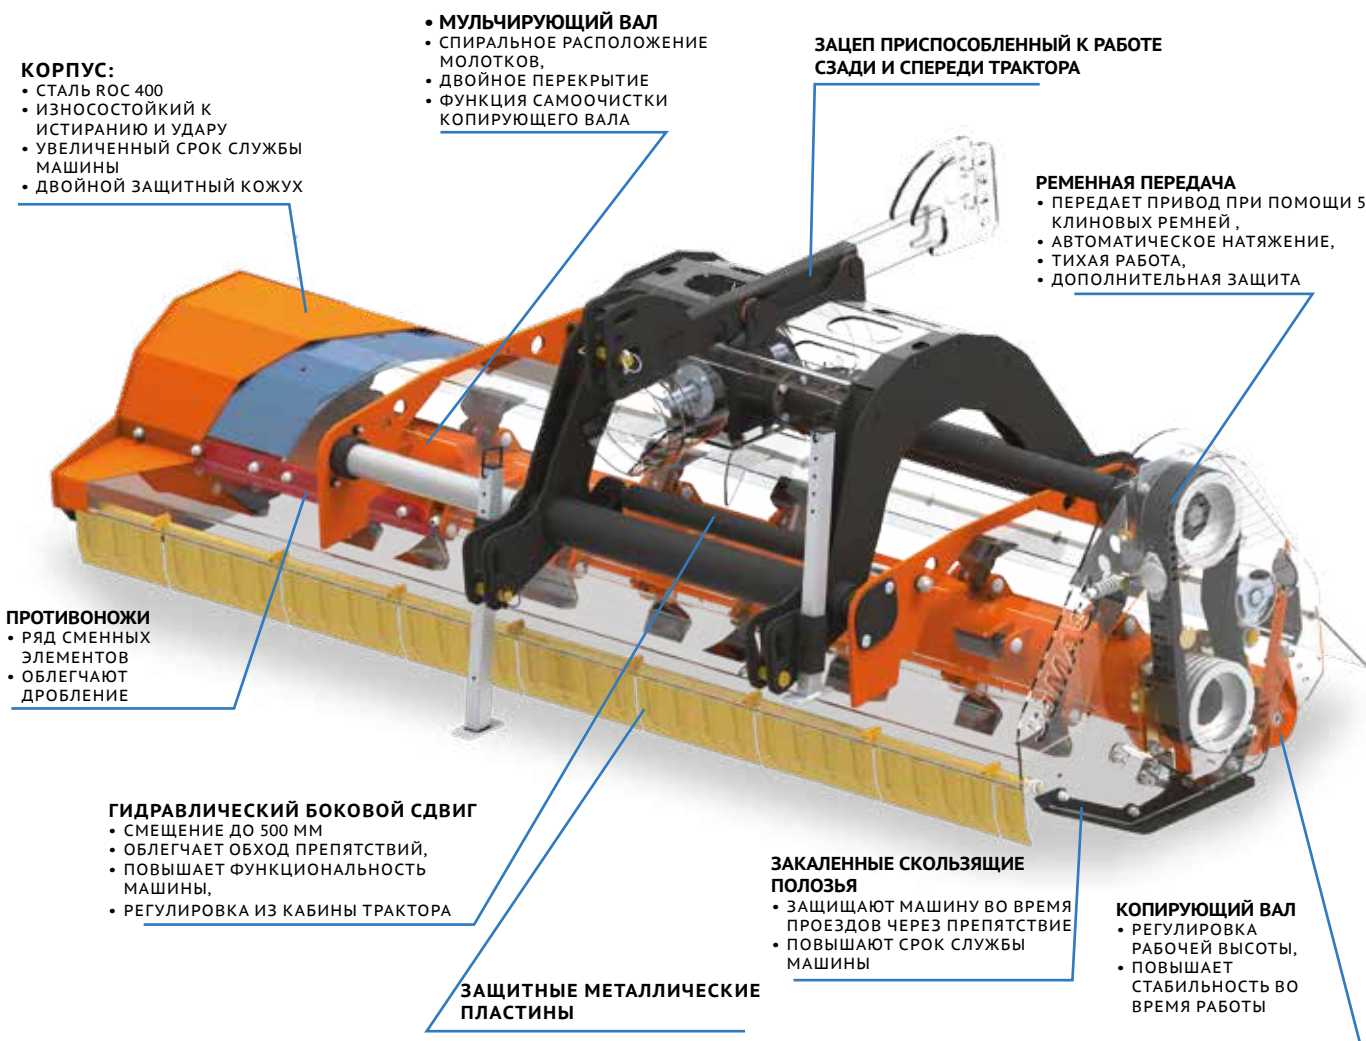

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ MAMUT

КОНСТРУКЦИЯ	<ul style="list-style-type: none"> - БЫСТРАЯ ЗАМЕНА АГРЕГАТИРОВАНИЯ СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ БЛАГОДАРЯ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ - ЗАЦЕП II КАТ. С ФУНКЦИЕЙ "ПЛАВАНИЯ" - ПЕРЕДАЧА СО ВСТРОЕННОЙ МУФТОЙ
КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ	<ul style="list-style-type: none"> - АВТОМАТИЧЕСКИ ОЧИЩАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ - НЕ СМИНАЕТ СКОШЕННУЮ МАССУ
МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ	<ul style="list-style-type: none"> - ОСНАЩЕН ДВУХРЯДНЫМИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ - СИСТЕМА НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА И УСКОРЕННЫЙ ПРОЦЕСС СУШКИ И РАЗЛОЖЕНИЯ - МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ - МЕНЬШАЯ НАГРУЗКА НА МАШИНУ И ТРАКТОР

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

МОЛОТКИ



Тип III



Тип IV

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ - ФРОНТАЛЬНЫЕ MAMUT - СУПЕР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС



Стандартное оснащение:

Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор • Двухслойный корпус • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Полозья из износостойкой стали • Регулируемые опорные стопы • Защитные пластины • Открывающийся выгрузной клапан • Сменные противоножи • Шарнирно-телескопический вал



~ 1,4 kg

молотки Тип VI
В стандарте

	MAMUT 250	MAMUT 280	MAMUT 300
Ширина захвата [м]	2,50	2,80	3,00
Ширина валка [м]	2,70	3,00	3,20
Требуемое количество гидравлических соединений	1 x двустороннего действия		
Кол-во молотков [шт.]	30	36	42
Кол-во сменных противоножей	1 ряд / 6 шт.	1 ряд / 6 шт.	1 ряд / 7 шт.
Кол-во клиновых ремней	5		
Диаметр рабочего вала [мм]	φ 203		
Обороты ВОМ [обр./мин]	1000		
Мощность трактора [л.с.]	от 100	от 120	
Категория навески ПНУ	II		
Масса [кг]	960	1050	1090
Макс. диаметр веток [мм]	80		
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор)		
Цены в ЕВРО	11 200	11 700	11 900

	MAMUT 250	MAMUT 280	MAMUT 300
Деревянный транспортный ящик	190 €	210 €	210 €

	MAMUT 250	MAMUT 280	MAMUT 300
Опорные колеса (заказываются вместе с машиной/отдельно)	610 € / 2 210 €	630 € / 2 240 €	670 € / 2 270 €
Защитные цепи	470 €	490 €	510 €
Вал с молотками тип III**	190 €	220 €	230 €
Вал с молотками тип IV**	310 €	350 €	370 €
Дополнительный ряд конроножей	190 €	210 €	230 €
Дорожное освещение	620 €		
Механическая навеска + держатели	450 €		

** Заменяется на заводе SaMASZ

