


# MAMUT TWIN

## МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ

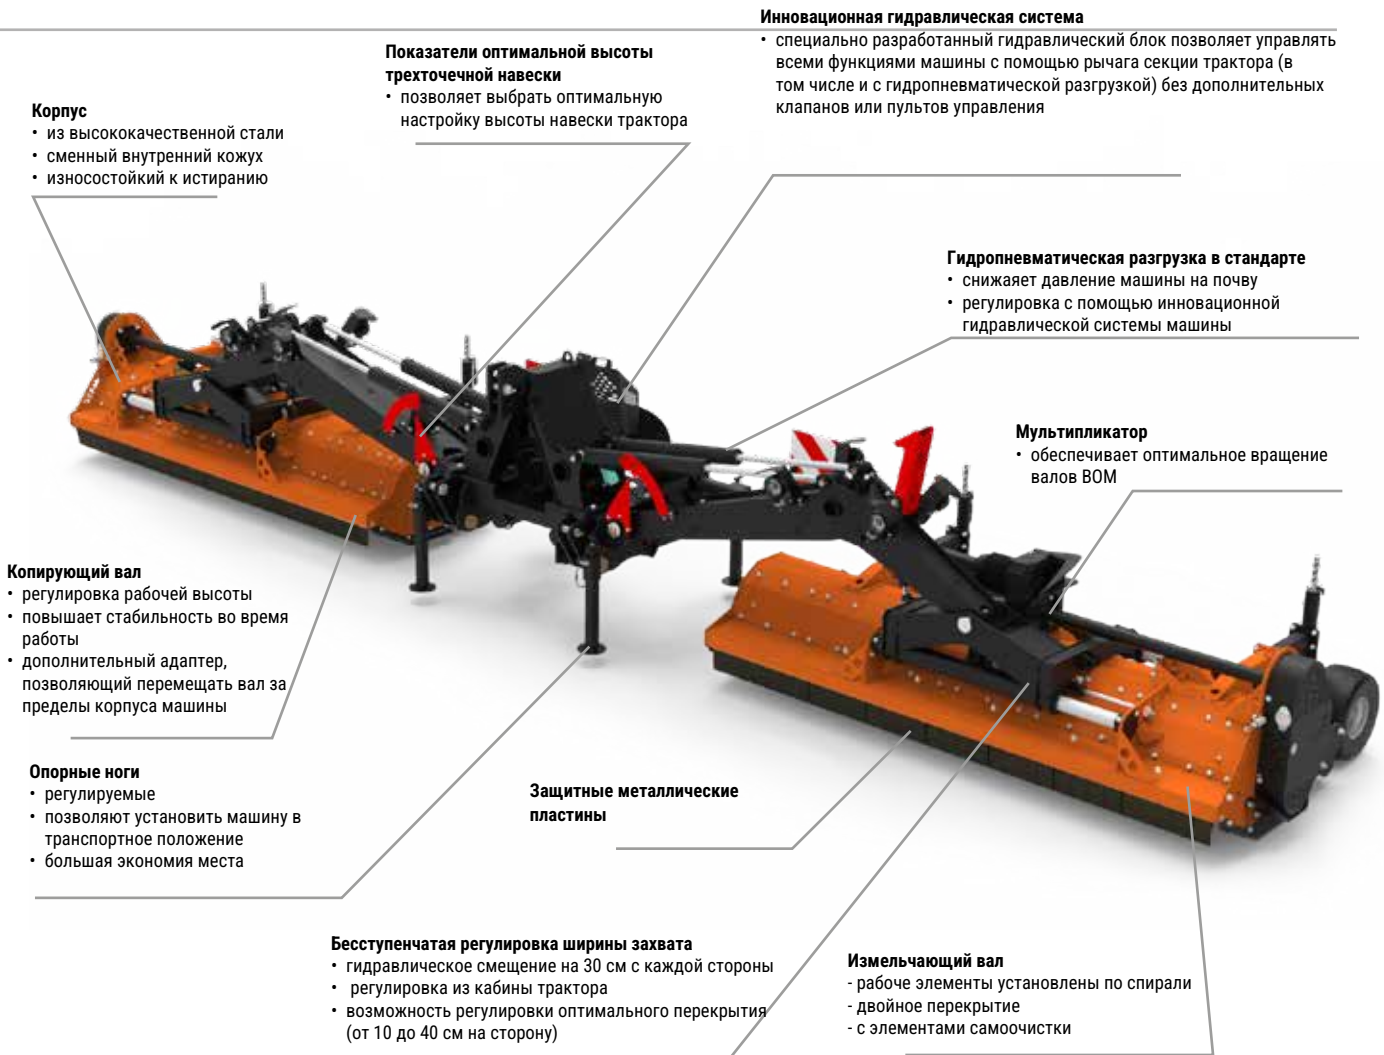

**Корпус**

- из высококачественной стали
- сменный внутренний кожух
- износостойкий к истиранию

**Показатели оптимальной высоты трехточечной навески**

- позволяет выбрать оптимальную настройку высоты навески трактора

**Инновационная гидравлическая система**

- специально разработанный гидравлический блок позволяет управлять всеми функциями машины с помощью рычага секции трактора (в том числе и с гидропневматической разгрузкой) без дополнительных клапанов или пультов управления

**Гидропневматическая разгрузка в стандарте**

- снижает давление машины на почву
- регулировка с помощью инновационной гидравлической системы машины

**Мультипликатор**

- обеспечивает оптимальное вращение валов BOM

**Копирующий вал**

- регулировка рабочей высоты
- повышает стабильность во время работы
- дополнительный адаптер, позволяющий перемещать вал за пределы корпуса машины

**Опорные ноги**

- регулируемые
- позволяют установить машину в транспортное положение
- большая экономия места

**Защитные металлические пластины**

**Бесступенчатая регулировка ширины захвата**

- гидравлическое смещение на 30 см с каждой стороны
- регулировка из кабины трактора
- возможность регулировки оптимального перекрытия (от 10 до 40 см на сторону)

**Измельчающий вал**

- рабочие элементы установлены по спирали
- двойное перекрытие
- с элементами самоочистки

## ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ MAMUT 860 TWIN

<b>Конструкция</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- работает с фронтальными косилкам MAMUT 280 и MAMUT 300</li> <li>- исключительно прочная конструкция, благодаря использованию высококачественной износостойкой стали</li> <li>- форма корпуса обеспечивает превосходный поток мульчируемого материала</li> <li>- трехсегментная конструкция машины 1+2 обеспечивает идеальное распределение веса</li> <li>- большая ширина захвата при сохранении допустимых транспортных размеров</li> <li>- очень большой диапазон копирования рельефа +/- 20 см по вертикали</li> <li>- независимое поперечное копирование в диапазоне +/- 5 °</li> </ul>
<b>Мульчирующий вал</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оснащен двухрядными роликовыми подшипниками</li> <li>- спиральное расположение молотковых ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения</li> <li>- меньшее количество проездов - экономия времени</li> </ul>
<b>Гидравлическая система</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- управление только с помощью рычага гидравлической секции трактора</li> <li>- авторская гидравлическая система, которая с помощью последовательного управления позволяет управлять всеми гидравлическими функциями без дополнительных пультов, электрических или механических клапанов</li> <li>- три пары гидравлических соединений для управления всей машиной и всеми гидравлическими функциями: <ul style="list-style-type: none"> <li>• раскладывание / складывание (включая автоматическое открытие и закрытие транспортной защелки)</li> <li>• подъем / опускание на поворотах</li> <li>• сдвинуть / раздвинуть рабочие органы</li> <li>• регулировка гидропневматической разгрузки</li> </ul> </li> </ul>
<b>Копирующий вал</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическая очистка с помощью молотковых ножей</li> <li>- регулировка рабочей высоты</li> <li>- опциональный адаптер позволяет выдвинуть копирующий вал за пределы корпуса мульчиrowателя, поэтому скошенный материал будет отложен перед копирующим валом</li> </ul>
<b>Копирующее колеса (опция)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- бесступенчатая регулировка рабочей высоты</li> <li>- диапазон вращения колес 360° - нет необходимости поднимать машину при поворотах или реверсе</li> <li>- меньшее сопротивление качению</li> <li>- нет риска наслоения материала</li> </ul>
<b>дополнительное оснащение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>противоножи</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сменные</li> <li>• облегчают измельчение</li> <li>• второй ряд противоножей доступен в опции</li> </ul> </li> <li>- <b>закаленные скользящие полозья:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• защищают машину во время проездов через препятствие</li> <li>• повышают срок службы машины</li> <li>• укрепляют конструкцию</li> </ul> </li> <li>- <b>светоотражающие указатели с освещением LED</b></li> <li>- <b>МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX</b></li> <li>- <b>зацеп приспособленный к работе сзади трактора</b></li> </ul>

## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Мульчирующий вал со спиральным расположением молотковых ножей (двойное перекрытие) • Копирующий вал (с регулировкой рабочей высоты) • Муфта встроена в угловой редуктор • Гидропневматическая разгрузка • Гидравлическое смещение • Износостойкие полозья • Сменный внутренний кожух • Металлические защитные пластины спереди • Автоматическое натяжение клиновых ремней • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Регулируемая опорная ножка • МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX • Сменные противоножи • Шарнирно-телескопический вал

		MAMUT 860 TWIN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая ширина [м] *	8,00 - 8,60
	Транспортная ширина [м]	2,70
	Транспортная высота [м]	3,70
	Требуемое количество гидравлических соединений	3 x двухстороннего действия
	Кол-во молотков [шт.]	72 (36x2)
	Кол-во заменяемых противоножей	1 ряд / 6 шт. (на одну сторону мульчирователя)
	Кол-во V-образных ремней	10 (2 x 5 шт.)
	Диаметр рабочего вала [мм]	203
	Обороты ВОМ [обр./мин]	1000
	Гидравлическое поперечное смещение [мм] (per working unit)	30
	Мощность трактора [л.с.]	от 215
	Категория навески	III
	Шарнирно - телескопический вал	<b>трактор - косилка:</b> предохранительная муфта
	Макс. диаметр веток [мм]	80
	Масса [кг] (без фронтальной косилки MAMUT)	3 460
<b>Цена в ЕВРО</b>	<b>56 100</b>	

		MAMUT 860 TWIN
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Копирующие колеса	2 730 € [0000050641]
	Защитные цепи [ком]	1 330€ [0000011974]
	Дополнительный ряд контрножей [ком]	580 € [0000012137]
	Рабочее освещение	1 700 € [1048.12.00.000]
	Адаптер для выдвигания копирующего вала за пределы корпуса машины [ком]	400 €
	Кронштейн для очистки вала [ком]	660 € [0000012027]

\* в сочетании с фронтальной косилкой

**\*\*ВНИМАНИЕ!** Указанные цены не включают цену фронтальной косилки.

Чтобы узнать стоимость целого комплекта, добавьте стоимость фронтальной косилки