ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ **MONSTER** (ременная камера)

РЕМЕННАЯ КАМЕРА ПЕРЕМЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ
• MONSTER 770 (CUT) (Ø 80..170 / 120см.)

УВЯЗКА В СЕТКУ И ШПАГАТ

СИСТЕМА КАМЕРЫ ПРЕССОВАНИЯ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ
2-Х РЫЧАЖНАЯ СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ФОРМИРОВАТЬ РУЛОНЫ КАК С МАКСИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ДЛЯ УБОРКИ СЕНА И СОЛОМЫ, ТАК И «РУЛОНЫ С МЯГКОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ» ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССАМ ФЕРМЕНТАЦИИ ПРИ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА

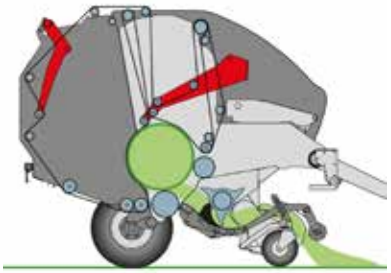

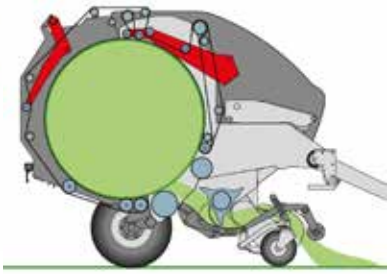

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РОТОРНЫЙ УКЛАДЧИК
• В ВЕРСИИ **CUT** С СИСТЕМОЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

ШИРОКИЙ ПОДБОРЩИК
• ШИРИНА 2,1М
• ОПОРНЫЕ КОЛЕСА С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ MONSTER

Высокопроизводительный роторный укладчик с боковыми шнеками

Антизакупорочная система подборщика (гидравлически опускаемый модуль) контролируется оператором при помощи пульта из кабины трактора

Система электро-гидравлического контроля позволяет контролировать и изменять плотность прессования из кабины траткора.

Автоматическая смазка цепей увеличивает срок эксплуатации машины, а централизованная смазка подшипников экономит время оператора и максимально упрощает процедуры технического обслуживания.

Обвязка рулонов сеткой или двойным шпагатом. Электронный пульт управления M700 позволяет оператору контролировать все технологические параметры из кабины трактора. Отсек для второго рулона сокращает временные затраты и повышает Производительность.

Механический контроль балансировки рулона. Для формирования идеально ровных и плотных рулонов

Комплект фальш-ножей (для работы без забивания с отключенной системой измельчения)

 Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ

MONSTER 770, MONSTER CUT 770

MONSTER SMART 770

РЕМЕННАЯ КАМЕРА С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Стандартное оснащение MONSTER 770: Ременная камера прессования с переменным диаметром рулона от 80 до 170 см, подборщик 2,1м с боковыми шнеками, прижимной ролик для подбора больших валков, высокопроизводительный пакующий ротор, обвязка в сеть, электронное управление (пульт M700), электро-гидравлический контроль плотности рулона (3 степени) с предохранением от перегрузок, механическая блокировка камеры, автоматическая смазка цепей и централизованная смазка основных узлов, транспортная сигнализация, толкатель рулонов, лестница, карданный вал. В версии **CUT** подающий ротор с измельчающей системой из 15 ножей (мин.фракция 7см)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

		MONSTER 770 SMART	MONSTER 770	MONSTER CUT 770
Рабочая ширина подборщика [м]		2,1 с боковыми шнеками		
Кол-во валов / пальцев подборщика [шт]		4 /28 (на каждом вале)		
Тип камеры, кол-во ремней [шт]		Ременная, 5 сшовных ремней	Ременная, 3 бесконечных ремня	
Габариты закатной камеры [м]		Переменная, с изменяемой геометрией, Ø 0,8...1,7 / 1,20		
Система подачи материала в камеру		Роторный укладчик		Ротор + 15 ножей (0 - 7 - 15)
Управление крышкой камеры прессования / Управление подборщиком		Гидравлика		
Управление увязкой		M700, электронный блок управления в кабине Позволяет оператору полностью контролировать все технологические процессы		
Способ увязки		Двойной шпагат (4 бобины) + сетка (2 рулона: основной + запасной)		
Мощность трактора [кВт / л.с.]		59 / 80	59 / 80	74 / 100
Габариты, длина/ширина/высота [м]		4,55 / 2,4 / 3,1	4,55 / 2,4 / 3,1	4,55 / 2,4 / 3,1
Автоматическая смазка цепей		Да	Да	Да
Централизованная смазка подшипников		Нет	Да	Да
Средняя масса рулона [кг]	солома	320-400	320-400	
	сено	400-650	400-650	
	сенаж	600-1100	600-1100	
Масса [кг]		3120	3180	3280
Типоразмер шин		15,5 / 55 – 17 (опционально 19,0/45-17)		
УВЯЗКА В СЕТЬ, €		**55 800 €**	**62 300 €**	**69 500 €**
СЕТЬ + ШПАГАТ, €		**58 500 €**	**65 000 €**	**72 100 €**

Модель **MONSTER SMART** – это облегченная версия: **MONSTER**. Принципиальные отличия:

- Камера из 5 сшовных ремней. В модели MONSTER камера из 3-х бесконечных ремней
- комплектуется простым карданным валом со срезным болтом; MONSTER комплектуется широкоформатным карданным валом с обгонной муфтой;
- прижимная планка подборщика валка без вращающегося ролика;
- уменьшенная задняя стенка камеры выполнена из металла (у MONSTER - из пластика);
- Гидравлическая система открытия/закрытия задней крышки без гидроаккумулятора;
- Не установлена система централизованной смазки подшипников (каждый подшипник необходимо спринцевать отдельно в ручном режиме)
- Упрощенная система электрической проводки и концевых датчиков. Не установлен электронный блок управления для контроля параметров пресса через бортовой компьютер из кабины трактора;

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

	MONSTER CUT 770
Доплата за колеса 500/50-17 (вместо 15.0/55-17)	1 720 €
Комплект фальш-ножей CUT	390 €