



ПОДБЕРИТЕ ВОРОШИЛКУ ДЛЯ СВОЕЙ КОСИЛКИ


Samba 160




Samba 200




Samba 240




Samba 280




Samba 320




**Samba 220 F
Alpina 221**




Samba 240 F




**Samba 260 F
Alpina 261**




Samba 280 F




Samba 300 F




Alpina 301




KDT 220




KDT 260




KDT 300




KDT 340




KDT 341




**KT 261
KDTC 261**




**KT 301
KDTC 301**



**KT 341
KDTC 341**




XT 340




ПОДБЕРИТЕ ВОРОШИЛКУ ДЛЯ СВОЕЙ КОСИЛКИ


XT 390




KDC 300 KDF 300




KDC 340




KDC 390




KDC 430




KDF 340




KDF 390




XT-F 262




XT-F 302




XT-F 342




KDD 861



KDD 912



KDD 941



ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ



P 4 4-х роторные
P 6 6-ти роторные



Стандартное оснащение:

- Защита от потери пальцев
- Гидравлическое складывание
- Регулируемый угол разброса покоса
- Регулировка угла разброса для работы на окраине луга
- Светоотражающие указатели
- Шарнирно-телескопический вал
- Масляные редукторы

	P4 - 531 C	P6- 771 C
Ширина захвата [м]	5,30	7,70
Ширина / Транспортная высота [м]	2,95 / 2,75	2,95 / 3,95
Кол-во роторов [шт.]	4	6
Требуемое количество гидравлических соединений	2 x одностороннего действия	
Производительность [га/ч]	~ 6,30	~9,20
Кол-во плеч на роторе [шт.]	6	
Диаметр ротора [см]	172	172
Обороты ВОМ [обр./мин]	540	
Категория навески ПНУ	зацеп	
Мощность трактора [л.с.]	от 40	от 60
Шины	16 x 6,5-8 / 18 x 8,5 - 8	260 x 75 - 15,3
Масса [кг]	680	1370
Шарнирно-телескопический вал	трактор - ворошилка : нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой	
Цены в ЕВРО	13 400	22 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ

2 ГОДА ГАРАНТИИ



ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН (ОПЦИЯ)

- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫБРАС МАТЕРИАЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОКОСА
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ С ДВУХ СТОРОН

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА


- НЕПРЕРЫВНАЯ ПЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА КРУТЯЩЕГОСЯ МОМЕНТА
- НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

- РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ЗАПАТЕНТОВАННОГО МЕХАНИЗМА
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ МАШИНЫ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ

ПАЛЬЧИКОВАЯ МУФТА

- ПОЗВОЛЯЕТ СКЛАДЫВАТЬ СЕКЦИИ ПОД УГЛОМ 180°

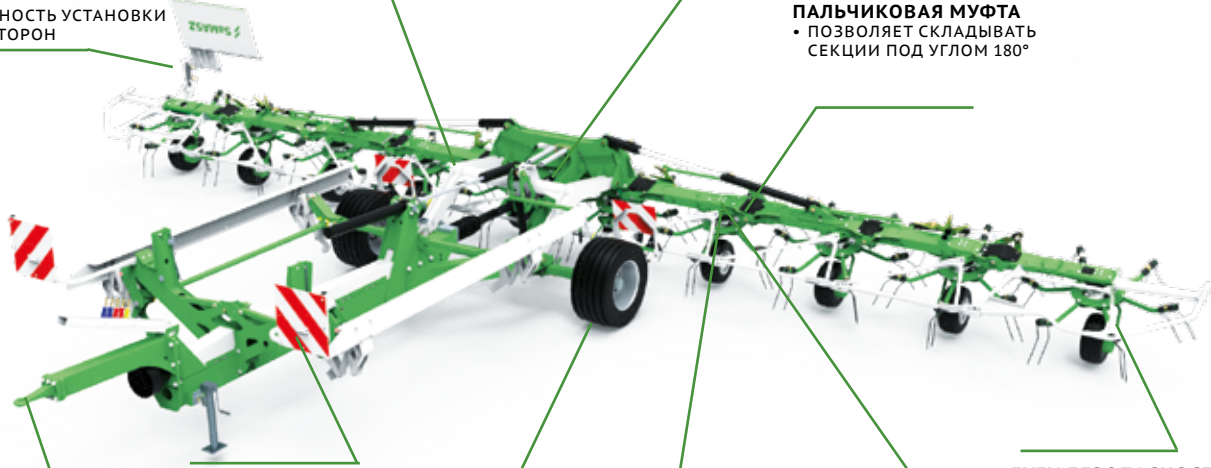

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С ЗАДНИМ ГАБАРИТНЫМ СВЕТОМ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

- УДОБНАЯ НАСТРОЙКА ДЛИННОЙ РУЧКОЙ

ДУГИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ЗАЩИЩАЮТ ОТ УДАРОВ И КОНТАКТА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

ДЫШЛО

- ВОЗМОЖНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ НА 180° ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ С ТРАКТОРОМ

ШИРОКИЕ ШИНЫ

- ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

РЕДУКТОР В СМАЗКЕ

- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
- НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ТИХАЯ РАБОТА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Регулировка рабочего угла



Угол и высота работы выставляются запатентованным механизмом который ограничивает выдвигание гидроцилиндра, устанавливающего наклон рамы ворошилки.

Позиционирование




Ворошилка оснащена установочным поворотным механизмом. Изначально роторы опускаются вертикально. Благодаря такой конструкции зубья не вкапываются в землю, и не повреждают дерн

Широкий диапазон рабочих регулировок



Колеса устанавливаются в 3-х различных положениях, что позволяет настроить ворошилку под любые условия работы

Копирование рельефа



Высокая производительность благодаря широкому углу регулировки при копировании рельефа



ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ

P 10 1100T



Стандартное оснащение:

- Гидравлическое складывание • Карданная передача • Пальчиковая муфта • Регулируемый угол разброса покоса • Защита от потери пальцев • Светоотражающие указатели • Карданный вал • Настраиваемая опора дышла
- Масляные редукторы • Муфта гидравлическая KENNFIXX

НОВИНКА!

P10-1100 T	
Ширина захвата [м]	11,0
Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 2,70
Кол-во роторов [шт.]	10
Требуемое количество гидравлических соединений	1 x одностороннего действия / 1 x двустороннего действия
Производительность [га/ч]	~ 13,10
Кол-во плеч на роторе [шт.]	6
Диаметр ротора [см]	1,52
Обороты ВОМ [обр./мин]	540
Категория навески ПНУ	зацеп
Мощность трактора [л.с.]	от 50
Шины	16 x 6,5-8 x8 / 18 x 8,5 - 8x 2 / 340 / 55-16x2
Масса [кг]	2 600
Шарнирно-телескопический вал	трактор - борошылка : нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой
Цены в ЕВРО	49 500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ

2 ГОДА ГАРАНТИИ

P10 - 1100T	
Защитный экран (левый / правый)	1 430 €
Запасное колесо 16 x 6,5-8	280 €
Запасное колесо 18 x 8,5 - 8	230 €
Запасное колесо 340 / 55-16	620 €

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН (ОПЦИЯ)

- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫБРАС МАТЕРИАЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОКОСА
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ/РАСКЛАДЫВАНИЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ С ДВУХ СТОРОН

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

- НЕПРЕРЫВНАЯ ПЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
- НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

- РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ЗАПАТЕНТОВАННОГО МЕХАНИЗМА
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ МАШИНЫ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С ЗАДНИМ ГАБАРИТНЫМ СВЕТОМ

ПАЛЬЧИКОВАЯ МУФТА

- ПОЗВОЛЯЕТ СКЛАДЫВАТЬ СЕКЦИИ ПОД УГЛОМ 180°
- НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДУГИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ЗАЩИЩАЮТ ОТ УДАРОВ И КОНТАКТА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

ШИРОКИЕ ШИНЫ

- ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

- УДОБНАЯ НАСТРОЙКА ДЛИННОЙ РУЧКОЙ

РЕДУКТОР В СМАЗКЕ

- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
- НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ТИХАЯ РАБОТА

ДЫШЛО

- ВОЗМОЖНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ НА 180° ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ С ТРАКТОРОМ
- БОЛТОВАЯ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ СЦЕПКИ НА ДРУГУЮ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Регулировка рабочего угла



Угол и высота работы выставляются запатентованным механизмом который ограничивает выдвигание гидроцилиндра, устанавливающего наклон рамы ворошилки.

Позиционирование




Ворошилка оснащена установочным поворотным механизмом. Изначально роторы опускаются вертикально. Благодаря такой конструкции зубья не вкапываются в землю, и не повреждают дерн

Широкий диапазон рабочих регулировок



Колеса устанавливаются в разных положениях, что позволяет настроить ворошилку под любые условия работы

Копирование рельефа



Высокая производительность благодаря широкому углу регулировки при копировании рельефа



ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ

P 12 1330T



Стандартное оснащение:

- Редуктор в масляной ванне
- Гидравлическое складывание
- Карданные шарниры
- Пальцевые муфты
- Прицепное устройство
- Регулируемый угол разброса покоса
- Положение для разворота
- Регулируемый угол разбрасывания
- Защита от потери пальцев
- Регулируемая опорная стойка
- Предупреждение таблички со светодиодными дорожными фонарями
- Вал отбора мощности
- **Муфта гидравлическая KENNFIXX**

НОВИНКА!

P12-1330 T	
Ширина захвата [м]	13,30
Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 2,70
Кол-во роторов [шт.]	12
Требуемое количество гидравлических соединений	2х двустороннего действия
Производительность [га/ч]	~ 20
Кол-во плеч на роторе [шт.]	6
Диаметр ротора [см]	1,52
Обороты ВОМ [обр./мин]	540
Тип сцепки	D 40
Мощность трактора [л.с.]	от 70
Шины	16x6,5-8 (x8 боковые) 18x8,5-8 x2 (x2 центральные) 340/55-16 x2 (x2 транспортные)
Масса [кг]	2 786
Шарнирно-телескопический вал	трактор - ворошилка : нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой
Цены в ЕВРО	55 400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ

2 ГОДА ГАРАНТИИ

P12 - 1330T	
Защитный экран (левый / правый)	1 780 €
Запасное колесо 16 x 6,5-8	350 €
Запасное колесо 18 x 8,5 - 8	290 €
Запасное колесо 340 / 55-16	780 €

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

