



11



8\* см 3\* см

#### ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	+++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	+++
ВИНОГРАДОРСТВО	++
САДОВОДСТВО	++
ЗЕЛЕННЫЕ ГАЗОНЫ	+++

PROFI MEGA - профессиональный мульчер, предназначен для выполнения разнообразной и интенсивной работы. Используется в сельском хозяйстве для измельчения различных видов пожневых остатков, мелких ветвей и кустарника (толщина ствола до 8 см), в коммунальном хозяйстве, для обработки запущенных мест и т.д. Увеличенное расстояние между ротором и корпусом агрегата повышает его пропускную способность и рабочую скорость. Корпус мульчера серийно оборудован заменяемыми обратными ножами, которые установлены в два ряда позволяя изменять качество измельчения. Современная разработка конструкции мульчера позволила увеличить пропускную способность и рабочую скорость агрегата. Внушительная ширина захвата и повышение рабочей скорости увеличивает производительность. Комбинированная сцепка позволяет элементарно навешивать агрегат, как на задний, так и на фронтальный навесной механизм трактора.


- 1 Прочный корпус
- 2 Двуспиральный ротор (до 24% меньше потребление энергии)
- 3 Задняя заслонка
- 4 Комбинированная сцепка II кат. (агрегатирование спереди/сзади)
- 5 Автоматический натяжитель и вентилятор дополнительного охлаждения ремней
- 6 Заменяемые обратные ножи
- 7 Заменяемые опорные салазки
- 8 Подшипники AGRI
- 9 Металлические завесы (стандартно) или цепная завеса (опция)
- 10 Сцепка с плавающим положением
- 11 Прочные молотки
- 12 Регулируемый по высоте задний прикатной каток
- 13 Выброс мульчи за задний прикатной каток
- 14 Элементарное техобслуживание
- 15 Резиновая защитная завеса
- 16 Редуктор с муфтой холостого хода
- 17 Счетчик рабочих часов



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА  
ГАРАНТИЯ



# Мульчер PROFI MEGA

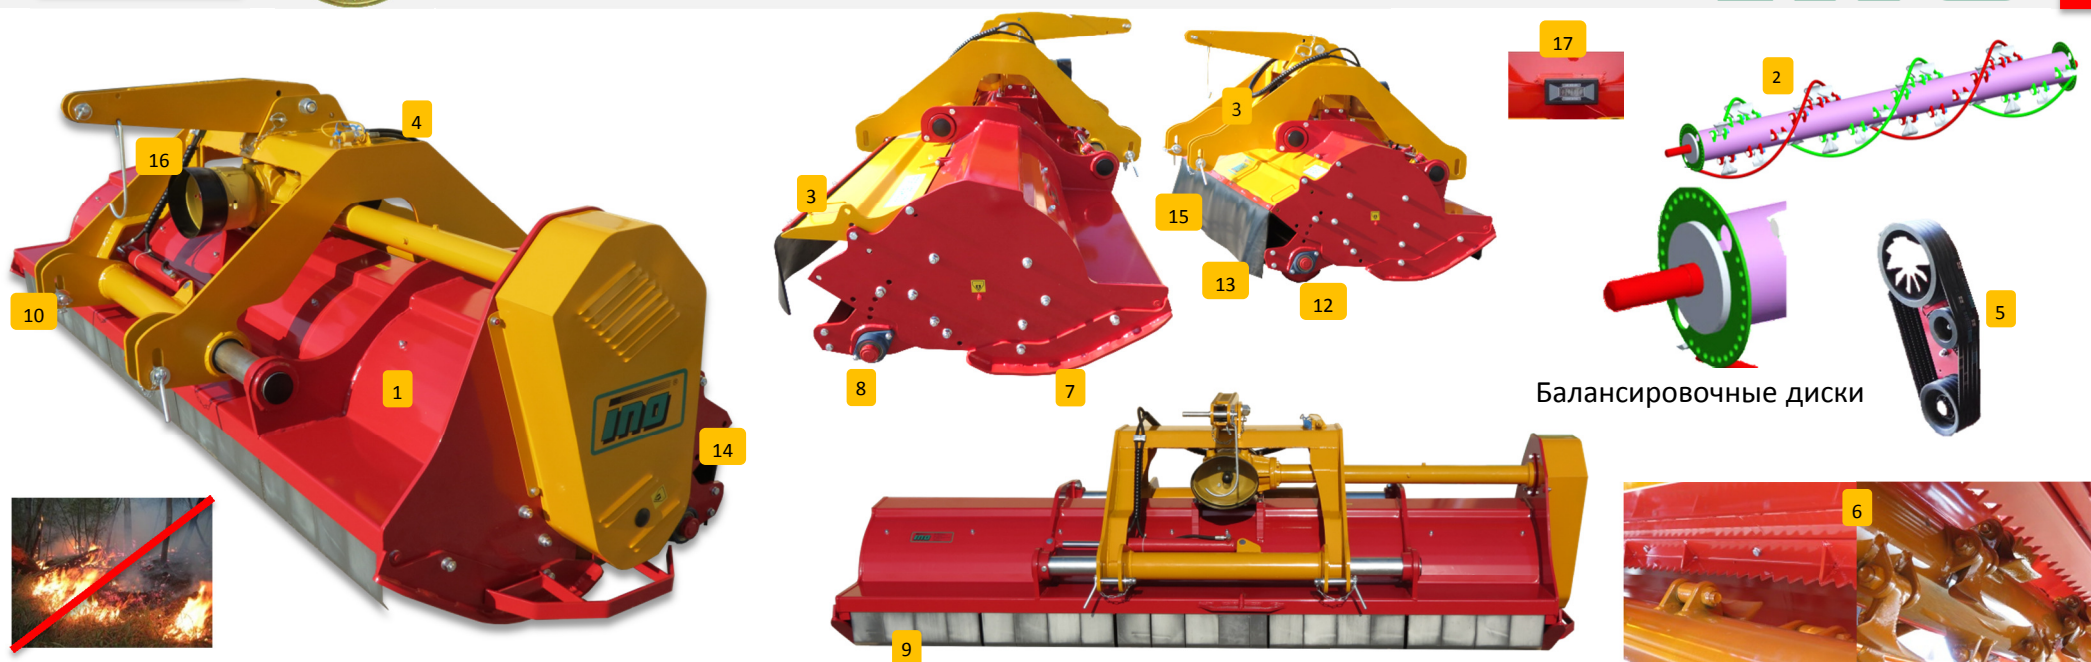

Балансировочные диски



Защитим природу от пожаров регулярно очищая

Модель	PROFI MEGA 250	PROFI MEGA 270	PROFI MEGA 300
Ширина захвата [см]	245	270	300
Производительность [га/ч]	1,8-2,9	2,0-3,2	2,2-3,3
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	50-60/65-80	60-90/80-120	70-100/95-135
Количество молотков [шт.] ●	20	24	26
Количество Y- образных ножей [шт.] ○	60	72	78
Высота среза MIN-MAX [мм]	30-80	30-80	30-80
Гидравлическое боковое смещение [см] ●	40	40	40
Число оборотов ВОМ 540 мин <sup>-1</sup>	--	--	--
Число оборотов ВОМ 1000 мин <sup>-1</sup>	●	●	●
Карданный вал Т80	○	○	○
Комбинированная сцепка II категории	●	●	●
Опорные колеса вместо прикатного катка	○	○	○
Открытие задней заслонки	●	●	●
Габариты А/В/С [см]	115/280/120	115/298/120	115/328/120
Масса [кг]	1017	1265	1325

● Стандартное оборудование ○ Опция -- Нет в предложении \* зависит от влажности и породы древесины

