



Для профессионалов

2 ГОДА ГАРАНТИИ



БАРАБАННЫЕ КОСИЛКИ
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ



www.samasz.com



Косилки 2-х барабанные задненавесные

Z 010, Z 010/1, Z 010/2

Ротационные косилки с шириной захвата от 1,65 м до 2,10 м характеризуются прочной надежной конструкцией и высоким качеством изготовления.

Прочный, устойчивый к скручиванию привод, является центральным пунктом всех наших косилок. Специальные рабочие барабаны укладывают собранный материал в ровный и однородный валок



Z 010




Z 010/1H

Применение гидравлического подъемника (опция) обеспечивает удобную транспортировку косилки сзади или сбоку трактора.

Преимущества:

1. Исключительное инженерное решение: косит как полеглые травы, так и очень высокие (осоку/тростник);
2. Заводская предустановленная высота кошения 5,8 см. Регулируется дистанционными кольцами;
3. Имеет сертификат DLG Signum Test,
4. Надежная конструкция;
5. Холостой ход однонаправленный:
 - на шарнирно-телескопическом вале (Z 010/2, Z 010/4)
 - на ременном шкиве (Z 010, Z 010/1);
6. Механический предохранитель;
7. Дополнительные ножи и ключ для монтажа;
8. Идеальное приспособление к поверхности и равномерная высота кошения;
9. Пружина предохранителя с регулируемым отклонением;
10. Быстрая и простая замена режущих ножей;
11. Вал ВОМ с держателем в стандарте;
12. Тихая и стабильная работа;
13. Обороты ВОМ 540 обр./мин;
14. Регулируемые нижние шкворни;
15. Прочная металлическая защита с брезентом;
16. Гидравлическая система складывания в опции.

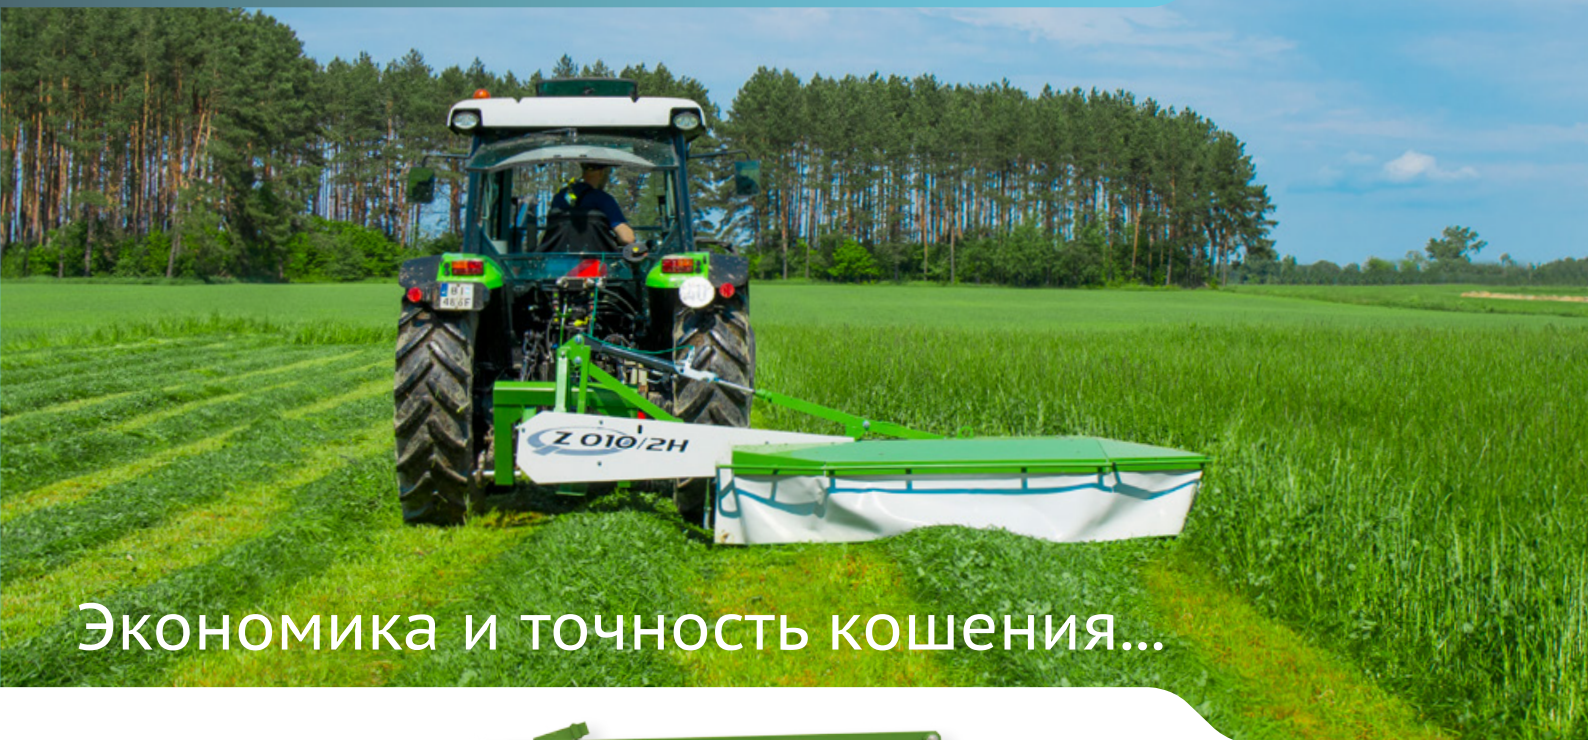


Экономика и точность кошения...




Z 010/2
Вид без защит

Конструкция барабана косилки

1. Ступица скользящей тарелки - тип IV, два двухрядных подшипника (косилки с шириной кошения от 2,10 м),
2. Регулируемая кольцами высота кошения,
3. Новая конструкция скользящей тарелки (в значительной степени ограничивает накопление загрязнений).

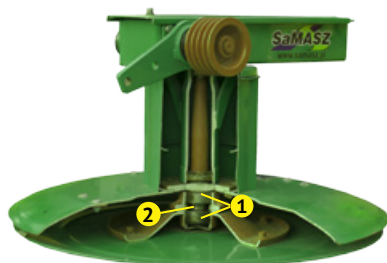

2-баранные

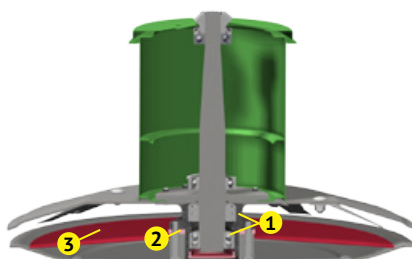

4-баранные



При помощи специального ключа, находящегося в стандартном оснащении, можно провести быструю замену режущих ножей.

Тип	Ширина захвата [м]	Ширина покоса [м]	Производительность [га/ч]	Количество ножей [шт]	Мощность трактора [Л.С.]	Обороты ВОМ [обр./мин]	Габариты длина/ширина/высота [см]	Масса [кг]
Z 010	1,65	0,70	~ 1,50	6	От 40	540	331 / 152 / 116	400
Z 010/1	1,85	0,80	~ 2,00		От 60		372 / 162 / 102	455
Z 010/2	2,10	0,90	~ 2,50		От 70		410 / 175 / 106	555

Косилки 2-х барабанные Задненавесные со вспушивателем

Z 010/4

Косилки со вспушивателем скошенной травы в стандартной комплектации оснащены гидравлическим подъемником, который дает возможность вертикальной транспортировки как сзади, так и сбоку трактора. Установленная заводская высота кошения (5,8 см) имеет влияние на скорость отрастания травы и не повреждает корневой системы. Прочная и выносливая конструкция, превосходные, проверенные технические решения гарантируют безотказную и эффективную работу.



Z 010/4

Преимущества вспушивателя:

1. В несколько раз сокращена просушка скошенной трав,
2. Исключение операции ворошения,
3. Сниженные потери питательных ценностей за счет «дышащих» трав,
4. Свободное распределение скошенной травы в широкий покос,
5. Возможность равномерного сжатия в пресс-подборщиках,
6. Усовершенствованные молотила из нестирающейся стали, расположенные в резиновых обоймах.



Тип	Ширина захвата [м]	Ширина покоса [м]	Производительность [га/ч]	Количество ножей [шт]	Мощность трактора [л.с.]	Обороты ВОМ [обр./мин]	Вал вспушивателя [Nm]	Масса [кг]
Z 010/4	2,10	~ 1,00	~ 2,50	8	От 75	540	250 Nm	690

Косилки 2-х барабанные Задненавесные

Z 064, Z 064/3


2-х барабанные косилки Z 064/3 (мини) находят применение только с коммунальными тракторами. Короткая балка (68 см) и меньший вес (только 250 кг) – эти параметры позволяют использовать косилки с тракторами, массой менее 1000 кг. Хорошее копирование территории, а также небольшой вес и низкое потребление мощности это очередные преимущества этой машины. Для транспортировки косилку Z 064/3 можно установить вертикально при помощи кривошипа, либо перевозить в горизонтальной позиции за трактором.



Z 064/3 (мини)
для коммунальных
тракторов

Преимущества:

1. Небольшой вес и габариты, а также низкое потребление мощности трактора,
2. Заводская установленная высота кошения 5 см, регулируемая дистанционным кольцом (шаг 8мм),
3. Идеальное приспособление к поверхности и равномерная высота кошения,
4. Верхние защиты соответствуют европейским нормам (PN-EN ISO 4254-12),
5. Механический предохранитель в стандарте,
6. Прочная металлическая защита с брезентом,

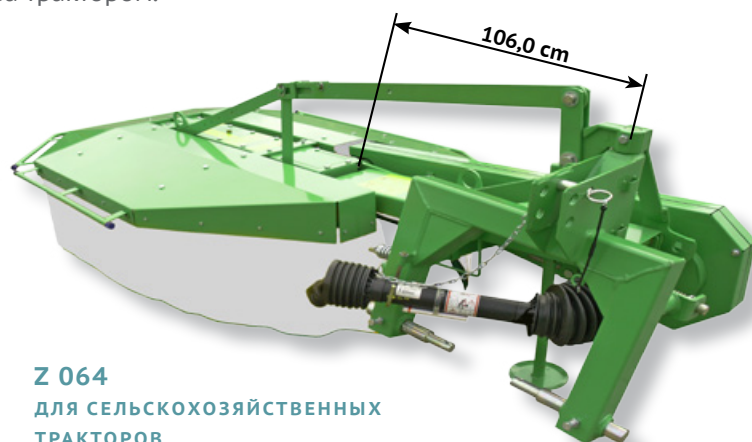

Z 064
для сельскохозяйственных
тракторов

7. Z 064 имеет сертификат DLG Signum Test,
8. Вал ВОМ с держателем в стандарте,
9. Регулируемые нижние шкворни,
10. Пружина предохранителя с регулируемым отклонением,
11. Быстрая и простая замена режущих ножей,
12. Дополнительные ножи и ключ для монтажа,
13. Холостой ход – однонаправленный на ременном шкиве,
14. Обороты ВОМ 540 обр./мин,
15. Возможность установки гидравлического гидроцилиндра в опции.

Тип	Ширина захвата [м]	Ширина покоса [м]	Количество ножей [шт]	Мощность трактора [Л.С.]	Обороты ВОМ [обр./мин]	Класс трактора [см]	Высота барабана [см]	Габариты длина/ширина/высота [см]	Масса [kg]
Z 064/3	1,35	~ 0,70	4	От 20	540	0,4	36,0	228 / 96 / 88	245
Z 064	1,35	~ 1,00	4	От 25		0,6	44,0	290 / 137 / 97	330



Косилки 2 и 4-х барабанные фронтальные

K2BF 210, K4BF 265, K4BF 300

Фронтальные косилки характеризуются превосходным копированием рельефа, благодаря применению системы навески с системой разгрузочных пружин.

Транспортировка косилки происходит с поднятыми боковыми защитами. Это значительно уменьшает транспортную ширину и гарантирует беспрепятственный проезд даже по узким проселочным дорогам.



K2BF 210



K4BF 265

Преимущества:

1. Высокая производительность даже в тяжелых условиях,
2. Складные боковые защиты для уменьшения транспортной ширины,
3. Заводская установленная высота кошения 5,8см, регулируемая дистанционными кольцами (шаг 8 мм)
4. Хорошее копирование рельефа поля,
5. Идеально сочетается с навесными барабанными косилками,
6. Ограничительные цепи с резиновыми упорами,
7. Набор гидравлических гидроцилиндров в стандарте,
8. Двойные разгрузочные пружины
9. Зацепной треугольник Кат. II в оснащении,
10. Верхние защиты соответствуют требованиям европейских стандартов (PN-EN ISO 4254-12),
11. Вал ВОМ с нереверсивной фрикционной муфтой в стандарте,
12. Четыре диска для укладки валка (не для K2BF 210),
13. Быстрая и простая замена режущих ножей,
14. Прочная и выносливая конструкция,
15. Тихая и стабильная работа.

Тип	Ширина захвата [м]	Ширина покоса [м]	Производительность [га/ч]	Количество ножей [шт]	Мощность трактора [Л.С.]	Обороты ВОМ [обр./мин]	Габариты длина/ширина/высота [см]	Масса [кг]
K2BF 210	2,10	0,90	~ 2,50	8	От 70	1000	268 / 121 / 166	570
K4BF 265	2,65	1,20 - 1,60	~ 3,00	12	От 80		326 / 138 / 122	780
K4BF 300	3,00	1,40 - 1,80	~ 3,50	18	От 90		369 / 144 / 122	860

Техника, производимая компанией SaMASZ



Косилки дисковые



Ворошилки и грабли




Мульчирователи



Снежные отвалы



SaMASZ Sp. z o.o.
15-161 Белосток
ул. Травяста 15
тел.: +48 85 664 70 31
факс: +48 85 664 70 41

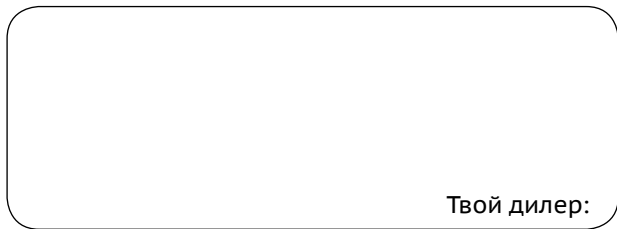

Твой дилер:

www.samasz.com
e-mail: export@samasz.pl



www.samasz.com



Визуализация нового местонахождения компании SaMASZ

Увлечение работой и постоянный поиск лучших инженерных решений — это идеи, которые с самого начала присущи работникам компании SaMASH и стали ключом к успеху.

Главными факторами, которые влияют на динамичное развитие компании являются близкий контакт с клиентом и открытость по отношению к его потребностям. Именно благодаря партнерскому диалогу с нашими сегодняшними и будущими клиентами, идя на встречу их ожиданиям и нуждам, создаем и укрепляем основы нашего успеха. Мы вместе создаем Бренд, который уже известен не только в Европе, но и во всем мире.

С целью постоянного совершенствования продуктов, компания SaMASH инвестирует в ИТР. Ищет и дает работу самым талантливым выпускникам технических вузов, которые в последствии становятся не только специалистами в своей отрасли, но также истинными последователями общего дела, что позволяет всегда рассчитывать на их компетентность и надежность.

Сегодня SaMASH является лидером в Польше, а также одним из крупнейших производителей сельхозтехники в Европе. В своем предложении компания имеет более 200 типов различных машин: барабанных и дисковых косилок, ворошилок, граблей, мульчирователей, дорожных косилок, снежных отвалов. С начала существования компании мы произвели и продали более 85 тыс. косилок и несколько тысяч других машин. Экспортируем нашу технику в более чем 50 стран во всем мире. Наша торговая сеть насчитывает более 60 дилеров в Польше и 70 представительств за рубежом.

Нашей главной целью является постоянная модернизация и улучшение конструкции наших машин, а также внедрение современных технических решений при производстве продукции для достижения лидирующих позиций в отрасли. Мы понимаем, что в связи с трансформациями на современном рынке сельхозмашин, клиенты ищут Партнеров, которым можно доверять. Поэтому мы стараемся быть надежным и профессиональным производителем.