

## РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ СУНКОМЕТ N-221-3-9 (12 тонн)



Разбрасыватель N-221/3-9 является новым продуктом компании Сункомет, предназначенной для ферм, специализирующихся на производстве домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота. Это универсальная сельскохозяйственная машина, предназначенная для разбрасывания всех типов навоза, извести, торфа и компоста. Оцинкованная рама, выполненная из профиля 12Т с толщиной пола 4 мм и стенок 2,5 мм, гарантирует надежность на протяжении многих лет эксплуатации. Высококачественная сталь для конвейера и разбрасывающих шнеков гарантирует качество. Оси ADR (Италия). Подвеска TANDEM на параболических рессорах обеспечивает оптимальную управляемость. Двух-шнековый вертикальный пластинчатый адаптер в сочетании с разделительным дефлектором (расширительный ограничитель) обеспечивает широкий диапазон возможных рабочих параметров, что гарантирует точное внесение удобрений.


### СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Транспортная сигнализация 12V
- Соединительный кабель для подключения освещения;
- Пневматическая одноконтурная тормозная система;
- Стояночный тормоз с рукояткой,
- Высокопрочные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению биоразлагаемые краски
- Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм.
- Прямая опорная стопа со складывающимся стальным колесом
- Рама из профиля горячей оцинковки
- Гальванизированный адаптер для разбрасывания удобрений
- Лестница и площадка, облегчающие доступ к загрузочному бункеру;
- 2 клина для колес, помещенных в оцинкованные карманы;
- Гидравлическая задняя заслонка;
- Оцинкованные элементы цепного напольного транспортера
- Сменный пол из оцинкованной листовой стали 4мм толщиной
- Гидравлическая передача с бесступенчатой регулировкой

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- карданный вал

<b>СынкоMet</b>		<b>N-221/3-9</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	грузоподъемность	12 000 кг
	собственная масса	6260 кг
<b>ГАБАРИТЫ</b>	длина	8375 мм
	ширина	2405 мм
	высота	3215 мм
<b>ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Внутр.габариты кузова (длина x ширина x высота)	5460 x 2080 x 1350мм
	вместимость	15,3 м <sup>3</sup>
	Высота пола от земли	1640 мм
	шины	550/60-22,5
	Ширина колеи	1860 мм
	Расстояние между осями	1350 мм
	Скорость транспортная/ рабочая	40 км/ч 8 км/ч
	Мощность трактора	120 л.с.

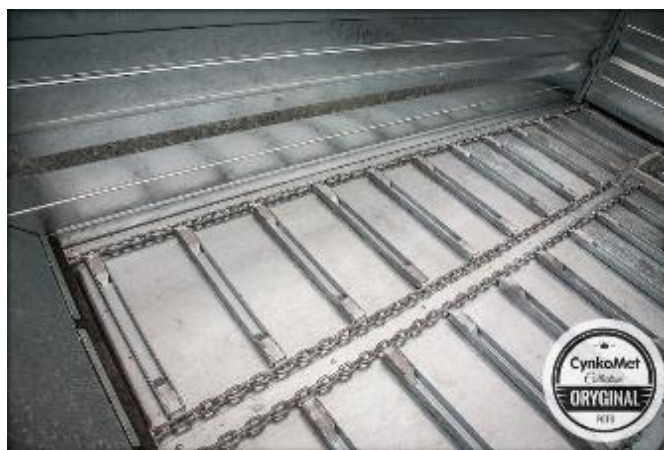

Цепной транспортер горячей оцинковки (14мм).  
 Пол из сменных оцинкованных пластин толщины 4мм

Используются комплектующие только известных (надежных) брендов.



На все оцинкованные элементы гарантия 3 года.

На комплектующие (редуктора, оси, пневматика, гидравлика) заводская гарантия 2 года.





Тандемная рессорная подвеска



В рабочем положении



2 вертикальных пластинчатых разбрасывающих шнека А2V



Борты 1000 + 350мм Полезная ёмкость кузова 15,3м3. Агрегатирование с МТЗ-1221