

## РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ N-221 (6 тонн) ТАНДЕМ




**ГОРЯЧАЯ ОЦИНКОВКА  
НИЖНЯЯ РАМА, РАМА АДАПТЕРА**

Тандемное шасси N-221 (6тонн) является модифицированной версией разбрасывателя 8т, и построено на том же шасси и раме. Конструкция из оцинкованной горячеоцинкованной стали толщиной 3 мм гарантирует надежность и долговечность эксплуатации. Для производства транспортеров и соединительных компонентов используется высококачественная сталь. Машина, предназначенная для всех ферм, которые ищут проверенные, эффективные и долговечные машины. Тандемная подвеска - рекомендуется особенно там, где важно максимальное снижение давления грунта. Прочная, компактная конструкция из металлургических профилей гарантирует стабильную и надежную работу в самых сложных условиях. Напольный транспортер на 4-х цепях приводится от гидравлического привода с бесступенчато регулируемой скоростью. Гидравлически управляемая заслонка отделяет органику в отсеке от адаптера разбрасывателя для плавного старта с последующей подачей материала. С добавлением надставных бортов и заднего гидравлического борта, разбрасыватель переоборудуется в прицеп для перевозки зеленой массы ёмкостью до 17 кубических метров. Всех прицепы поставляются с новыми (не восстановленными) колесами..


### СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Транспортная сигнализация 12V
- Соединительный кабель для подключения освещения;
- Пневматическая одноконтурная тормозная система;
- Стояночный тормоз с рукояткой,
- Высокопрочные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению биоразлагаемые краски □
- Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм.
- Прямая опорная стопа со складывающимся стальным колесом
- Рама из профиля горячей оцинковки
- Гальванизированный адаптер для разбрасывания удобрений
- Лестничные и палубные ступени, облегчающие доступ к загрузочному бункеру;
- 2 башмака для колес, помещенных в оцинкованные карманы;
- Гидравлическая задняя заслонка
- Оцинкованные элементы цепного напольного транспортера
- Сменный пол из оцинкованной стали
- Гидравлическая передача с бесступенчатой регулировкой

### Адаптеры для внесения удобрений

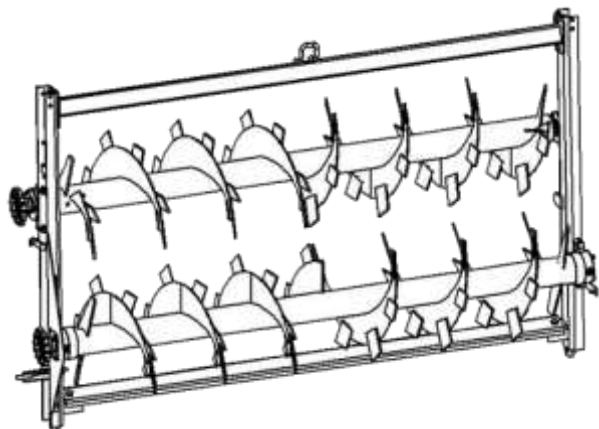

**A2HS** - 2 горизонтальных шнека  
 Модель **N221/4-3**

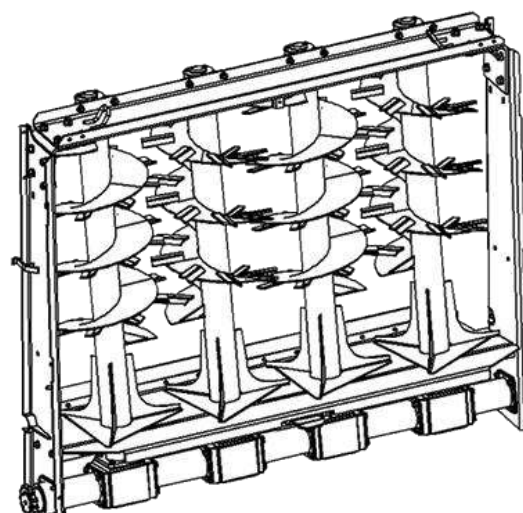

**A4VS** – 4 вертикальных шнека  
 Модель **N221/3-3**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (НА ВЫБОР)

- Гидравлическая тормозная система
- Доплата за колеса 500/50-17/14PR
- Комплект дополнительных бортов 750 мм с задней гидравлической стенкой
- карданный вал

<b>СункоMet</b>		<b>N-221/3-3</b>	<b>N-221/4-3</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	грузоподъемность	6 000 кг	6 000 кг
	собственная масса	3280 кг	3210 кг
<b>ГАБАРИТЫ</b>	длина	6320 мм	6490 мм
	ширина	2410 мм	2410 мм
	высота	2620 мм	2690 мм
<b>ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Внтр.габариты кузова (ДхШхВ)	4460 x 2070 x 800 мм	4460 x 2070 x 800мм
	вместимость	7,4 м <sup>3</sup>	7,4 м <sup>3</sup>
	высота от земли	1205 мм	1205 мм
	шины	400/60-15,5	400/60-15,5
	Ширина колеи	1700 мм	1700 мм
	Расст. м/у осями	1050 мм	1050 мм
	Подвеска	Тандем, рессоры	Тандем, рессоры
	Скорость транспортная	30 км/ч	30 км/ч
	Мощность трактора	80 л.с.	80 л.с.
ТИП адаптера	A4VS	A2HS	



Рессорная тандемная подвеска




Оцинкованные элементы продлевают срок эксплуатации



Цепной транспортер горячей оцинковки (14мм). A4VS адаптер для равномерного внесения удобрений



Используются комплектующие только известных (надежных) брендов.



На все оцинкованные элементы гарантия 3 года.

На комплектующие (редуктора, оси, пневматика, гидравлика) заводская гарантия 2 года.