
МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: КОНСТРУКЦИЯ И ДАННЫЕ




AKADEMIA
SaMASZ

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: КОНСТРУКЦИЯ И ДАННЫЕ

Технические данные

- Ширина захвата: 800 - 860 см
- Кол-во ножей: 72 (2 x 36)
- Диаметр вала: Ø 203
- Противоножи: 1 ряд
- Рекомендуемая мощность трактора: 215 КМ
- Обороты ВОМ: 1000 обр/мин
- Масса: 3 460 кг

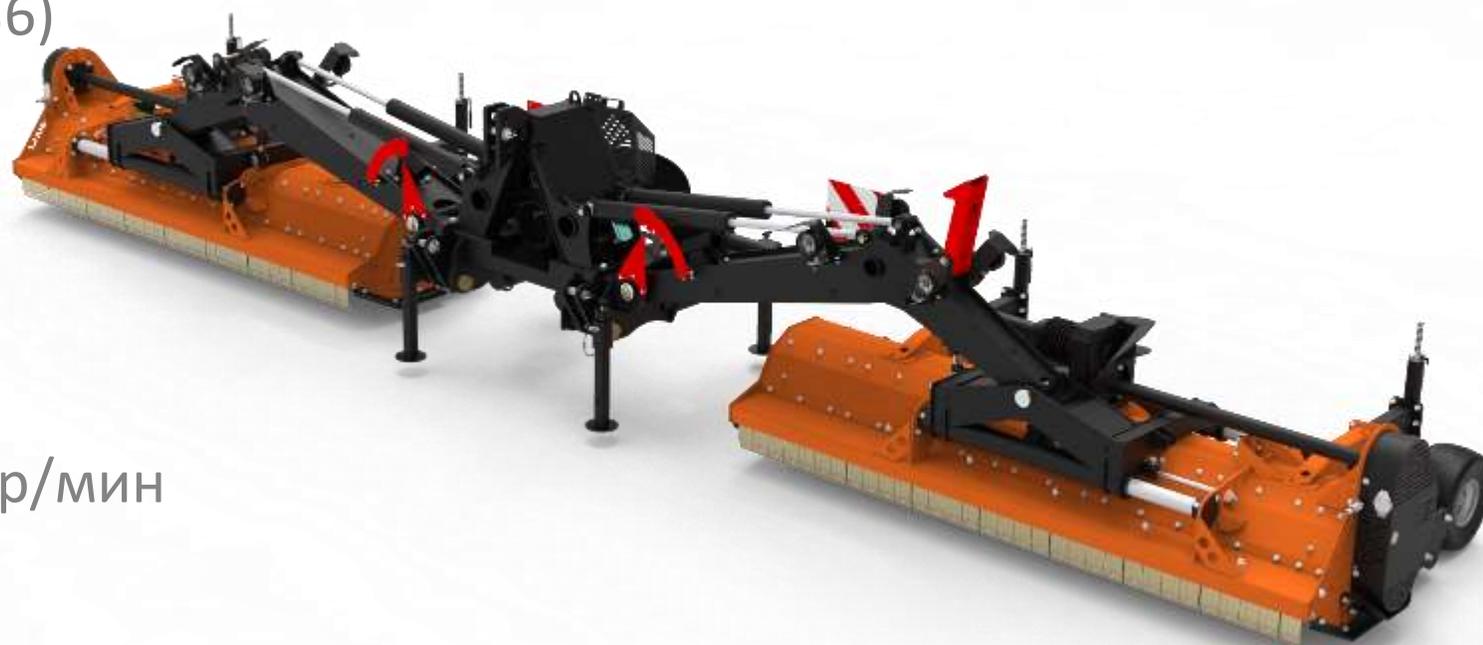


МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: ПЕРЕКРЫТИЕ НОЖЕЙ



AKADEMIA
SaMASZ

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: ПЕРЕКРЫТИЕ НОЖЕЙ

Ширина молоткового ножа	118 мм
Зазор между ножами	39 м
Перекрытие 1 ножа на предыдущий	39 мм
Перекрытие 2 ножа на предыдущий	78 мм
Результаты перекрытия ножей	66 %

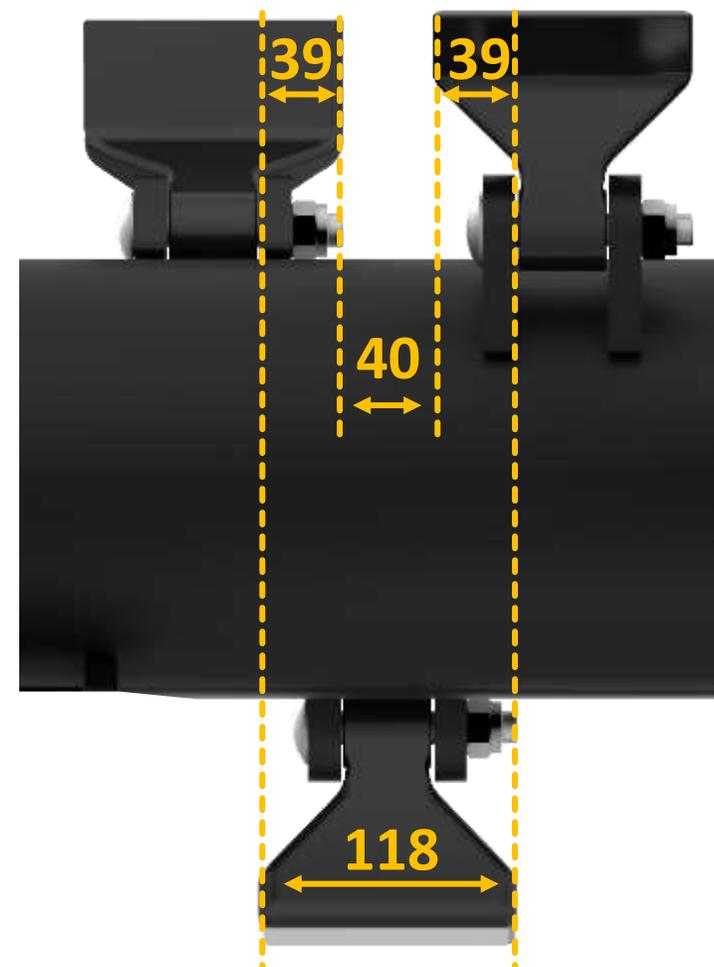

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: ПЕРЕКРЫТИЕ НОЖЕЙ





AKADEMIA
SaMASZ

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: ПЕРЕКРЫТИЕ НОЖЕЙ



- ✦ Машина работает в системе 2 + 1
- ✦ Минимальная ширина фронтальной косилки - 2,80 м (например MAMUT 280)
- ✦ Ширина захвата: от 8,00 м до 8,60 м
- ✦ Через 60 см осуществляется гидравлическое смещение на 30 см с каждой рабочей стороны
- ✦ Когда рабочая ширина установлена на 8,00 м, получаем перекрытие между фронтальной косилкой и задней косилкой от 40 см (MAMUT 280) или 50 см (MAMUT 300).
- ✦ При максимальной рабочей ширине 8,60 м перекрытие косилки составляет 10 см (MAMUT 280) или 20 см (MAMUT 300).



МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: ПЕРЕКРЫТИЕ НОЖЕЙ

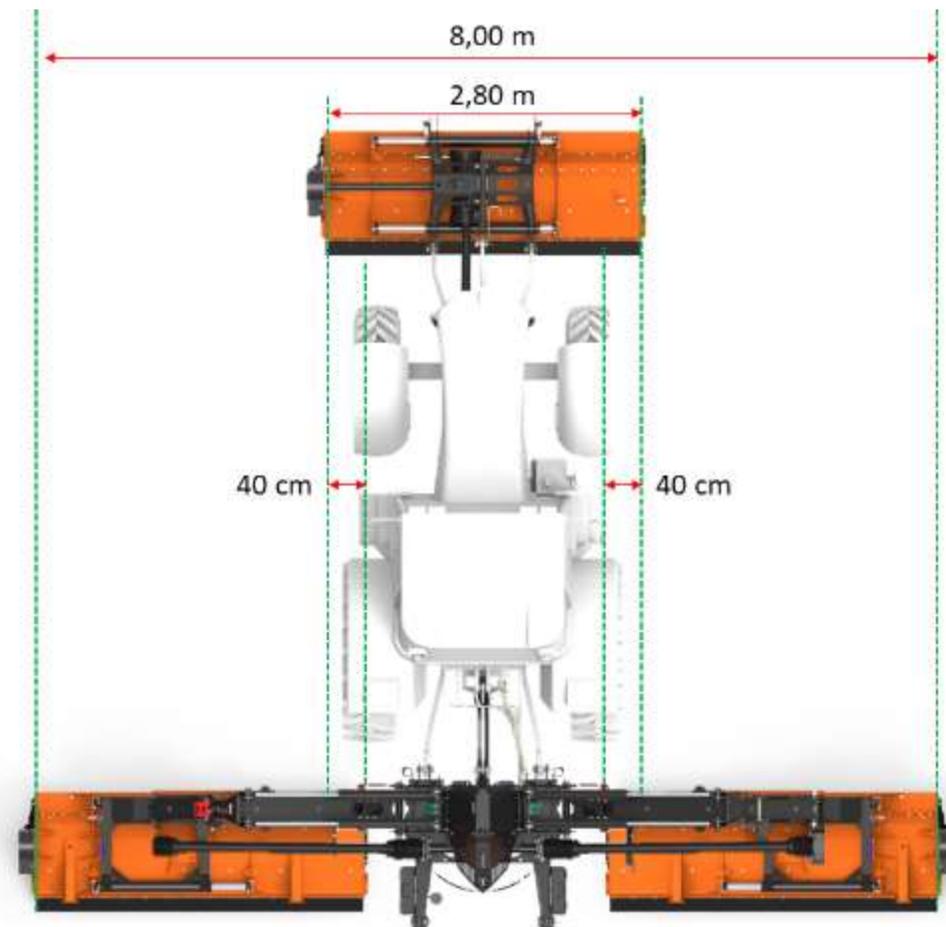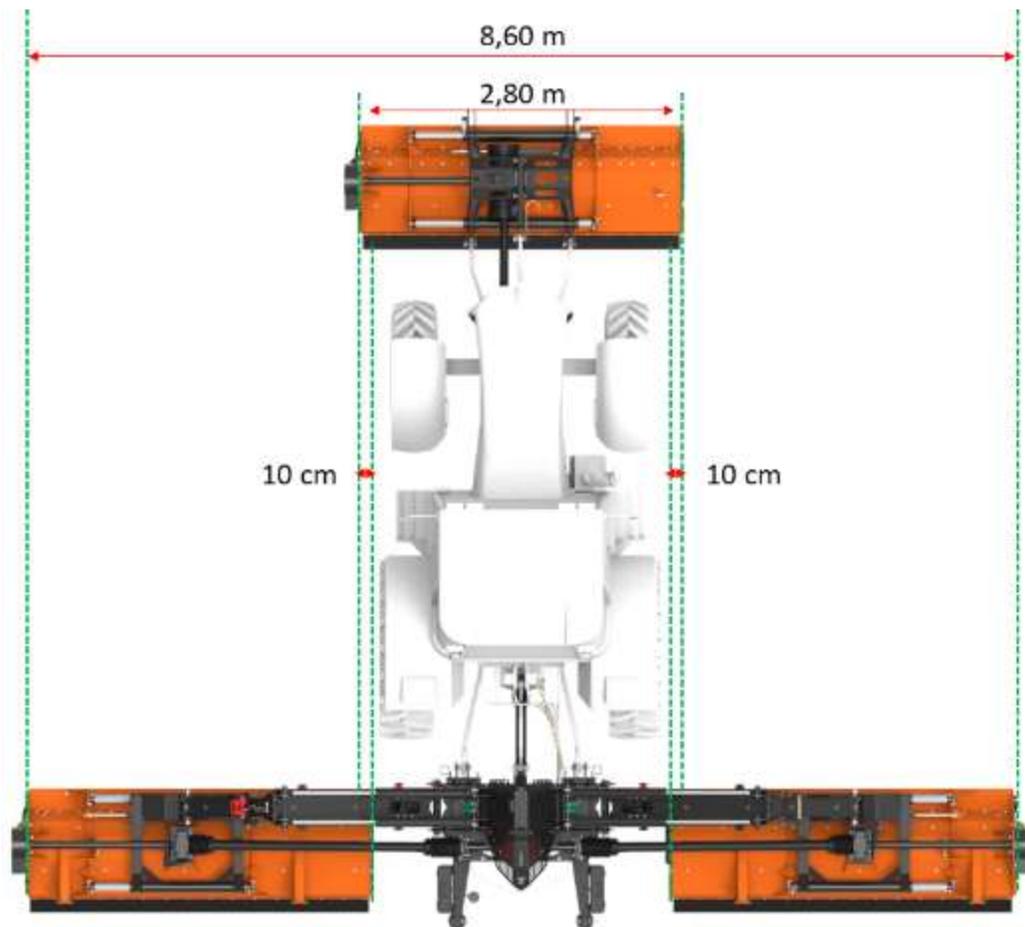

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: ПЕРЕКРЫТИЕ НОЖЕЙ

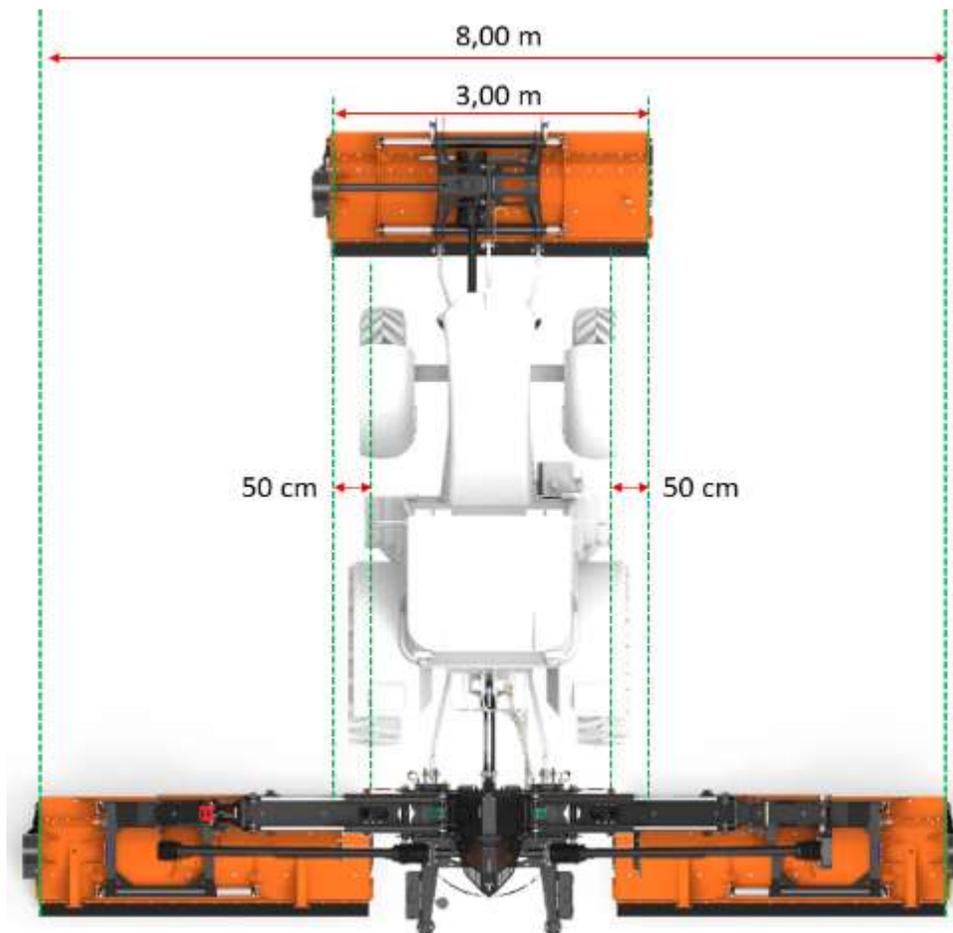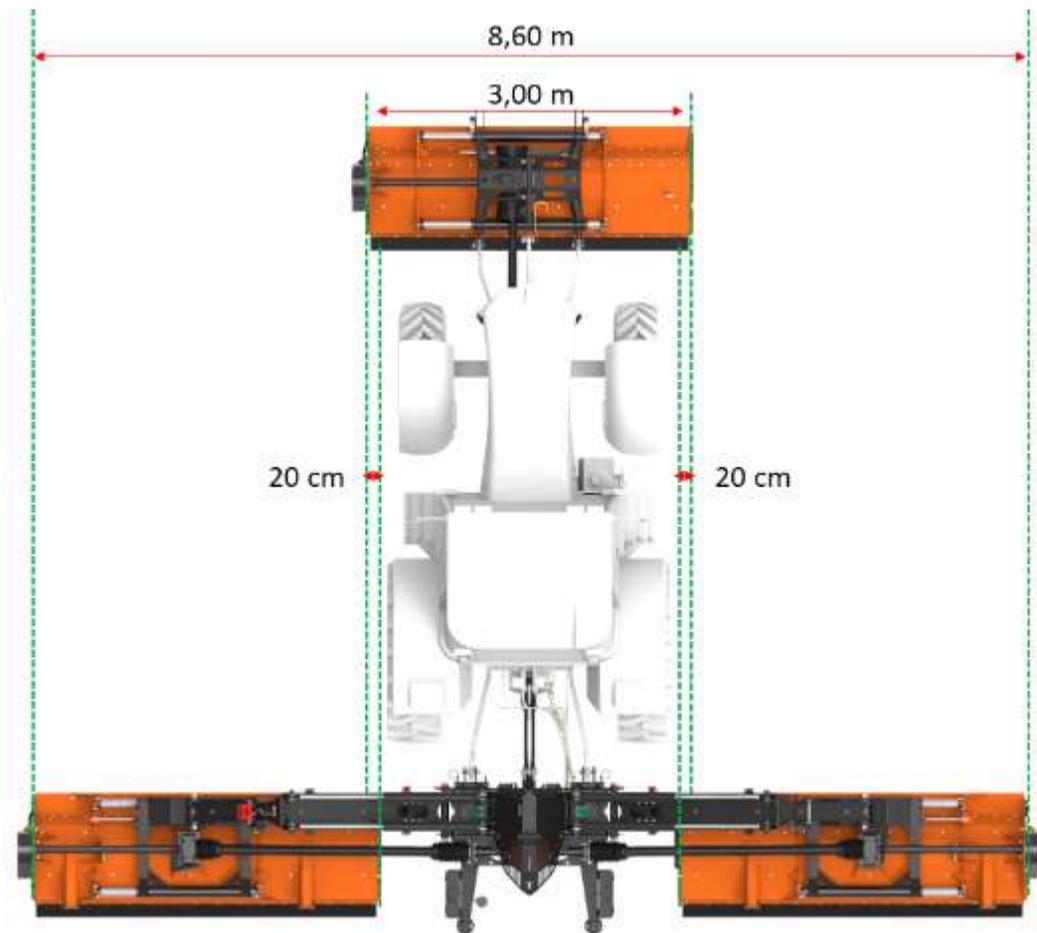

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: КОНСТРУКЦИЯ



AKADEMIA
SaMASZ

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: КОНСТРУКЦИЯ

- ✦ Гидравлические плечи изготовлены из стали STRENGX S 700 – в два раза прочнее конструкционной стали S355
- ✦ Например, лист STRENGX толщиной 3 мм так же прочен, как и сталь S 355 толщиной 6 мм
- ✦ Корпус мульчера изготовлен из конструкционной стали S 355
- ✦ Внутренний плащ (стандартное оснащение) из стали ROC 400 (HARDOX)
- ✦ Машина оснащена 1 ряд сманных противоножей, состоящих из 6 сегментов
- ✦ Второй ряд противоножей доступен в опции

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: КОНСТРУКЦИЯ


- Машина оснащена гидропневматической разгрузкой
- Гидравлическая система спроектирована таким образом, что гидропневматическая разгрузка устанавливается до определенного значения, после чего клапан отключает подачу и закрывает систему (65 бар)
- Неправильная настройка машины практически невозможна



МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: КОНСТРУКЦИЯ


- ⇒ Машина имеет большой диапазон копирования рельефа - как вверх-вниз, так и поперечный
- ⇒ Диапазон копирования вверх-вниз составляет ок. + / - 20см



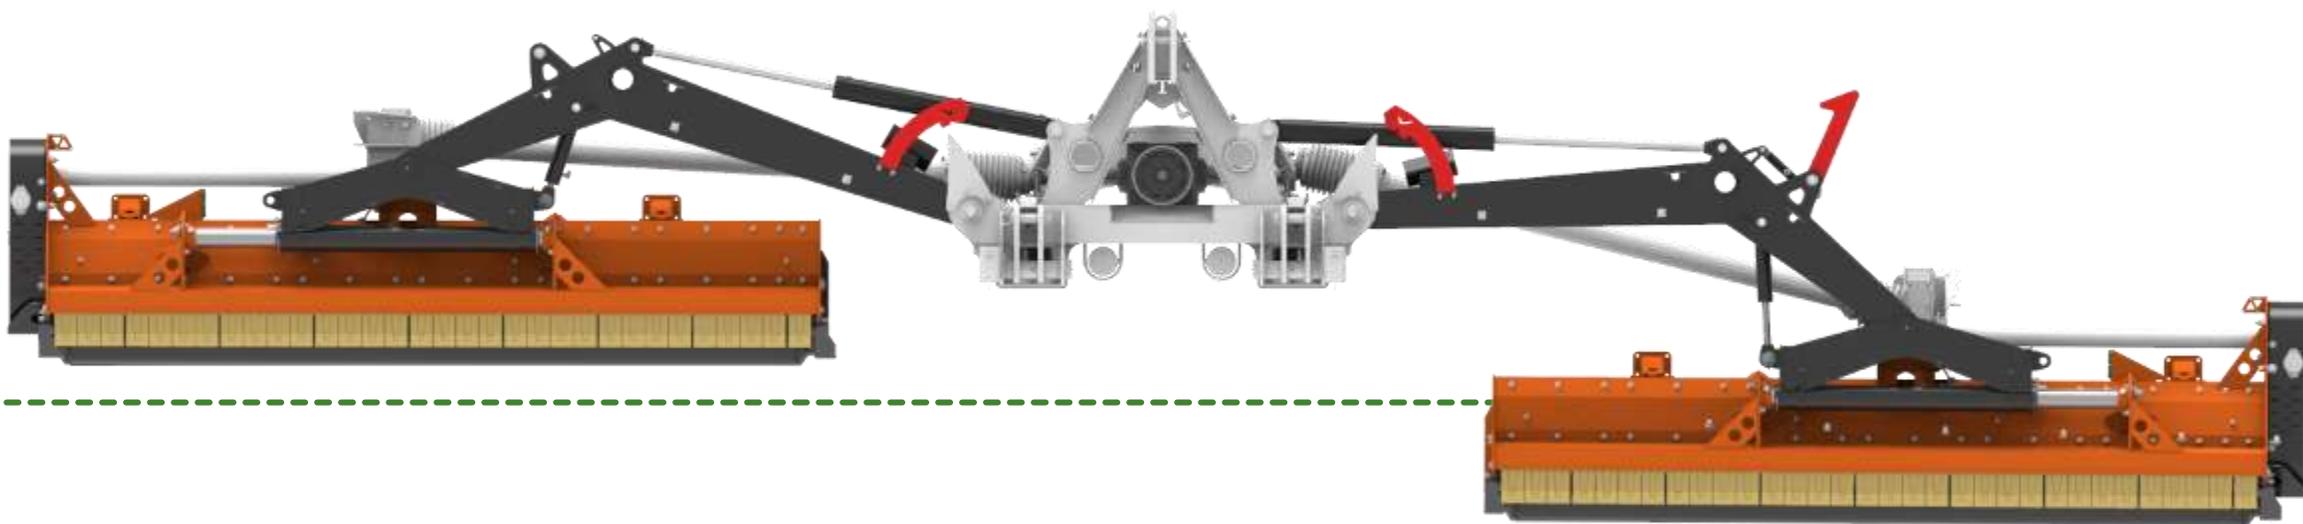


МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: КОНСТРУКЦИЯ

- ≡ Машина имеет большой диапазон копирования рельефа - как вверх-вниз, так и поперечный
- ≡ Диапазон копирования вверх-вниз составляет ок. + / - 20см
- ≡ Поперечное копирование, обеспечиваемое центральной навеской рабочих органов, составляет ок. +/- 5°

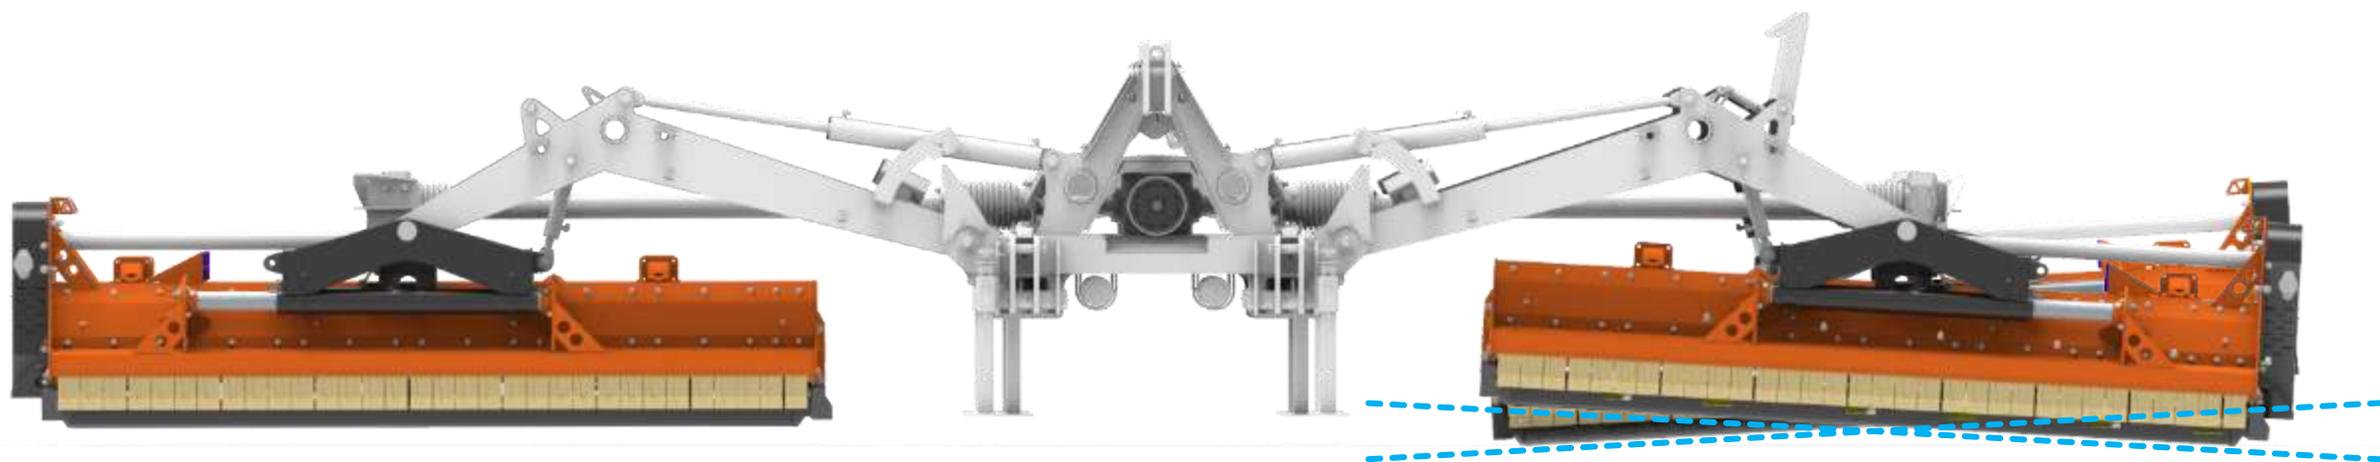


МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: КОНСТРУКЦИЯ

- Показатели высоты зацепа показывают оператору высоту, на которую нужно установить зацеп в рабочем положении машины
- Это облегчает управление машиной и обеспечивает идеальное позиционирование машины для работы

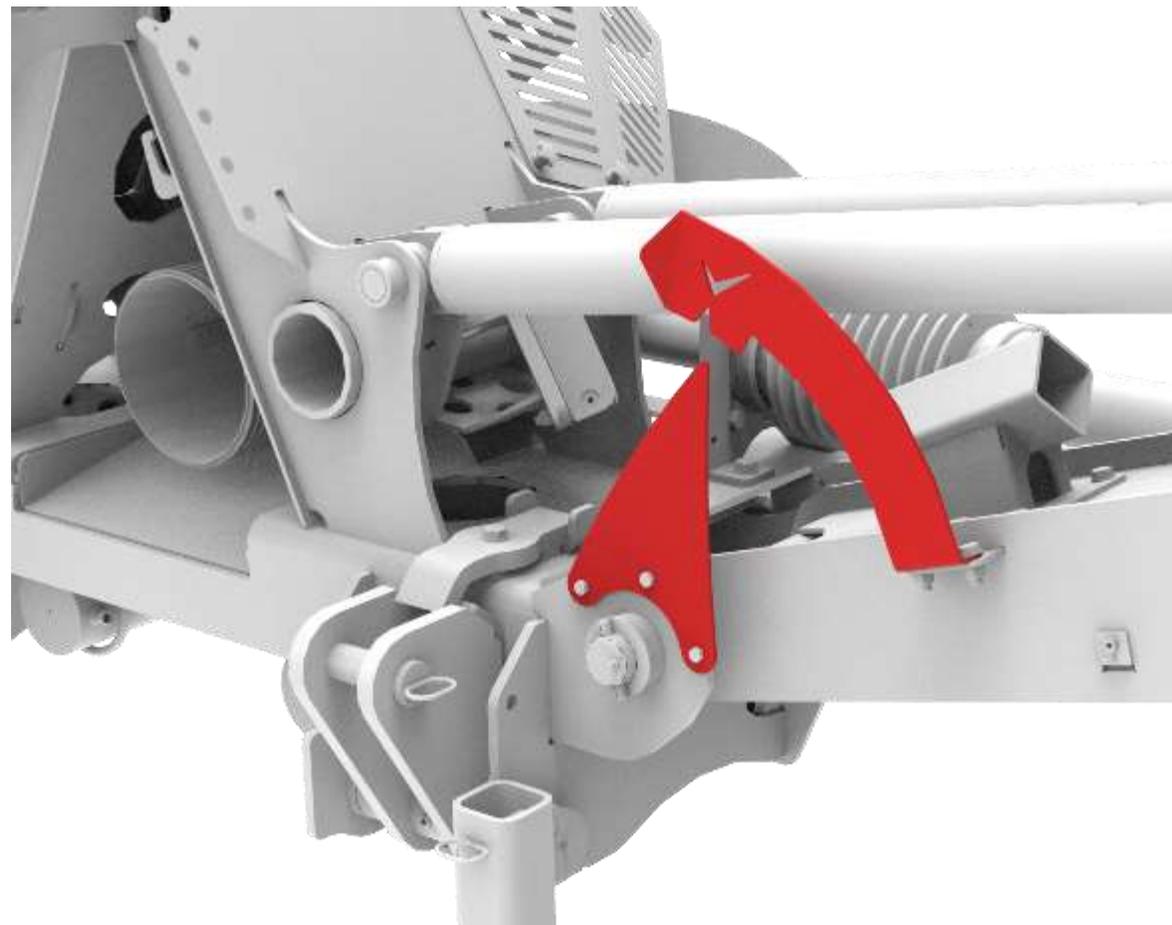

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: КОНСТРУКЦИЯ

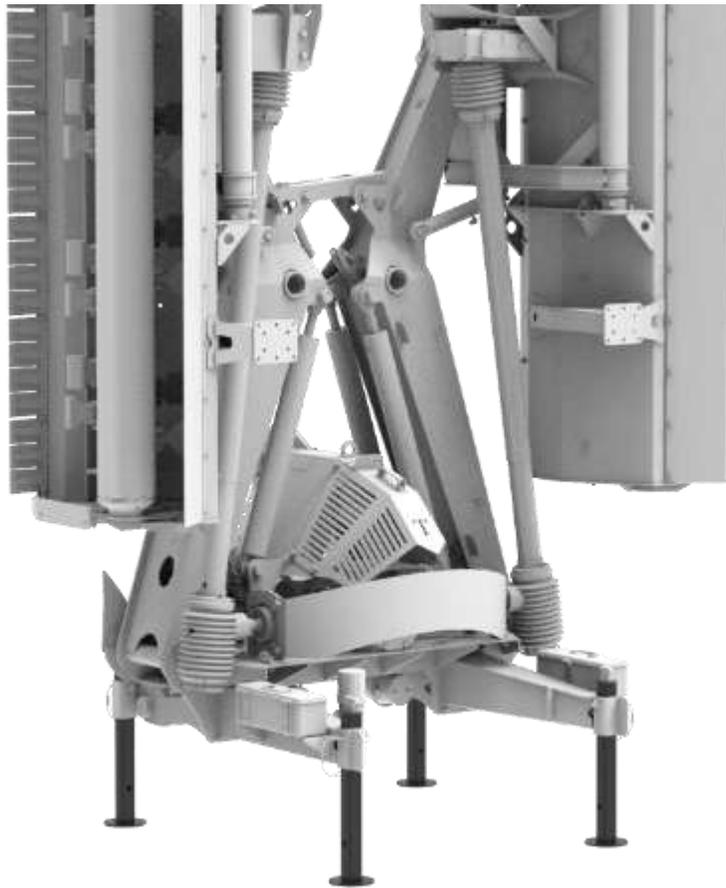

- ≡ Машина оснащена 4 стабильными опорными ногами
- ≡ Это позволяет парковать машину в транспортном положении



МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ









AKADEMIA
SaMASZ

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ

- ≡ Гидравлическое управление – без электроклапанов, пультов управления и т.д.
- ≡ С хорошо оборудованным трактором управление может осуществляться с помощью кнопок джойстика
- ≡ Гидравлический блок собственной конструкции – таким образом, для работы 5 гидравлических функций необходимы только 3 пары соединителей двустороннего действия
- ≡ Гидравлический блок последовательно выполняет функции при складывании и раскладывании, что исключает риск неправильной работы
- ≡ Машина будет оснащена табличкой, на которой будет графическая инструкция по эксплуатации машины

SaMASZ TITAN 860



МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



AKADEMIA
SaMASZ

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Следующие элементы доступны в дополнительном оснащении:
 - Копирующее колеса (взаимозаменяемые с копирующим валом)
 - Рабочее освещение (8 светодиодных ламп WESEM)
 - Защитные цепи
 - Мульчирующий вал с молотковыми ножами



МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ТИТАН 860: КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСА

Копирующее колеса

- ✔ бесступенчатая регулировка рабочей высоты с помощью ручки на колесах
- ✔ диапазон вращения колес 360° - нет необходимости поднимать машину при повороте или движении задним ходом
- ✔ меньшее сопротивление качению
- ✔ нет риска наслоения материала

