


Тюковые пресс-подборщики CICORIA (Италия)



CICORIA (ЧИКОРИЯ) - это узкоспециализированная итальянская фирма, которая имеет 88-летний опыт в проектировании и производстве тюковых пресс-подборщиков. Широкая линейка тюковых пресс-подборщиков сможет удовлетворить различные требования Клиентов при сборе соломы, сена и других остатков с/х культур. Пресс-подборщики CICORIA многократно испытаны в различных, даже самых тяжелых климатических условиях. Машины характеризуются стабильной работой и высокой надежностью.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

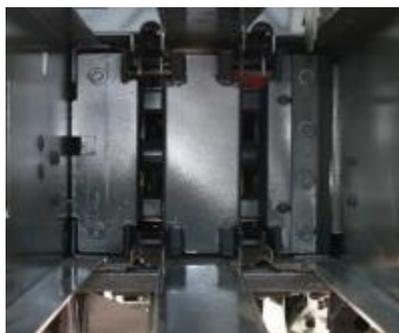

Тяжелые и плотные тюки. Длинный ход поршня, 75 см при 90 ударов в минуту, обеспечивает максимальную мощность прессования и одинаковую плотность тюков, а также высочайшую (в своем классе машин) производительность. Масса и плотность тюков регулируется посредством механизма контроля плотности в четырех направлениях.



Высокая производительность. Широкое окно для загрузки прессовальной камеры пресс-подборщиков Cicoria позволяет вместить большие объемы соломы и др. продуктов в камеру. Это позволяет достичь высочайшей производительности и сделать максимальное количество тюков в час.



Вязальный аппарат SICORIA - инженерное решение для надежного и аккуратного узловязания. Тюковые пресс-подборщики Sicoria комплектуются вязальным аппаратом собственной разработки: ● Конец хода поршня далеко от центра вала узловязателя, для уменьшения нагрузки натяжения шпагата на вязальный аппарат. ● Ультралёгкие иглы ● Специальный ключ, помогающий завязать шпагат в крепкий и аккуратный узел ● Узкая щель для игл и специальные направляющие для игл исключают контакт материала с вязальными аппаратами.



Регулировка плотности

Модели тюковых прессов PRO, TOP и SPECIAL CUT имеют систему регулировки давления в 4-х направлениях для лучших характеристик плотности тюков, одновременно обеспечивая формирование тюков идеальной прямоугольной формы.



Длинная прессовальная камера

Модели PRO, TOP и SPECIAL CUT имеют длинную камеру прессования, чтобы производить плотные тюки правильной прямоугольной формы в любых рабочих условиях для самых требовательных клиентов.



Мощная передача

Модели PRO, TOP и SPECIAL CUT разработаны с кривошипом тяжёлого противовеса и мощной передачей, чтобы преодолеть критические точки цикла сжатия и обеспечить стабильность при режиме работы более чем 90 ударов в минуту.



Гидравлический подъем подборщика

позволяет оператору регулировать высоту подборщика из кабины трактора



Серия SPECIAL CUT модели TP 2747S2 / TP 2749 S3

Пресс-подборщики серии SPECIAL CUT оснащены специальным оборудованием для резки и сплющивания соломы до фракции 3 см. Эти машины целесообразно использовать в том случае, когда собираемая солома используется для кормления скота.



Цилиндр подборщика имеет бóльший диаметр и механизм для измельчения и расплющивания соломы.



Солома режется на фракции не более 3-х см и плющится



Сверхплотные тюки имеют большую массу, по сравнению с обычным пресс-подборщиком



2 или 3 вязальных аппарата с вентилятором для очистки в стандартной комплектации



ООО «СаМаш РУ» (эксклюзивный представитель SaMASZ в РФ)
215805, ул. 5-я Литейная, д. 4, г. Ярцево, Смоленская обл.
Тел: +7 (48143) 31-428 / +7 (48143) 31-332 / +7 (48143) 31-936
www.samasz.ru info@samasz.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Серия	SMALL	STANDARD	PROFESSIONAL		TOP		SPECIAL CUT	
Модели	2545 S	2547 S	2747 S(F)	2749 S(F)	8747 S(F)	8749 S(F)	TP2747	TP2749
Параметры тюков								
Высота x ширина (см)	35x47	35x47	35x47	37x49	37x49	37x49	37x47	37x49
Длина тюка (см)	40-130	40-130	40-130	40-130	40-130	40-130	40-130	40-130
Масса тюка (кг)	18-30	18-30	24-48	25-50	24-48	25-48	24-48	25-50
Вязальный механизм								
Кол-во вязальных аппаратов	2	2	2	2	2	2	2	3
Тип увязочного материала	полипропилен		Полипропилен (S) либо проволока (F)				полипропилен	
Подборщик								
Ширина (см)	140	160	160	160	180	180	160	160
Пальцы подборщика	56	64	64	64	90	90	64	64
Поршень на амортизации								
Кол-во ударов в мин (при 540об/мин)	88	88	88	88	88	88	88	88
Длина хода поршня (см)	71	71	75	75	75	75	75	75
Подача 2-мя вилами								
Загрузочный канал, см ²	1640	1640	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Габаритные размеры								
Транспортная длина (см)	445	445	485	485	485	485	485	485
Ширина (см)	210	240	240	240	260	260	250	250
Высота (см)	155	155	160	160	160	160	180	180
Масса (кг)	1200	1250	1375	1450	1500	1575	2000	2050
Трактор								
Мощность (л.с. / кВт)	30/22	34/25	39/29	45/33	50/37	55/40	54/40	60/44

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:



Конвейер для сорго и кукурузы. Это сборная, управляемая система, предотвращающая потерю короткостебельных продуктов как остатки кукурузы или сорго



Вентилятор для очистки узловязального оборудования сокращает перерывы для очистки и смазки узловязального оборудования, продлевая срок службы машины.

(стандартное оснащение для серии SPECIAL CUT)



Гидравлическое смещение дышла позволяет оператору быстро перейти из рабочего положения в транспортное не выходя из кабины трактора.



Третье центральное колесо используется, для улучшения стабильности пресс-подборщика при работе на неровных полях. Необходимая опция для работы на полях кукурузы и риса.