

БРУС *PerfectCUT*

ИДЕАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ

- ПОЛНОСТЬЮ СВАРНОЙ И ГЕРМЕТИЧНЫЙ БРУС,
- ТОЛЩ. СТЕНКИ 6 ММ

ЗАКАЛЕННЫЕ ДИСКИ

- АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ФОРМА ДИСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ПОДАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ И СНИЖАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
- ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

СМЕННАЯ ВСТАВКА МЕЖДУ ПОЛОЗЬЯМИ

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА БРУСА

ЗАКАЛЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ НОЖЕЙ

- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

НАКЛАДКА / ДВОЙНАЯ НАКЛАДКА ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

- УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫСОТУ КОШЕНИЯ ДО 9СМ/ 12 СМ
- ЗАКАЛЕННАЯ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ,
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА
- КРЕПЛЕНИЕ К СКОЛЬЗЯЩИМ ПОЛОЗЬЯМ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВМЕСТО СТАНДАРТНОЙ НАКЛАДКИ

ЗАКАЛЕННАЯ СТАНДАРТНАЯ НАКЛАДКА

- НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ УКРЕПЛЯЕТ НАКЛАДКУ
- ЗАЩИТА НАКЛАДОК ОТ ИЗНОСА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ НАКЛАДКАМИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ/ДВОЙНЫМИ НАКЛАДКАМИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ЗАМЕНА

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ, ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ


- МЕНЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ,
- ИСКЛЮЧАЕТ КОНТАКТ БРУСА С ЗЕМЛЕЙ
- БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ КОРМ БЛАГОДАРЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СКОЛЬЗЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ,
- ЗАЩИЩАЮТ БРУС СНИЗУ

БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА (от 3 см до 7 см)

- стандартно установленная высота кошения от 4,5 см до 7 см (от 5° до 0°) обеспечивает аккуратную адаптацию косилки к условиям работы (опционально — Накладки высокого кошения и двойные Накладки высокого кошения обеспечивают высоту кошения до 9/12 см)
- точно подобрана высота кошения (мы рекомендуем не менее 7 см) влияет положительно на качество зеленой массы а также на состояние, величину и быстроту роста следующего покоса
- высоко установленные режущие элементы бруса позволяют оставлять длинные стебли (7 см), снижая риск загрязнения корма следующими машинами (ворошилками, граблями, прессами)
- низко скошенная трава (менее 5 см) ослабляет растения и замедляет рост зеленой массы, а это может привести к меньшей урожайности и его низкой пищевой ценности




ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КОСИЛКАХ: KDT, KDTC, KT, XT, KDC, TORO, KDF, KDD, KDD-R, MegaCUT, GigaCUT



МОДУЛЬ ДИСКА С СИСТЕМОЙ **safeGEAR**

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ШЕСТЕРЕН В БРУСЕ,
- ОЧЕНЬ КРЕПКИЕ, С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ ПОДШИПНИКИ,
- БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ШПОНОК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ,
- ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯ ДИСКА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ШПОНКИ

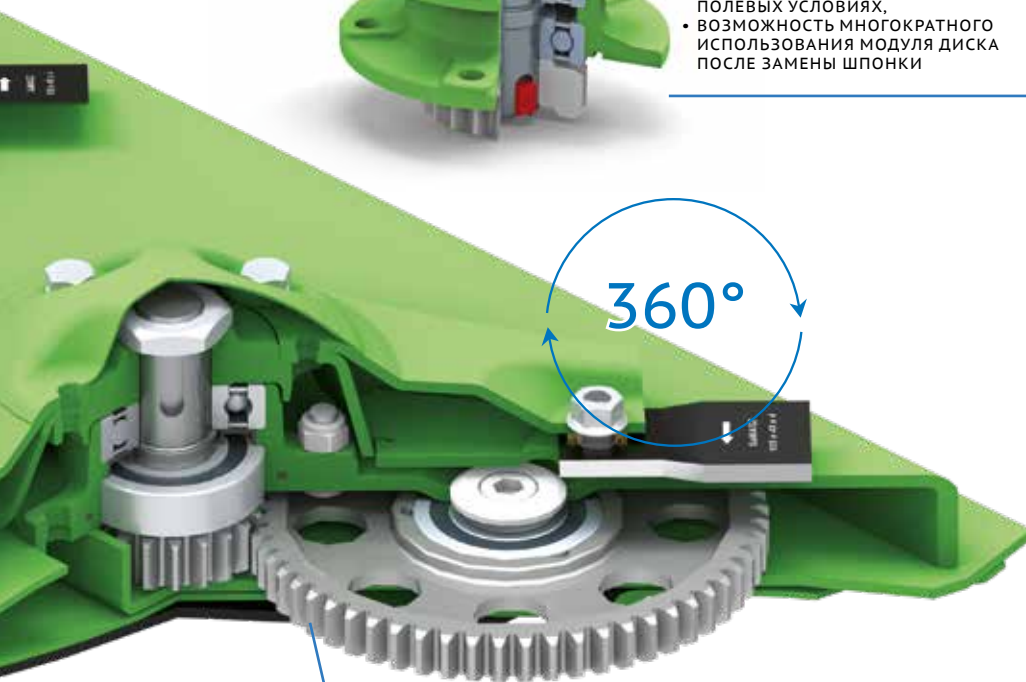

360°

ШЕСТЕРНЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ

- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ **safeGEAR**
- ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
- ИЗНОСОСТОЙКИЕ И УДАРОПРОЧНЫЕ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ПОСТОЯННОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ ШЕСТЕРЕН (4 ЗУБА)
- ТИХАЯ РАБОТА
- ДВОЙНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ 2RS

СИСТЕМА **safeGEAR**

ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ СО СРЕЗАЕМОЙ ШПОНКОЙ - СТАНДАРТ



ЗАКАЛЕННАЯ ВИНТОВАЯ НАСАДКА

- ДОРАБОТАННАЯ ФОРМА ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТЕРИ НОЖА
- ЛЕГКО МЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗНОСЕ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖЕЙ

- УЛУЧШЕННАЯ ФОРМА ДЕРЖАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЩАТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ БРУСА ЛЕГКУЮ И БЫСТРУЮ ЗАМЕНУ НОЖЕЙ
- ОБОРОТ НОЖА: 360°




ЗАКАЛЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ НОЖИ (ДЛИНОЙ 105 ММ)

- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
- БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛЮЧА
- ЗАМЕНА НОЖА ПРОИЗВОДИТСЯ СПЕРЕДИ КОСИЛКИ

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НОЖЕЙ

- СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЕ НОЖЕЙ

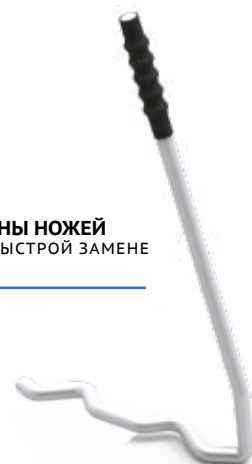

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛКИ TORO

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

НАВЕСКА

- КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ
- МЕНЬШИЙ ВЕС ЗАЦЕПА СНИЖАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ ТРАКТОРА
- МОНТАЖ НА ЗАЦЕПНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

- ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА

- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ
- РАВНОМЕРНАЯ РАЗГРУЗКА ПО ВСЕЙ РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ - РЕГУЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ
- ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ВОМ ОБОРАЧИВАЯ ГЛАВНУЮ ПЕРЕДАЧУ НА 180°
- ТИХАЯ РАБОТА

РЕЗИНОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ

- ОБЛЕГЧАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОСА МЕЖДУ КОЛЕСАМИ - БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ КОРМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ ШИРИНУ ВАЛКА

PerfectCUT БРУС
*подробнее на стр. 22-23

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛКИ TORO

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ПОВЫШАЕТ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 6-9 СМ НА ДВОЙНЫХ НАКЛАДКАХ ВЫСОТУ СРЕЗА НА 8-12 СМ)
- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ - МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ СБОРА ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ (САМОСОБИРАЮЩИЕ ПРИЦЕПЫ, ПРЕССЫ)
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ
- ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ПУТЕМ ПЕРЕСТАНОВКИ РЕДУКТОРА -
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ТРАКТОРАМИ С ЛЕВЫМИ ИЛИ ПРАВЫМИ ОБОРОТАМИ ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ВАЛА

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- ВЫСОКАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА БРУС **PerfectCUT** СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (подробнее на стр. 28-29)

ДИСК С ПОДБИВКОЙ



НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ



КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ TORO



• БРУС *PerfectCUT*

Стандартное оснащение:

Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены ножей • Система **STEER GEAR** • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Разгрузочные пружины • Плавное регулирование рабочей высоты • Регулировка ширины валка • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа • Треугольник зацепа • Монтажный кронштейн опорных пружин

	TORO 262	TORO 302	TORO 342
Ширина захвата [м]	2,60	3,00	3,40
Транспортная ширина [м]	2,60	3,00	3,40
Ширина валка [м]	~ 1,00 - 1,20	~ 1,30 - 1,50	~ 1,40 - 1,80
Требуемое количество гидравлических соединений	-	-	-
Производительность [га/ч]	~ 2,80	~ 3,50	~ 4,00
Кол-во дисков [шт.] / Кол-во ножей [шт.]	6 / 12	7 / 14	8 / 16
Обороты ВОМ [обр./мин]	1000		
Категория навески ПНУ	II		
Мощность трактора [л.с.]	от 60	от 75	от 85
Масса [кг]	640	770	850
Шарнирно-телескопический вал	Трактор-косилка: с фрикционной муфтой Встроенный: с односторонней муфтой		
Валкообразователь дисковый одинарный [шт.]	2	2	-
Валкообразователь дисковый двойной [шт.]	-	-	2
Цены в ЕВРО	9 500	10 100	10 500

	TORO 262	TORO 302	TORO 342
Деревянный транспортный ящик	150 €	160 €	160 €

	TORO 262	TORO 302	TORO 342
Диск с подбивкой [шт.]	150 €	230 €	290 €
	При заказе с косилкой (вместо стандартного диска)		
Диск с подбивкой [шт.]	270 €	390 €	520 €
Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.] до 9 см/ до 12 см	360 € / 550 €	420 € / 650 €	480 € / 740 €
	При заказе с косилкой (заменяет стандартную накладку)		
Накладки высокого кошения [количество накладок = количество дисков] [кпл.] до 9 см/ до 12 см	670 € / 690 €	650 € / 790 €	740 € / 910 €
Светоотражающие указатели [кпл.]	260 €		
Боковое смещение-адаптер	2 240 € + 1 x двустороннего действия		
Дисковый валкообразователь-одинарный внутренний/внешний(кпл.)	500 €		
Дисковый валкообразователь - двойной внутренний / внешний(кпл.)	780 €		

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

PerfectCUT

2 ГОДА ГАРАНТИИ

