



КАТКИ

рабочие элементы



Cambridge
Φ500 мм Φ530 мм Φ600 мм



Zig-zag
Φ530 мм



Steel pack (OX)
Φ600 мм



Nozowy (GLADIO)
Φ840 мм




Campbell (PROGRES)
Φ700 мм 30° | 45°



TYTAN 530


катки

опции

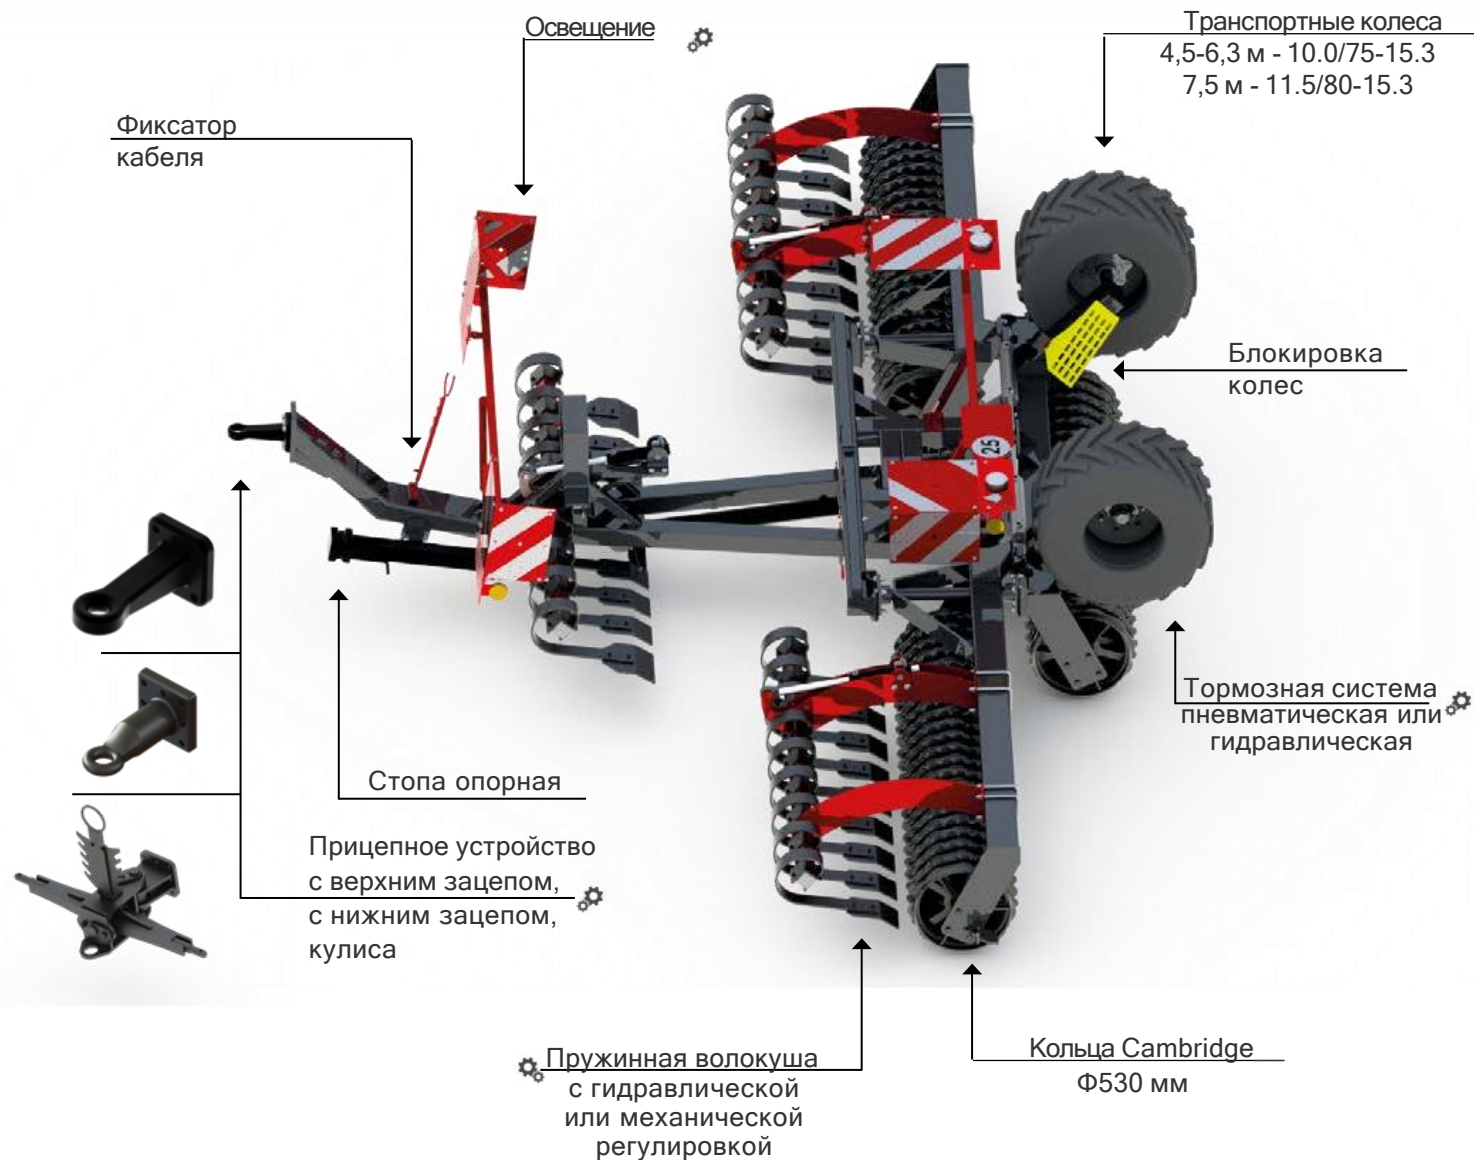


■ Прицепной каток, гидравлически складываемый - 4,5 | 5,3 | 6,3 | 7,5 м

Ширина захвата (м)	Мощность трактора (л.с.)	Масса (кг)	Количество дисков (шт.)
4,5	80	2500	91
5,3	86	2780	107
6,3	99	3130	127
7,5	120	3670	151

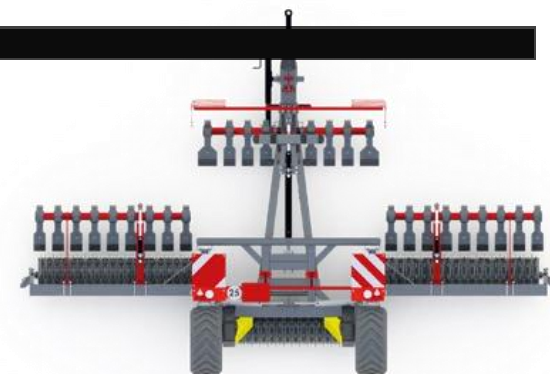

Дополнительное оборудование



Особенности

